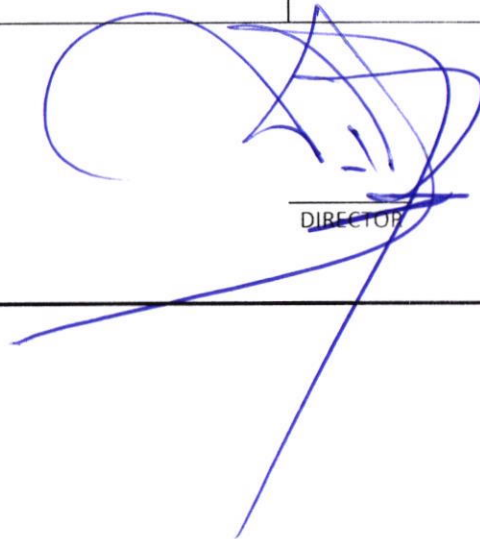


15 Dec 3306431

SOLICITUD DE PEDIDO N° 328		FECHA: 08-06-26		FECHA INGRESO ADQUISICIONES	
 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO		DIRECCIÓN SOLICITANTE: ADMINISTRACION Y FINANZAS DEPARTAMENTO SOLICITANTE: GESTION INTERNA			
1.- AGRADECEMOS A USTED TENGA A BIEN AUTORIZAR: LAS ADQUISICIONES DE LOS SIGUIENTES BIENES O SERVICIOS		solicito servicio de 3 mantenciones preventiva para 16 equipos de aire acondicionado			
2.- QUE SERÁN DESTINADOS A:		EDIFICIO BULNES # 875			
ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	PRECIO UNIT	TOTAL \$
1.1			SE ADJUNTA COTIZACION		\$ 2.200.000.-
3.- PARA COMPRAS MENORES A 3 UTM, SE ADJUNTAN LAS SIGUIENTES COTIZACIONES					
ITEM	N° COT	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$	
1					
2					
3					
4.- SE SUGIERE INVITAR AL SIGUIENTE PROVEEDOR (COMPRA MENOR)					
ITEM	RUT PROVEEDOR		RAZÓN SOCIAL		
 Jefe Depto. Gestión Interna (s) DEPTO. NOMBRE RESPONSABLE		 DIRECTOR		VISTO BUENO ADMINISTRADOR MUNICIPAL PARA GASTOS SUBTÍTULO 31 INVERSIÓN REAL FECHA:	
				VISACIÓN CONTROL	
					
				VISACIÓN ENCARGADO CENTRO DE COSTO	
				110201 2206004	
				VISACIÓN ENCARGADO CENTRO DE COSTO	
				LHSC	
				DATOS UNIDAD TÉCNICA SOLICITANTE (OBLIGATORIO)	
				NOMBRE FUNCIONARIO SOLICITANTE:	
				luis hernandez carcamo	
				CORREO ELECTRÓNICO:	
				LUIS.HERNANDEZ@TEMUCO.CL	
				TELÉFONO CONTACTO:	
				452973199 - 9-38938080	
				LUGAR DE ENTREGA:	
				EDIFICIO BULNES # 875	

SE REQUIERE SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA PARA 16 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL EDIFICIO BULNES # 875 .- CON UN MONTO REFERENCIAL DE \$ 2.200.000.- IVA INCLUIDO.-

SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:

- .-12 EQUIPOS DE AIRE ACOND. TIPO DUCTO FRIO CALOR
- .- 2 EQUIPOS DE AIRE ACOND. TIPO CASSETTTE FRIO CALOR
- .- 1 EQUIPO SPLIT MURO FRIO CALOR 9.000 BTU
- .- 1 EQUIPO SPLIT PISO CIELO 60.000 BTU

SOLICITA 3 MANTENCIONES DE 16 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN EDIFICIO BULNES # 875.- PARCIALIZADAS UNA CADA 3 MESES

LA MANTENCION DEBERA INCLUIR LO SIGUIENTE:

Los insumos para utilizar para llevar a cabo las mantenciones preventivas y correctivas por cada equipo deberán estar considerados en el valor de la oferta

Mantencción preventiva:

Provisión de insumos, repuestos y materiales a considerar cuando corresponda aplicar la mantención preventiva según equipo de aire que requiera. -

- Aislación térmica
- Terminales, tuercas, fitting de cobre para la conexión de los equipos en general.
- Cable eléctrico y canalización.
- Tornillos, clavos, pernos de anclaje etc.
- Sistemas y elementos de fijación, soporte y anclaje.
- Pintura y anticorrosivo.
- Soldadura en general.
- Lubricantes en general.
- Nitrógeno para limpieza de tuberías.
- Insumos de limpieza en general.
- Tapón de gas y líquido.
- Elementos de control y protecciones eléctricas, comandos, interrupción eléctrica (automáticos, disyuntores, diferenciales, relés).
- Adhesivos, sellantes y siliconas.
- Elementos de desgaste (lijas, discos, etc.)
- Enchufes.
- Recarga de gas refrigerante.
- Fitting y tuberías para red de condensado.
- Pilas para control remoto.
- Correas en general.
- Filtros en general.
- Cambio de bomba de condensado que este en mal estado
- Cambio de tarjeta inverter (interior o exterior) si estuviese quemada o en mal estado.-.**

Los proveedores deberán considerar en su oferta las acciones de mantención preventiva considerando las siguientes acciones de trabajo.

El protocolo básico de mantención que deberá realizar la empresa mediante el periodo solicitado contempla los siguientes aspectos

- Limpieza de filtros.
- Lavado de evaporador y condensador.
- Lavado de bandeja de agua o receptáculo de condensado.
- Limpieza de circuitos eléctricos en equipos y unidades interior y exterior.
- Control de presiones (alta y baja).
- Control de amperes.
- Control de voltaje.
- Control de temperatura.
- Chequeo de dispositivo de seguridad, eléctrico y de presiones.
- Reprogramación de controles cuando sea necesario.
- Chequeo de fugas de refrigerante.
- Nivel de aceite en compresor
- Revisión de soportes en unidades interior y exterior.
- Limpieza general de los equipos y sistema de conducción y difusión de aire.
- Chequeo y reposición de gas refrigerante cuando exista déficit de este gas en el equipo.
- Chequear presiones y temperatura en trabajo y reposo del equipo.
- Ajuste de cañerías y ductos.
- Provisión y reposición de aislante térmico en tuberías cuando sea necesario o indicado por I.T.C.
- Chequeo y limpieza de del sistema de desagüe línea de condensado.
- Chequeo, reapriete, limpieza y reposición de elementos eléctricos en general que componen el sistema de climatización.
- Provisión y reposición de pilas o baterías en comandos a distancia.
- Chequeo del comando de control a distancia.
- Ajustes, afianzar y revisar soportes de ductos, equipos.
- Lubricación de rodamientos de ventiladores y chequear desgastes.
- Anotación de intensidad de cada fase y comprobación nominal.
- Reapreté de tuercas de los equipos exteriores.

EN CASO DE FALLA DE ALGUN EQUIPO DE AIRE “ LA RESPUESTA DE EMERGENCIA DEL OFERENTE NO PODRÁ SUPERAR LAS 24 HRS.-“

PARA SER EVALUADOS PRESENTAR LOS SIGUIENTES CERTIFICADOS:
Obligatorio adjuntar certificado de altura de la mutual
Obligatorio adjuntar certificado SEC VIGENTE AL DIA

- **EN EL CASO DE QUE NO SE PUEDA REALIZAR LA MANTENCIÓN DE ALGUNO DE LOS EQUIPOS, POR FUERZA MAYOR AJENA AL PROVEEDOR, SE CANCELARAN SOLO LAS MANTENCIONES REALIZADAS. LO QUE SERÁ VALIDADO Y AUTORIZADO POR EL ITC.**

N°	UBICACION	MARCA	CAPACIDAD
1	4° piso oficina 1 equipo	KHONE	36.000 BTU
2	4° piso casino 2 equipos	KHONE	24.000 BTU
3	3° piso 3 equipos	YORK	36.000 BTU
4	2° piso 3 equipos	YORK	36.000 BTU
5	1° piso oficina 3 equipos	KHONE	36.000 BTU
6	1° piso hall 1 equipo	HISENSE	60.000 BTU
7	Sub suelo 1 equipo	KHONE	36.000 BTU
8	Oficina encargado edif. 1 equipo	GREE	9.000 BTU

oferente deberá enviar el valor referencial de una mantención preventiva trimestral, con diagnóstico de falla e instalación de repuestos cuando se generen los eventos.

equipo	potencia	Precio unitario neto mantención preventiva	cantidad	Nº mant. trimestral	Valor Neto
Equipo aire ducto frío calor	36.000 BTU		12	1	
Equipo aire tipo cassette	24.000 BTU		2	1	
Equipo Split muro	9.000 BTU		1	1	
Equipo aire Split piso cielo	60.000 BTU		1	1	
				TOTAL NETO	\$
				19% IVA	\$
				VALOR TOTAL	\$

Todos los Equipos deberán quedar funcionando, la oficina a intervenir debe quedar en las mismas condiciones que se entregan antes del inicio de los trabajos (limpia y ordenada).

Todo daño ocurrido durante la ejecución debe ser reparado por el adjudicatario.

La garantía de los equipos deberá ser de 3 meses.

El oferente deberá garantizar mediante un informe y respaldo fotográfico inicial y al termino de mantenimiento que los trabajos se realizaron de acuerdo con especificaciones técnicas solicitadas.

- **EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEBERÁ SER MAXIMO 2 DIAS CORRIDO ,EL CUAL DEBERÁ REALIZARSE “ EL PRIMER FIN DE SEMANA.(SABADO Y DOMINGO)A CONTAR DE LA FECHA DEL ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA .- Y DESPUES PRIMER FIN DE SEMANA DE CADA TRIMESTRE ASIGNADO : JULIO 2026 – OCTUBRE 2026 – Y ENERO 2027(COORDINAR CON EL ADIMINISTRADOR DEL EDIFICIO).-**

Se Aplicará una multa del 5% por día hábil de atraso en la mantención de los equipos sobre el total de lo adjudicado.

Es requisito obligatorio que el oferente deberá estar adherido a una mutualidad para todos los efectos de la ley N° 16.744 del seguro social obligatorio contra registros de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, para lo cual deberá subir el certificado al día al portal mercado público al momento de su oferta

“Es requisito obligatorio ingresar ficha técnica y oferta económica con detalle de productos y/o servicios que se utilizarán con información completa, de lo contrario no serán evaluados”

6.- LUGAR DE ENTREGA DEL PRODUCTO
EDIFICIO BULNES # 875

7.- CONTACTO UNIDAD TÉCNICA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
LUIS HERNÁNDEZ CÁRCAMO

correo : Luis.hernandez@temuco.cl
Fono: 452973199 - 938938080



Luis Hernández Cárcamo
Inspector Técnico

Las presentes especificaciones técnicas obedecen en un 100% a la totalidad de los requerimientos del municipio, tanto en cantidad como en calidad de los bienes y/o servicios allí contenidos, en atención a los análisis y estudios realizados a la fecha por esta unidad técnica.