

ID Doc / 3325712



SOLICITUD DE PEDIDO N°375

FECHA:

25/06/2026

FECHA INGRESO ADQUISICIONES

26 JUN 2026

DIRECCIÓN SOLICITANTE: ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: GESTION INTERNA

1.- AGRADECEMOS A USTED TENGA A BIEN AUTORIZAR: LAS ADQUISICIONES DE LOS SIGUIENTES BIENES O SERVICIOS

SOLICITA PROVISION E INSTALACION DE CORTINAS ROLLER SUN SCREEN

2.- QUE SERÁN DESTINADOS A:

OFICINAS DEL EDIFICIO BELLO 510

USO ENCARGADO CENTRO DE COSTOS

N° DE PREOBLIGACIÓN

CENTRO COSTO

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

110803

2200001

VISACIÓN ENCARGADO CENTRO DE COSTO

VISACIÓN
CONTROL



3.- PARA COMPRAS MENORES A 3 UTM, SE ADJUNTAN LAS SIGUIENTES COTIZACIONES

ITEM	N° COT	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
1			COMPRA AGIL	\$ 1.150.000
2				
3				

4.- SE SUGIERE INVITAR AL SIGUIENTE PROVEEDOR (COMPRA MENOR)

ITEM	RUT PROVEEDOR	RAZÓN SOCIAL

DATOS UNIDAD TÉCNICA SOLICITANTE (OBLIGATORIO)

NOMBRE FUNCIONARIO SOLICITANTE:

RENATO OBREQUE MILLAR

CORREO ELECTRÓNICO:

robreque@temuco.cl

TELÉFONO CONTACTO:

452973337

LUGAR DE ENTREGA:

EDIFICIO BELLO 510

ID/DOC 3325712

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
Jefe Depto.
Gestión Interna
DEPTO.
NOMBRE RESPONSABLE

DIRECTOR

VISTO BUENO ADMINISTRADOR
MUNICIPAL PARA GASTOS SUBTÍTULO 31
INVERSIÓN REAL

FECHA:

Se requiere los siguientes productos para ser destinados a oficinas del edificio bello 510, con un presupuesto estimado de \$ 1.150.000.- IVA incluido:

1. CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO O SERVICIO

SERVICIO PROVISION E INSTALACION DE CORTINAS ROLLER SUN SCREEN COLOR BEIGE SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:

ubicación	cantidad	ancho	alto
Ventana oficina 401	2	1.70	1.93
Ventana oficina 401	1	0.82	1.50
Ventana oficina 401	1	1.25	1.93
Ventana oficina 401	1	1.04	1.93
Ventana oficina 402	1	0.76	1.93
Ventana oficina recepción	1	1.40	2.00

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Características Técnicas de Cortinas Roller Sun Screen al 5% de apertura a la luz color beige

Especificaciones Técnicas

- Composición de la tela: 30% de poliester, 70% pvc. Calidad americana
 - Índice apertura a la luz: al 5%
 - Características: Antihongos, antibacteriana, fácil de limpiar, alta resistencia a los rayos UV. (95%) y libre de malos olores
 - Peso por m2: 450 grs.
 - Espesor de la tela: 0,6 mm
 - Encogimiento 0%
 - Retardante al fuego
 - 100% lavables
 - Propiedades visuales y energía solar: UV 95%
 - Absorción solar 15%
 - Reflectancia solar 60%
 - Transmitancia 20%
 - Telas termo cortadas para evitar desfleque
 - Tubo cabezal de enrolamiento de acero galvanizado de 0,8 mm y con un diámetro de 38 mm con opción de instalación tanto derecha como izquierda y opción de instalación tanto a techo como a muro
 - Peso inferior de acero esmaltado pintado al horno de color blanco, de 21 mm , con tapas de PVC.
- Para su instalación se recomienda un mecanismo para tubos de 38 mm metálicos recubiertos en pvc con la opción de instalar tanto al lado derecho como izquierdo, e instalación a muro como a techo, con cadenilla de pvc de alta resistencia de 4.4 x 6 milímetros y sus respectivos topes. Todo con una resistencia de hasta 25 Kg. Incluye contrapeso

Imagen referencial

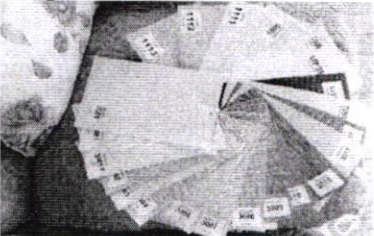


Imagen de accesorios a utilizar en la confección de las cortinas Roller



Tubo Cabezal Aluminio 0,8 mm espesor
38 mm.

Peso Inferior 21 mm ó 42 mm Aluminio



Tapa para Peso Inferior Roller
para 21 mm ó 42 mm

Mecanismo con Cadena y Soporte dobles
para 38 mm



Tope Blanco para Cadena Roller

pesos para cadenas


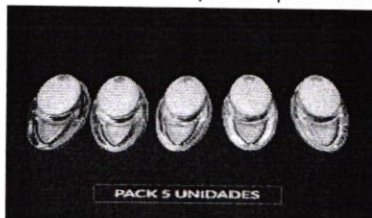


DIAGRAMA DE ACCESORIOS E INSTALACION

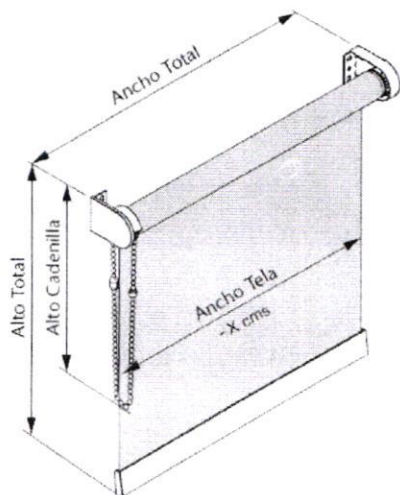

“Es requisito obligatorio ingresar ficha técnica y oferta económica con detalle de productos y/o servicios con información completa, de lo contrario no serán evaluados”

- Cualquier daño que se produzca durante la faena de la instalación, deberá ser asumida por la empresa en un plazo no mayor a 48 horas.
- Los trabajos deberán ser garantizados por 1 años mínimo.
- Los trabajos deberán ser coordinados con el inspector técnico encargado.
- El oferente que se adjudique la licitación, deberá realizar una visita al inmueble una vez emitida la orden de compra junto al inspector técnico para corroborar medidas.

El inspector técnico asignado será el Sr. Patricio Kinderman Merino fono 452973198

El oferente deberá garantizar mediante un informe y respaldo fotográfico que los trabajos se realizaron de acuerdo con especificaciones técnicas solicitadas.

PLAZO DE ENTREGA

El plazo para realizar este trabajo será de 5 días hábiles una vez enviada la orden de compra en el caso que la oferta sea por menos día, prevalecerá el plazo ofrecido por el oferente.

MULTAS

Se aplicará una multa del 5% sobre el valor neto del monto adjudicado por día de atraso. En el caso de que se presente algún inconveniente de fuerza mayor que afecte el plazo ofertado, el proveedor deberá comunicarse con el inspector técnico vía correo electrónico informando el porqué del retraso.

El oferente deberá tener un servicio post-venta en un tiempo de 4 horas máximo mientras dure la garantía del producto entregado.

5.- LUGAR DE ENTREGA DEL PRODUCTO

Edificio Bello 510

6.- CONTACTO UNIDAD TÉCNICA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

Patricio Kinderman Merino, correo patricio.kinderman@temuco.cl



Patricio Kinderman Merino
Inspector Técnico

Las presentes especificaciones técnicas obedecen en un 100% a la totalidad de los requerimientos del municipio, tanto en cantidad como en calidad de los bienes y/o servicios allí contenidos, en atención a los análisis y estudios realizados a la fecha por esta unidad técnica.