

TERMINOS DE REFERENCIA COMPRA ÁGIL

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA PARTIDORES NEUMATICOS DE LA PISTA DE BMX, DEL RECINTO DEPORTIVO PARQUE PEÑALOLÉN"

1. OBJETIVO GENERAL

En general, el objetivo de los "Términos de Referencia", son asegurar el fiel y correcto cumplimiento del **Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Partidores Neumáticos de la Pista BMX**, de los equipos y componentes que se encuentran asociados a estos **Partidores de Pista de BMX** del Recinto Deportivo Parque Peñalolén - IND

El servicio a contratar, consiste en la mantención preventiva y correctiva de los equipos y componentes que se encuentran asociados a estos **"Partidores Neumáticos de Pista de BMX"**, por un periodo de 24 meses, con el objetivo de entregar continuidad operacional al recinto BMX y a sus deportistas.

2. CERTIFICACIONES

La empresa a participar en esta Compra Ágil, debe contar con la debida experiencia como empresa de servicios de mantenimiento eléctrico, mecánica, automatización y/o hidráulica. Deberá presentarse junto con la cotización certificado de título nivel técnico y/o profesional del encargado de los servicios.

3. DE LOS PRODUCTOS, MATERIALES E INSUMOS A UTILIZAR

Los productos, materiales e insumos utilizados para la realización de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, deben ser de gran calidad y eficiencia técnica, asegurando de este modo una total protección a los funcionarios, usuarios y al Medio Ambiente.

El Administrador del Contrato o quien éste designe, se reserva el derecho de exigir un certificado de calidad de los productos o materiales a utilizar en la ejecución de los servicios, antes, durante o después de ejecutados los trabajos.

4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y SU PERSONAL

- a. Se debe disponer de un mínimo 2 trabajadores para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y componentes que se encuentran asociados a los **"Partidores Neumáticos de Pista de BMX"**, los cuales deberán estar equipados con los elementos de protección personales necesarios para el trabajo a realizar (como por ejemplo antiparras, guantes, zapatos de seguridad, etc.).

- b. Será de responsabilidad del adjudicatario contar con implementos, herramientas y equipos que necesite para realizar los trabajos solicitados. No será responsabilidad del IND, en estos casos, los daños o perjuicios que sufra el contratista en estos bienes, por causa de terceros, o por la concurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor.
- c. Será de responsabilidad del adjudicatario, mantener las dependencias intervenidas en las mismas condiciones en que fueron recibidas y asumir su responsabilidad en el caso de que estas dependencias, equipos, sistemas, infraestructura, sufran daños o sean intervenidas sin la previa autorización del Administrador de Contrato de cada recinto o quien éste designe.
- d. El adjudicatario deberá efectuar de su cargo y costo la limpieza de todas las áreas de trabajo durante la ejecución y término de los trabajos.
- e. El material sobrante o en desuso deberá ser retirado de las áreas de trabajo de inmediato, evitando que se produzcan acumulaciones que entorpezcan el tránsito expedito de personas. Deberá darse aviso al encargado de mantenimiento o a quién lo reemplace para esta acción.
- f. Cuando producto de los trabajos realizados por mantenimiento correctivo o preventivo, el adjudicatario realice un cambio de piezas o equipos, éste deberá dejar los elementos reemplazados en el recinto al Administrador de Contrato de cada recinto o quien éste designe, además deberá quedar registro de la acción en la guía de servicio correspondiente.

5. GARANTÍA DE LOS TRABAJOS.

Se entenderá por cobertura de Garantía de los Trabajos, todo aquel servicio efectuado por el proveedor seleccionado, que permita asegurar que los servicios de mantención u/o reparación, no presentarán fallas ni problemas de funcionamiento, en caso de fallar el equipo o elemento, el proveedor seleccionado deberá reparar y dejar operativo el elemento o equipo asumiendo dicho costo.

La garantía de cada uno de los trabajos preventivos y/o correctivos realizados no podrá ser inferior a 6 meses, contados desde su ejecución.

La garantía de cualquier equipo o elemento nuevo instalado por el proveedor seleccionado, ya sea por necesidades de mantención o reparación, no podrá ser inferior a 6 meses desde su instalación.-

No obstante a la garantía del proveedor seleccionado, al Término del Contrato, el IND podrá coordinar con futuros proveedores el mantenimiento, reparación e instalación de los equipos, ya sea directamente o a través de un subcontratista, o este último proveedor seleccionado, para que desarrolle futuros servicios de mantenimiento.

6. LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

Recinto	Ubicación	Servicio
Recinto Deportivo Parque Peñalolén	Volcán Antuco N° 8074, Peñalolén	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Partidores Neumáticos de la Pista BMX

7. DISPONIBILIDAD DE LOS TRABAJOS.

Los trabajos se pueden realizar los primeros 15 días de cada mes programado de acuerdo a Carta Gantt, de lunes a viernes desde las 09:00 hasta las 17:00. Sin embargo, dado la envergadura de los trabajos, complejidad de los equipos o contingencia Nacional, los trabajos se podrán realizar en un horario o día distinto, previo acuerdo formal con el Administrador del Contrato de cada recinto o quien éste designe, debiendo quedar constancia formal y comprobable de conformidad, expresada por ambas partes.

8. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO

7.1 PARTIDOR PROSTART

- 01 Kit Maleta de Comando y Control con sus Componentes Parlantes Normales y Cables (Control PROBOX, Splitter Box w /" cable, 2 Power Adapter).
- 02 Cables del Controlador de Partida
- 01 Brazo Pistón Neumático de Partida
- 02 Pasadores para el Pistón Neumático de Salida
- 01 Filtro Control de Aire y Humedad (Air Ram + Spare Filter)
- 02 Semáforos Led de Partida con sus Cables de Conexión (2 UCI Track Lights + Cables)
- 01 Parlantes de Sistema de Amplificación con sus Cables de Conexión 50"
- 01 Manguera reforzada para aire de 3/8" presión 300 Psi
- 01 Compresor de 2 HP
- 01 Sistema de arranque tipo multimarca, para entrenamiento y competición. Con sus respectivas conexiones.





Ministerio del
Deporte

Gobierno de Chile

Instituto
Nacional de
Deportes

gob.cl

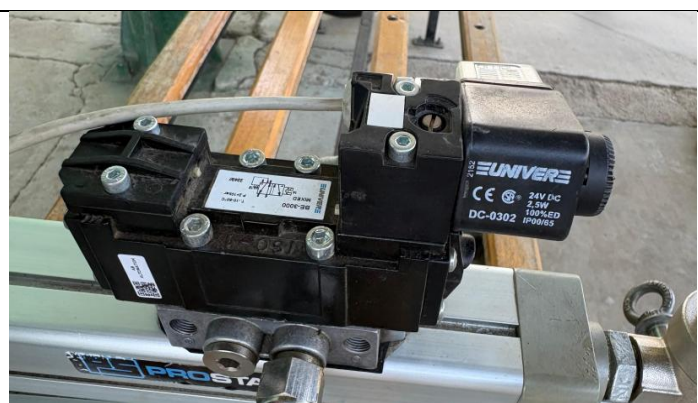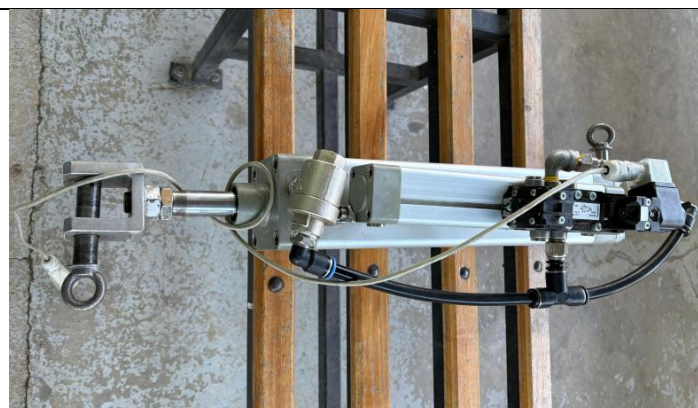




Ministerio del
Deporte

Instituto
Nacional de
Deportes

Gobierno de Chile

gob.cl

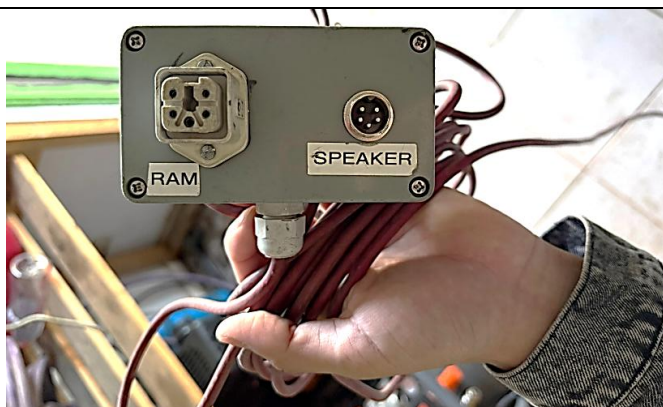





7.2 PARTIDORES PROGATE


- Partidor Progate Pro Ram, Incluye bomba de aire, horquilla, pasadores y regulador de filtro. Número de Serie 115502813



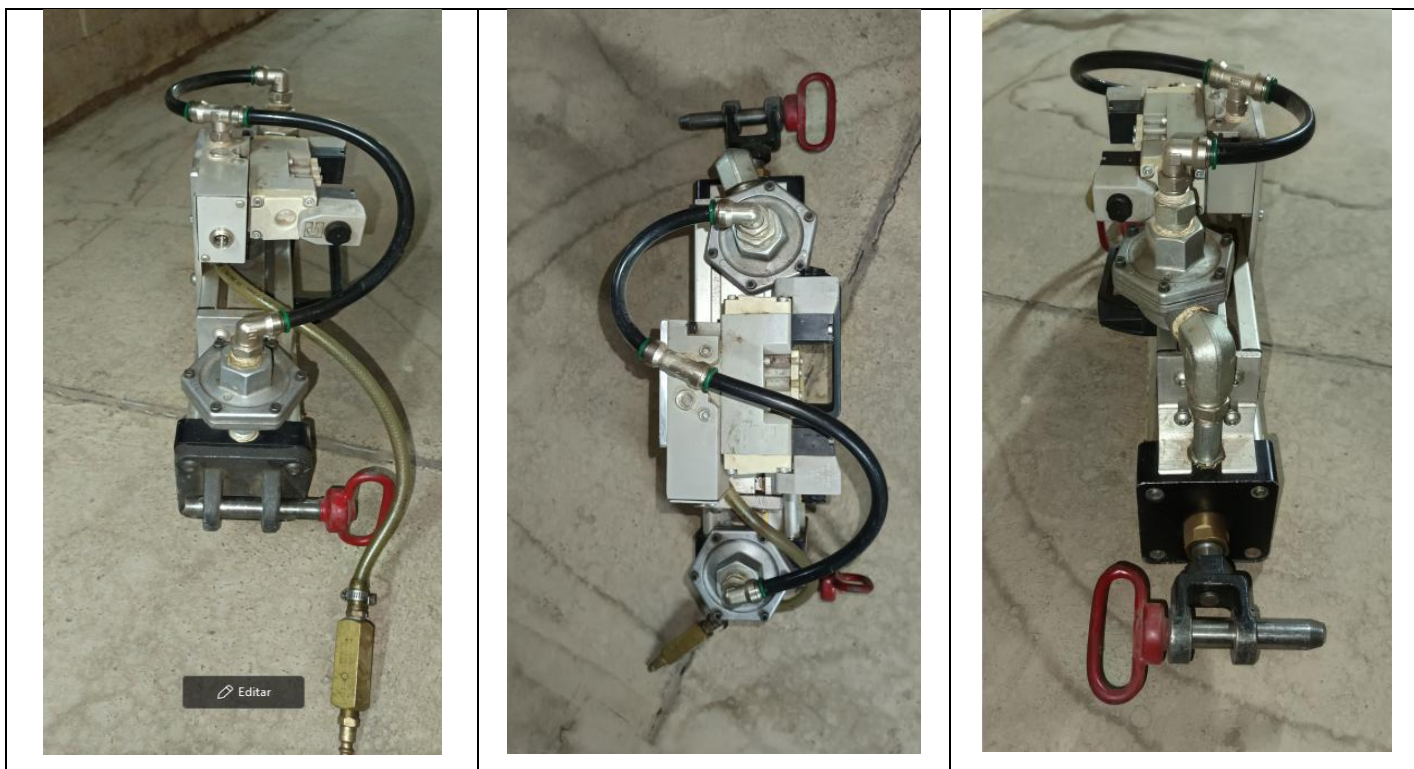

- Partidor Progate Pro Ram, Incluye bomba de aire, horquilla, pasadores y regulador de filtro. Modelo MV-P1A-ABAA-DM-DFEP-1DM, 20 TO, 120 PSI

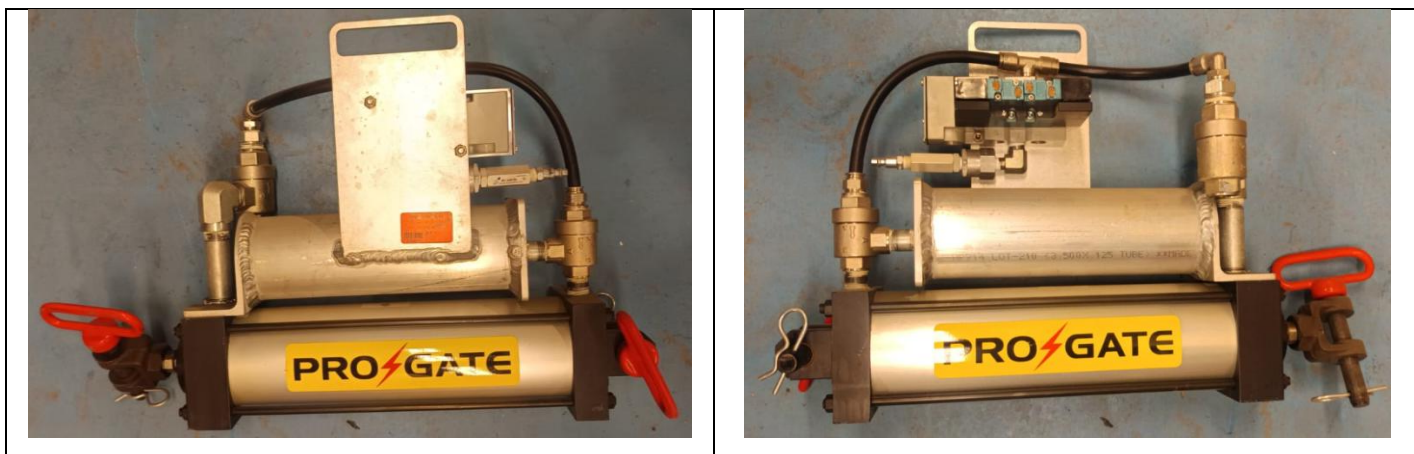

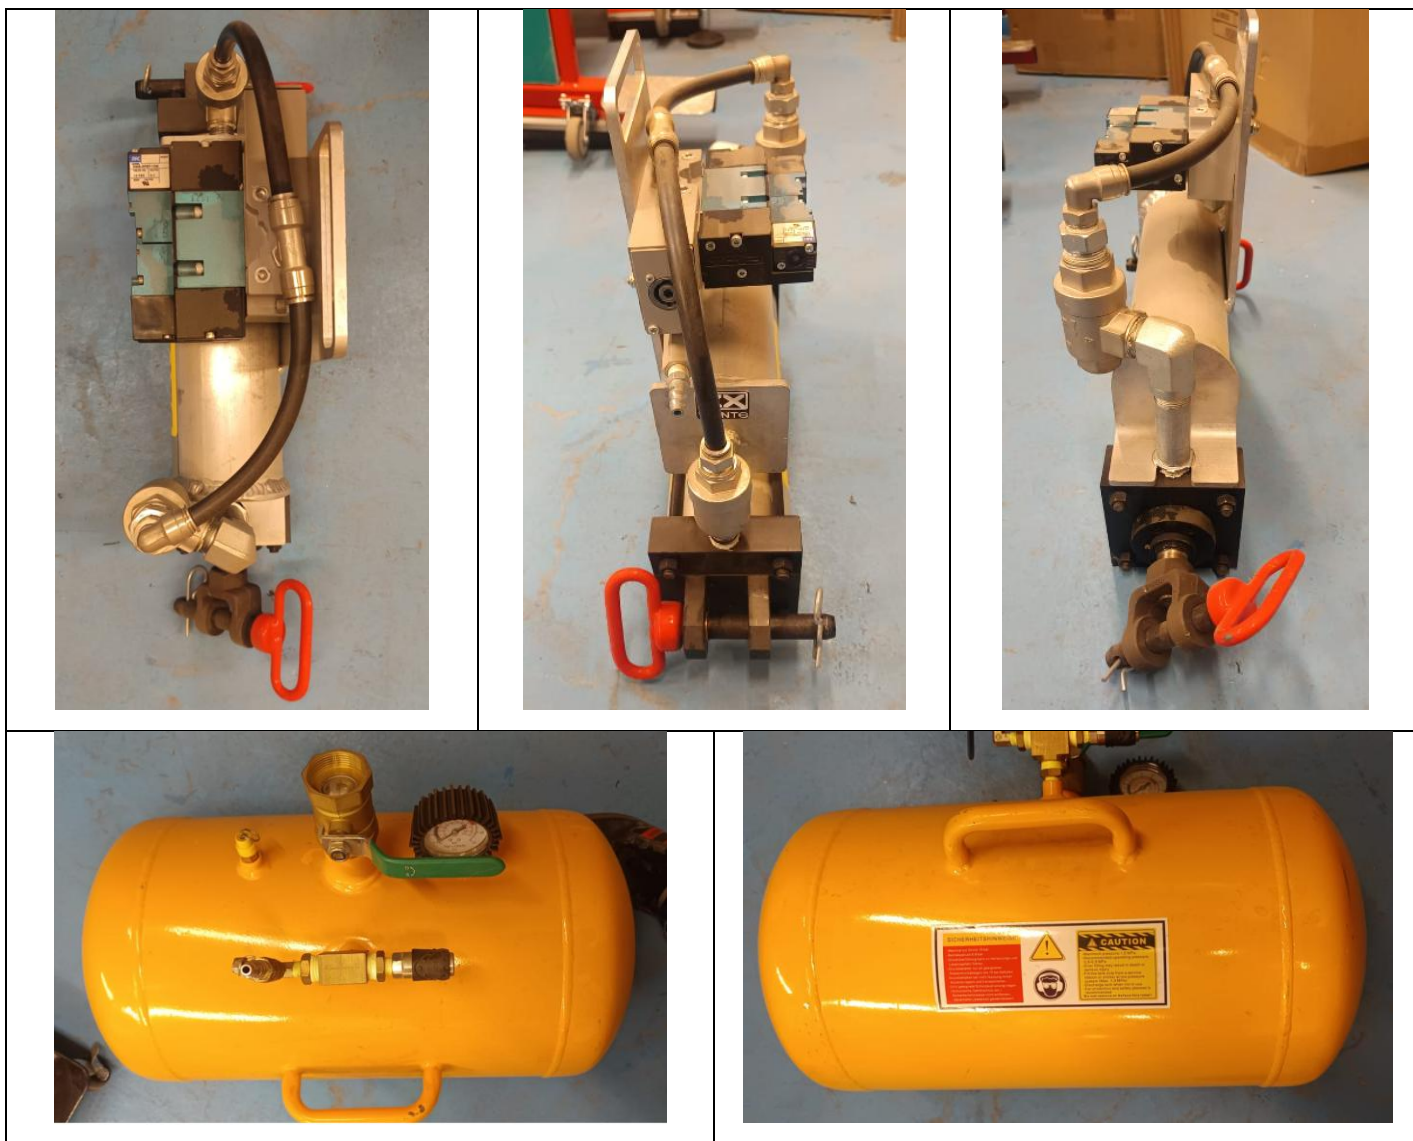

9. SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE PARTIDOR PARA PISTA DE BMX

Las mantenciones preventivas y correctivas deberán llevarse a cabo de forma cuatrimestral, previa programación con el Administrador de Contrato o a quien este designe. Se le notificara al adjudicatario formalmente por correo electrónico por parte del Administrador de Contrato de cada recinto o quien éste designe, solicitando fecha para la realización de los servicios.

Una vez realizado el o los servicios, se deberá generar y entregar una guía de servicio con los trabajos realizados, el cual debe contener en detalle todas las acciones realizadas, situaciones observadas y correcciones implementadas o por implementar. Este informe servirá como registro de las actividades llevadas a cabo y proporcionará una visión detallada del estado actual del equipo y los componentes descritos en el punto 7.1 y 7.2.

8.1 PARTIDOR PROSTART

Trabajos a realizar en Partidor de BMX ProStart:

- Cambio de los Kit de Sellos Pistón.
- Cambio de Sellos Tapa.
- Desarme, limpieza y lubricación completa.
- Revisión y mantenimiento completo de electro válvulas.
- Revisión y mantenimiento integral de compresor de aire, considerar el cambio de cualquier componente neumático, eléctrico y ruedas del compresor de aire
- Test de funcionamiento en Banco de Prueba.
- Revisión y mantenimiento de caja de control PROBOX, reapriete de terminales, conectores, y cambio de componentes cuando sea necesario.
- Revisión de cables de control, y cambio de cables cuando sea necesario.
- Revisión de conectores de control, y cambio de conectores cuando sea necesario.
- Revisión semáforos LED de partida, y cambio de componentes cuando sea necesario (cables, conectores, led, micas, etc.).
- Revisión de altavoz y cambio de componentes cuando sea necesario (cables y conectores, etc.).
- Revisión y mantenimiento del correcto funcionamiento del sistema de arranque y maleta de control, si fuese necesario la programación y/o reprogramación de los comandos en el dispositivo PLC.
- Revisión y mantención del filtro de aire y humedad. Se debe considerar el cambio del filtro de aire y humedad al menos una vez durante el periodo de 24 meses.
- Revisión de las mangueras reforzadas de aire 3/8" presión 300 Psi, Se debe considerar el cambio de mangueras al menos una vez durante el periodo de 24 meses.

8.2 PARTIDORES PROGATE

Los dos Partidores Progate, deberá tener un único servicio, que tiene por objetivo verificar el estado actual de los equipos, incluyendo la revisión del pistón, electroválvulas, mangueras, limpieza y lubricación general, además de comprobar su funcionamiento en terreno. Al finalizar los trabajos, se requiere la entrega de un informe detallado sobre el estado de los equipos que incluya las mejoras o mantenimientos recomendados.

10. MANTENIMIENTO CORRECTIVO INICIAL

Se debe considerar al inicio de servicio, con el primer mantenimiento programado de acuerdo a Carta Gantt, el mantenimiento correctivo de los siguientes componentes:


Cambio de altavoz de bocina modelo Hs-11p interior - exterior 8 Ohmios 30W, materialidad en plástico blanco, se debe mantener mismo cable de alimentación y control.



Cambio de micas verdes en ambos semáforos. Además se deben revisar todos los led de cada semáforo, cambiar si fuese necesario. Revisar el cableado de alimentación y control.



Cambio de enchufe macho 2p+T de 10 Amp. 250V, de cable de compresor de aire (color rojo). Revisar cable de alimentación eléctrica que este NO este dañado (pelado, deshilachado o con cables expuestos) de lo contrario deberá cambiarse por completo.

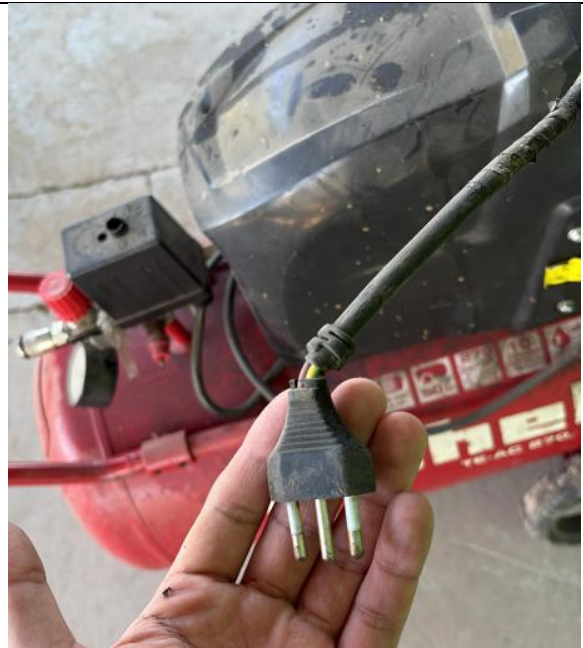

11. GUIA DE SERVICIO Y/O INFORME DE MANTENIMIENTO

Cada vez que el proveedor seleccionado ejecute alguna actividad de mantenimiento preventivo o correctivo, tendrá que emitir una guía de servicio, la cual deberá ser entregada al finalizar la visita con la siguiente información:

- Fecha realización del mantenimiento.
- Equipo, marca, modelo, N° de serie y número de inventario (si tuviere).
- Tipo de trabajo (preventivo o correctivo).
- Descripción de los trabajos, componentes o sistemas revisados, registro de parámetros, etc.
- Repuestos utilizados (si hubiere).
- Pronóstico de mantención (observaciones, recomendaciones, requerimientos, etc.).
- Adjuntar y describir anomalías encontradas que requieran ser subsanadas a la brevedad.
- Adjuntar presupuestos por fallas de acuerdo a anomalías encontradas.
- Nombre y firma personal Empresa prestadora de servicios.
- Nombre y firma de quien recibe por parte de IND - RDPP
- Notificar mediante guía de servicio y correo electrónico cuando los trabajos no han sido terminados o resueltos, e informar fecha de resolución.

12. FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA

Servicio	Nº de Servicios en 24 meses	Valor Unitario Neto por Cada Servicio de Mantención	Valor Total Neto	IVA	Total (S) Servicios IVA Incluido
Mantenimiento Preventivo y Correctivo para el Partidores Neumáticos de la Pista BMX Parque Peñalolén IND, con garantía de 6 (seis) meses por mantención.-	6	\$	\$	\$	\$