

Fecha 30/09/2026

REQUERIMIENTO
APROVISIONAMIENTO E INSTALACIÓN DE GRÁFICA INSTITUCIONAL
CAMPUS CHINCHORRO – CFT ESTATAL ARICA Y PARINACOTA

Dirección: Avenida Diego Portales N°2551

Se informa del requerimiento de Compra Ágil para el aprovisionamiento e instalación de gráfica institucional, sobre soporte existente en fachada de Campus Chinchorro del CFT Estatel de Arica y Parinacota, lo que requiere el retiro de la gráfica existente, verificar el correcto anclaje y fijación de las placas de soporte (madera terciada), sobre la estructura de acero, además del reemplazo de todos los perfiles de aluminio que sellan bordes y encuentros.



Situación Actual

El área Total de Impresión es de aproximadamente 167 metros cuadrados, dividido en cuatro segmentos de lienzos independientes y que consideran las siguientes medidas, a ser rectificadas en terreno:



29.55 x 3.15




7.35 x 3.60



11.32 x 3.15



3.62 x 3.15

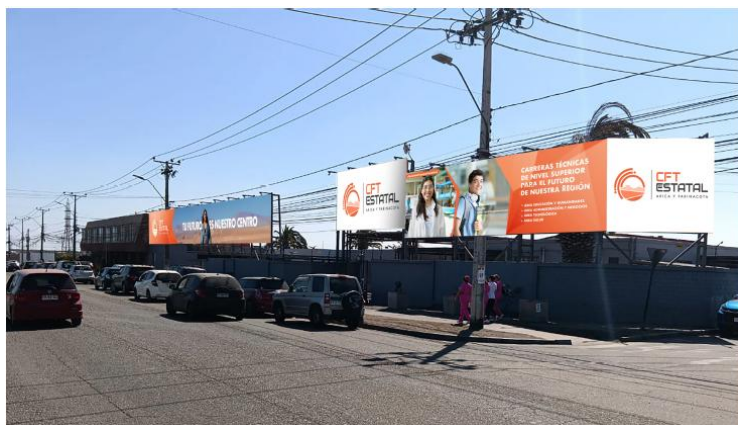

Situación Propuesta

- **Sustrato Recomendado**

Lona PVC Frontlit de 13 oz (440 gr/m²) con acabado mate. El acabado mate evita los reflejos de la luz solar directa, haciendo que los textos sean perfectamente legibles desde la calle.

- **Tecnología de Impresión**

Inyección UV LED fija. Esta tinta se cura instantáneamente mediante luz ultravioleta, generando una capa plástica altamente resistente a la radiación UV y evitando que los colores corporativos se degraden con el tiempo.

- **Montaje**

Al contar con una base de madera terciada, el método más estético y firme para instalar la lona es el enlizado mediante corchetes industriales, perfiles de aluminio y tornillos.

Refuerzo Perimetral Termosellado

Un dobladillo soldado por alta temperatura de 3 cm alrededor de todo el borde para duplicar la resistencia del material

Tensado con Corchetes

Se presenta la lona sobre la madera y se fija provisoriamente todo el perímetro utilizando una corchetera neumática o manual industrial (corchetes de alta resistencia). Esto permite estirar la lona de forma uniforme desde el centro hacia las esquinas para eliminar cualquier arruga.

Fijación Definitiva (Perfil aluminio y Tornillo soberbio)

Sobre el dobladillo reforzado de la lona, se instalará un perfil de aluminio negro en todo el contorno de la gráfica, fijados por medio tornillos directamente al dobladillo y a la madera terciada. Se podrán considerar golillas planas como refuerzo de la instalación y evitar que la cabeza del tornillo rompa o rasgue la lona ante variaciones térmicas y/o climáticas



- **Observaciones**

- Todas las medidas deberán ser rectificadas en terreno.
- Se deberá contar con todos los insumos necesarios para la correcta instalación del letrero, junto con las EPP correspondientes, además de solicitar la desactivación del cerco eléctrico, para ejecución de los trabajos.
- De acuerdo a disponibilidad de materiales, se pueden proponer equivalentes técnicos, debiendo acreditar su calidad, resistencia y garantía.
- Los originales serán entregados al oferente, luego del proceso de adjudicación.
- Se deberán entregar muestras de colores, previo a la impresión definitiva.

Plazo máximo de instalación para el 6 de octubre.

No se requiere Visita técnica, pudiendo los oferentes realizar inspecciones visuales en la dirección indicada.

Sin otro Particular, atentamente,

Alonso Pereda M.

Encargado de Planificación y Proyectos
CFT Estatal de Arica y Parinacota