



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

SECPLAN – 2025



SEÑALETICAS INFORMACION TURISTICA, COMUNA DE DALCAHUE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AÑO 2025

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

PROVINCIA DE CHILOÉ

REGIÓN DE LOS LAGOS



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

SECPLAN – 2025



SEÑALETICAS INFORMACION TURISTICA, COMUNA DE DALCAHUE

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

MANDANTE	: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
PROYECTO	: SEÑALETICAS INFORMACION TURISTICA
UBICACIÓN	: COMUNA DE DALCAHUE
MATERIA	: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
FECHA	: DICIEMBRE 2025
ARQUITECTO	: CYNTHIA TELLO DELGADO



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

SECPLAN – 2025

0 ANTECEDENTES PREVIOS

0.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO

Corresponde a la señalización de bienvenida e información turística para la comuna de Dalcahue, que se ubicaran en diferentes puntos estratégicos de la comuna, posee una estructura en base de plancha de acero laminado informativo, pilares de acero y fundación aislada mediante dados de hormigón.

1 OBRA GRUESA Y PREPARACION DEL TERRENO

1.1 MOVIMIENTO DE TIERRA

1.1.1 EXCAVACIONES

[M³]

Tendrán las dimensiones necesarias para dar cabida a fundaciones y apoyos de la estructura proyectados según planimetrías. Las excavaciones deberán ser con paredes y fondos interiores planas ejecutadas a máquina o mano con picota y chuzo, libres de materias extrañas, tales como puntas de raíces de árboles, prominencias de escombros o piedras, etc. el fondo de toda excavación serán planos y horizontales hasta lograr un sello de fundación el cual deberá ser aprobado por la ITO.

1.1.2 HORMIGON FUNDACIONES G-20

Los dados de fundación serán ejecutados con hormigón preparado in situ, utilizando betonera para su preparación, este deberá poseer una dosificación mínima de 380kg de cemento por m³ (G20), y tendrá las dimensiones indicadas en planos adjuntos.

Adicionalmente y posterior al vaciado del hormigón se deberá efectuar la compactación mecánica mediante vibrador de inmersión, en capas horizontales de no más de 30cm de espesor, cada capa será compactada antes que la anterior comience su fraguado, con tal de evitar daños al hormigón fresco y la aparición de "juntas Frías"

1.2 ESTRUCTURA DE LETRERO

1.2.1 PILAR ACERO 150x100x3mm

Se consulta instalación de pilar de 150x100x3mm galvanizado como soporte de señalética, el cual ira anclado a fundación mediante espárragos soldados a pilar de 10mm como se indica en los planos adjuntos,

Por otro lado, se deberán soldar perfiles en L de 40x40x3mm de 8cm de largo al pilar, los que funcionarán como fijación entre el pilar de acero y el bastidor de soporte de la señalética, adicionalmente se utilizarán pernos pasantes de 1/2x3" con tuerca y golilla.



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

SECPLAN – 2025

1.2.2 BASTIDOR SOPORTE SEÑALÉTICA

Se consulta instalación de bastidor como soporte de señalética compuesto con perfiles de acero de 40x40x3mm, soldados entre sí, según disposición y distanciamientos indicado en planimetrías.

1.2.3 LAMINA DE ACERO 1.5mm

Se consulta instalación plancha de acero laminado de 1.5mm de espesor como señalización vertical. Las dimensiones planas como altura y ancho serán las correspondientes a planimetrías con una tolerancia ± 1 mm. Los cortes rectos deberán efectuarse con guillotina y los vértices deberán despuntarse y redondearse, según y como se indica.

La lamina de acero ira fijada al bastidor de acero mediante remaches Pop de 4.8x10mm o soldadura punto a punto hecha en taller fijada a bastidor, con un distanciamiento vertical no mayor a 30cm entre sí.

2 PINTURA Y TERMINACION


2.1 PINTURA

Las señales deben ser visibles en cualquier periodo del día y bajo toda condición climática, por ello se confeccionan con materiales apropiados y se someten a procedimientos que aseguran su retrorreflexión.

En este caso la señalética será de color café de fondo, mientras que las letras y pictogramas serán en color blanco con los niveles de retrorreflexión que se indica en la tabla adjunta según el capítulo 2 punto 2.1.3.4 del manual de señales verticales de conaset

Tabla 2.1 - 2
Niveles de Retrorreflexión (Cd/lx m²)

Ángulos		Colores						
Entrada	Observación	Blanco	Amarillo	Rojo	Verde	Azul	Café	Amarillo Limón
- 4	0,2	200	136	36	36	16	9,6	230
- 4	0,5	76	49,6	12	12	6	4	160
30	0,2	120	80	20	20	8,8	6,8	85
30	0,5	52	36	8	8	4	2,8	60

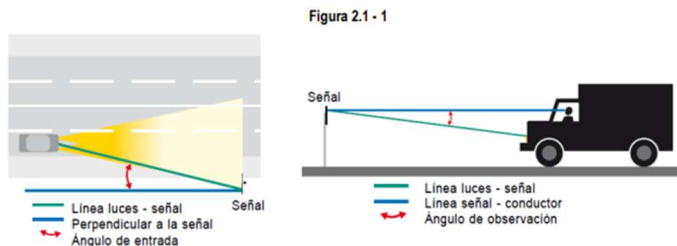



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

SECPLAN – 2025

Las placas deberán cubrirse por el anverso con láminas retrorreflectantes. Estas láminas, incluyendo los requisitos de tipo, color, contraste y niveles mínimos de retrorreflectancia, y los requisitos de textos, ribetes, números, flechas y símbolos, deberán cumplir con lo establecido en la norma ASTM D 4956 y las normas técnicas vigentes de la Dirección de Vialidad y en el Proyecto.

Las leyendas y símbolos específicos serán indicados por la Inspección.

3 LIMPIEZA Y ENTREGA:

Al término de la ejecución de las obras, el contratista deberá realizar una limpieza general exhaustiva del área de intervención.

Esto incluye:

- Retiro de escombros y materiales sobrantes hacia vertedero municipal previa autorización del encargado de Aseo de la Ilustre Municipalidad de Dalcahue.
- Nivelación y emparejamiento del terreno respecto al nivel natural en todas las zonas intervenidas.
- limpieza de todo elemento que dificulte la visibilidad de las señalizaciones instaladas como por ejemplo el follaje de los árboles o cualquier elemento extraño al mobiliario vial y excedente de la obra.

Durante todo el proceso constructivo, el contratista deberá mantener una limpieza permanente en la obra, ofreciendo una imagen ordenada y segura para la comunidad.

Al finalizar, se exigirá un aseo general final, sin restos visibles de materiales, ni residuos de obra.

Una vez ejecutada la limpieza general, y previa verificación por parte de la Inspección Técnica de Obras (ITO) del cumplimiento de:

- Correcto funcionamiento de instalaciones.
- Ejecución física de los trabajos conforme a planos.
- Concordancia con las presentes especificaciones técnicas, el proyecto podrá ser recibido formalmente por el Mandante.

La obra se entregará en perfecto estado de funcionamiento, sin materiales deteriorados y completamente aseada.



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

SECPLAN – 2025

María Alejandra Villegas
Huichamán
I. Municipalidad de Dalcahue
Mandante

Cynthia Tello Delgado
Arquitecta SECPLAN