

BASES TÉCNICAS

OBRAS DE MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO JARDÍN INFANTIL PECESITOS DE COLOR

ANTECEDENTES

Con el propósito de solucionar problemas de infiltración de aguas lluvias y mejorar las condiciones de protección de la infraestructura del establecimiento, se contempla la ejecución de diversas obras de mantención y mejoramiento en sectores específicos del jardín infantil Pececitos de Color de San Antonio.

Las obras consideran el reemplazo de canaletas existentes, revestimiento exterior de muro mediante planchas metálicas y la construcción de una cubierta metálica de protección en acceso hacia patio exterior.

Todos los trabajos deberán ser ejecutados por personal calificado, utilizando materiales nuevos de primera calidad y respetando las buenas prácticas de construcción, seguridad y terminaciones.

PARTIDA N°1

CAMBIO DE CANALETAS RECOLECTORAS AGUAS LLUVIAS SECTOR SALA DE JUEGOS

Descripción General

Se considera el retiro y reemplazo completo de siete (7) metros lineales de canaleta metálica, la cual se encuentra ubicada en el sector correspondiente a la sala de juegos de los niños.

La nueva canaleta deberá fabricarse en plancha zincada con un desarrollo de setenta (70) centímetros, permitiendo una adecuada capacidad de evacuación de aguas lluvias.

Verificación de Medidas

Antes de iniciar la fabricación, el contratista deberá efectuar una visita técnica y verificar todas las medidas directamente en terreno.

Las dimensiones indicadas en este informe son referenciales y deberán ser rectificadas por el contratista, siendo de su exclusiva responsabilidad garantizar el correcto ajuste de los elementos fabricados.

Procedimiento Constructivo

Para ejecutar correctamente los trabajos será obligatorio:

- Retirar cuidadosamente la cubierta existente sobre el sector intervenido.
- Desmontar las fijaciones necesarias para acceder a la canaleta.
- Retirar completamente la canaleta existente.
- Revisar el estado de la estructura de soporte.
- Corregir eventuales deformaciones o irregularidades detectadas durante el desmontaje.

Posteriormente se deberá:

- Fabricar e instalar la nueva canaleta con desarrollo de 70 cm.
- Ejecutar todos los traslapes necesarios para garantizar estanqueidad.
- Incorporar sellos y fijaciones mecánicas adecuadas.
- Mantener una pendiente uniforme y suficiente para asegurar una correcta evacuación de aguas lluvias hacia los bajantes existentes.

La pendiente deberá ser verificada durante la instalación para evitar acumulaciones de agua que puedan generar futuras filtraciones o deterioro prematuro de la canaleta.

Reinstalación de Cubierta

Finalizada la instalación de la canaleta, el contratista deberá reinstalar la totalidad de la cubierta previamente desmontada.

La cubierta deberá quedar:

- Correctamente alineada.
- Firmemente fijada.
- Sin deformaciones.
- Sin perforaciones indebidas.
- Manteniendo las condiciones originales de estanqueidad.

En caso de detectarse elementos deteriorados durante los trabajos, estos deberán ser informados oportunamente a la inspección correspondiente.



SECTOR DONDE
SE DEBE CAMBIAR
LA CANALETA



SECTOR DONDE SE
ENCUENTRA LA BAJANTE
QUE DEBE SER VERIFICADA,
OBJETO NO TENGA
JUGUETES EN SU INTERIOR

PARTIDA N°2

REVESTIMIENTO DE MURO EXTERIOR CON PLANCHAS DE ZINC EN V

Objetivo

Con el propósito de eliminar el ingreso de aguas lluvias hacia el interior de la sala cuna del jardín infantil, se considera la protección exterior de un muro mediante revestimiento metálico.

Dimensiones

El área aproximada a intervenir corresponde a:

- Largo: 15 metros.
- Altura: 2 metros.

Superficie total aproximada:

30 m².

Materialidad

El revestimiento deberá ejecutarse mediante planchas de zinc tipo V nuevas.

Las planchas deberán presentar:

- Uniformidad superficial.
- Ausencia de deformaciones.
- Correcta alineación vertical y horizontal.
- Traslapos mínimos recomendados por fabricante.

Instalación

La instalación deberá considerar:

- Fijación mecánica mediante tornillos autoperforantes galvanizados.
- Correcta modulación de las planchas.
- Sellado de uniones y encuentros.
- Terminaciones laterales y superiores que impidan filtraciones.

Se deberá prestar especial atención a todos los encuentros con estructuras existentes, considerando sellos y remates que impidan el ingreso de humedad.


Pintura

Una vez finalizada la instalación del revestimiento, se deberá aplicar pintura Acrizin color blanco.

El sistema de pintura deberá contemplar:

- Limpieza previa de superficies.
- Eliminación de polvo y grasas.
- Aplicación de manos necesarias hasta lograr una terminación uniforme.
- Cobertura total de la superficie.

La terminación deberá presentar color homogéneo y ausencia de escurrimientos o zonas descubiertas.

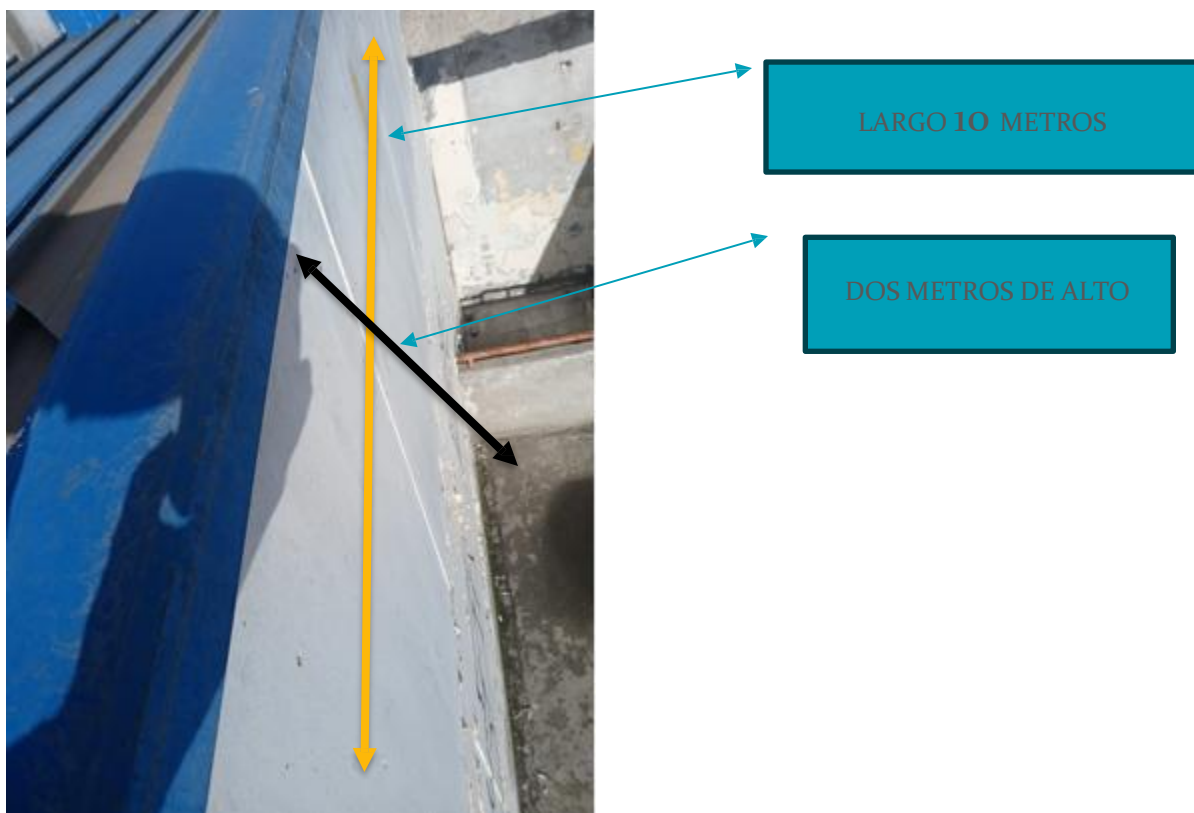


Actualmente el cierre de ese muro perdió hermeticidad lo que hace que se humedezca el interior de la sala cuna.



CERRAMIENTO CON PLANCHA DE ZINC

- Plancha de zinc acanalada tipo V
- Largo: 10,00 m
- Alto: 2,00 m
- Fijación con tornillos autoperforantes
- Traslape entre planchas 1 onda
- Sellado superior con tapacán
- Pintura acrílica color blanco (opcional)


VISTA SUPERIOR

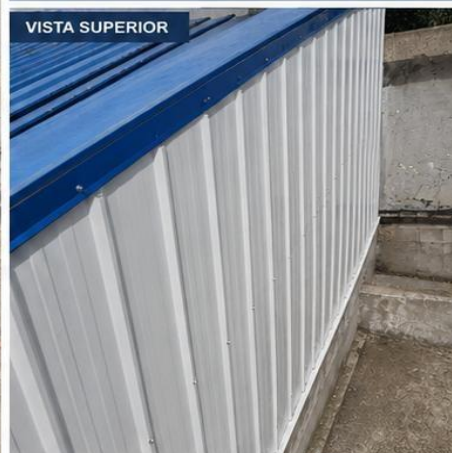


VISTA INFERIOR



ELEVACIÓN FRONTAL

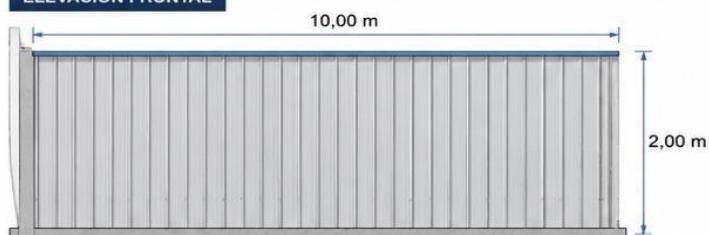

CORTE LATERAL

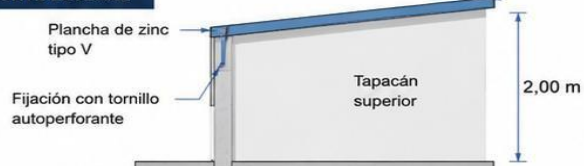

DETALLE DE INSTALACIÓN



La imagen superior muestra como deberán quedar instaladas las planchas de zinc

PARTIDA N°3

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN ACCESO A PATIO

Objetivo

Se considera la construcción de una cubierta metálica de protección en el acceso que comunica las dependencias interiores con el patio exterior del jardín infantil.

El propósito de esta estructura es proteger a usuarios y personal del establecimiento frente a las condiciones climáticas, evitando el ingreso de agua al sector de circulación.

Geometría

La cubierta deberá considerar una pendiente permanente para evacuación de aguas lluvias.

Alturas:

- Altura máxima: 2,40 metros.
- Altura mínima: 2,10 metros.

La diferencia de nivel permitirá el escurrimiento natural del agua hacia el exterior.

Estructura Metálica

La estructura portante deberá ser confeccionada utilizando perfiles de acero estructural de:

40 x 40 x 2 mm.

La estructura deberá contemplar:

- Pilares.
- Vigas.
- Costaneras.
- Refuerzos diagonales cuando corresponda.

Todos los elementos deberán quedar perfectamente aplomados y nivelados.

Las uniones podrán ejecutarse mediante soldadura o pernos estructurales según corresponda.

Protección Anticorrosiva

Previamente a la aplicación de pintura final, toda la estructura deberá recibir tratamiento anticorrosivo.

El proceso deberá contemplar:

- Limpieza de superficies metálicas.
- Eliminación de escorias y residuos de soldadura.
- Aplicación de una mano completa de pintura anticorrosiva.

Pintura Final

Posteriormente se deberá aplicar pintura esmalte sintético en todas las superficies metálicas expuestas.

La pintura deberá presentar:

- Terminación uniforme.
- Excelente adherencia.
- Cobertura completa.
- Protección frente a humedad y radiación solar.

Cubierta

La cubierta será ejecutada mediante planchas de zinc nuevas.

La instalación deberá considerar:

- Fijación mecánica mediante tornillos autoperforantes.
- Traslapos longitudinales y transversales.
- Sellado de encuentros.
- Correcta evacuación de aguas lluvias.

La cubierta terminada deberá quedar completamente estanca y resistente a las condiciones climáticas propias del sector.



SECTOR DONDE
DEBE
CONSTRUIRSE EL
TECHO

El techo que se construirá a la salida al patio interior evitará que las aguas lluvias ingresen al interior del jardín.

TECHUMBRE SOBRE SALIDA A PATIO


ESTRUCTURA METALICA PERFIL 40x40x2 mm
CUBIERTA PLANCHA DE ZINC



ESPECIFICACIONES GENERALES

- Estructura metálica en perfil 40x40x2 mm.
- Cubierta en plancha de zinc acanalada.
- Pendiente mínima 10% hacia el frente para evacuación de aguas lluvia.
- Altura mayor (muro) 2,40 m.
- Altura menor (frente) 2,10 m.
- Ancho total 2,20 m.
- Profundidad de techo 1,00 m.
- Soldaduras continuas en uniones estructurales.
- Pintura anticorrosiva + esmalte sintético.

ELEVACIÓN LATERAL (VISTA DE PERFIL)

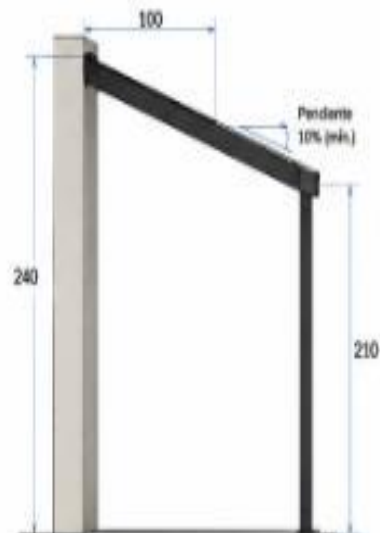

DETALLE ESTRUCTURAL



MATERIALES Y ACABADOS

- Perfiles metálicos: 40x40x2 mm
- Cubierta: Plancha de zinc acanalada e=0.4-0.5 mm
- Fijación cubierta: Tornillos autoperforantes con gollito de neopreno
- Protección: Anticorrosivo + 2 manos de esmalte sintético color a definir
- Color estructura: A definir por la inspección (recomendado gris grafito o negro)
- Anclajes: Pernos de expansión 3/8" (mín.)

NOTAS IMPORTANTES

- Todas las medidas deben ser verificadas en terreno por el contratista.
- La inclinación del techo debe asegurar el correcto escurrimiento del agua.
- El contratista debe considerar todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la obra.
- La estructura debe quedar firme, aplomada y con terminaciones limpias.

Se adjunta propuesta de techo salida patio interior jardín, el cual deberá ser construido conforme a los detalles indicados en la imagen.

PARTIDA N°4

CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN EN 02 VENTANA TIPO MALLA MOSQUITERA

Objetivo

Se considera la confección e instalación de una protección para ventana mediante sistema de malla mosquitera, con el propósito de impedir el ingreso de insectos, aves y otros agentes externos al interior de las dependencias del jardín infantil, manteniendo al mismo tiempo una adecuada ventilación e iluminación natural.

Dimensiones Referenciales

Las dimensiones estimadas de la protección corresponden a:

- Ancho: 1,40 metros.
- Alto: 2,00 metros.

Las medidas indicadas son referenciales y deberán ser verificadas y rectificadas en terreno por el contratista antes de proceder a la fabricación de la estructura.

Estructura de Soporte

La protección deberá ser confeccionada mediante marco de madera cepillada de sección nominal 2" x 1".

La madera deberá encontrarse en buen estado, libre de grietas, deformaciones, pudrición, humedad excesiva o defectos que comprometan su resistencia y durabilidad.

El marco deberá confeccionarse de manera que garantice:

- Rigidez estructural.
- Correcta escuadría.
- Adecuado ajuste al vano existente.
- Resistencia a esfuerzos producidos por el uso normal y la acción del viento.

Malla Mosquitera

Se considera el suministro e instalación de malla mosquitera de alta resistencia, tensada uniformemente sobre el marco de madera.

La malla deberá quedar:

- Correctamente estirada.

- Sin deformaciones.
- Sin roturas.
- Sin aberturas que permitan el ingreso de insectos.

Instalación

La instalación deberá contemplar:

- Verificación previa de dimensiones reales del vano.
- Fabricación del marco según medidas definitivas obtenidas en terreno.
- Fijación mecánica del conjunto a la estructura existente.
- Ajuste y nivelación de la protección.
- Sellado o remates cuando corresponda para evitar espacios libres perimetrales.

Terminaciones

Todos los elementos deberán presentar terminaciones limpias y uniformes.

La estructura deberá quedar firmemente instalada, garantizando un funcionamiento adecuado, seguridad para los usuarios y una larga vida útil del sistema.




VENTANAS DONDE DEBEN IR INSTALADAS LAS MALLAS MOSQUITERAS, SON DOS VENTANAS.


Esta malla servirá para que los niños no tiren los juguetes hacia el exterior, objeto no se tape la canaleta y el tubo de descarga, actualmente esta tapado y afecta a la correcta salida del agua.

PROTECCIÓN DE VENTANA TIPO MALLA MOSQUITERA


MEDIDAS REFERENCIALES 1,40 x 2,00 m (A CORREGIR EN TERRENO)

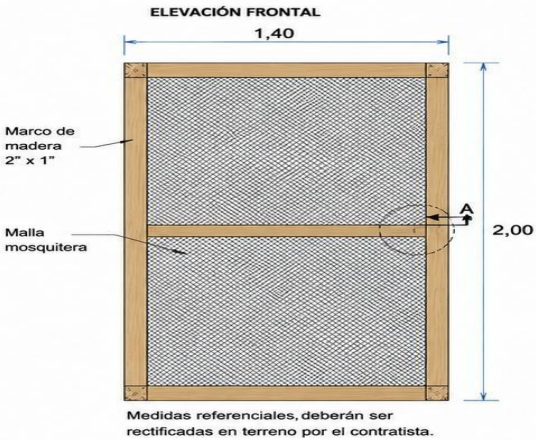

CORTE A - A
CORTE HORIZONTAL

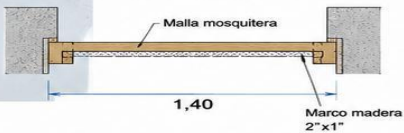


CORTE VERTICAL

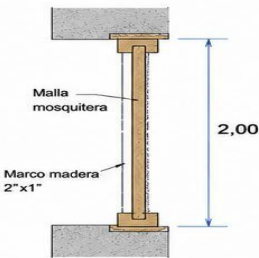

ESPECIFICACIONES GENERALES

- Protección de ventana tipo malla mosquitera.
- Marco de madera cepillada 2" x 1".
- Malla mosquitera de alta resistencia.
- Todas las uniones del marco deben quedar firmes y escuadradas.
- La protección se fija al vano de la ventana mediante tornillos.
- Medidas finales deberán ser verificadas en terreno por el contratista.
- Terminaciones limpias y sin astillas.
- Madera tratada con preservante para mayor durabilidad.
- Uso interior o exterior según necesidad.

DETALLE DE MARCO



MATERIALES

- Madera cepillada 2" x 1" (pino seco o similar)
- Malla mosquitera de alta resistencia
- Tornillos para madera 1 1/2"
- Clavos de 1" (opcional)
- Preservante para madera (protección exterior)
- Pintura o barniz (opcional)

NOTA IMPORTANTE

Las medidas indicadas (1,40 x 2,00 m) son referenciales. El contratista deberá verificar y rectificar todas las medidas en terreno antes de confeccionar el marco.

Consideraciones Generales

El contratista deberá considerar dentro de su oferta todos los materiales, fijaciones, insumos, mano de obra, herramientas y elementos necesarios para la completa ejecución de la partida, dejándola totalmente terminada y operativa.

Asimismo, será responsable de:

- Mantener condiciones seguras de trabajo.
- Retirar residuos generados.
- Proteger áreas adyacentes.
- Entregar todas las partidas completamente terminadas y operativas.

La obra deberá quedar libre de filtraciones, con terminaciones limpias, uniformes y acordes a los estándares de calidad exigidos para establecimientos educacionales.