

ANEXO N°1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PROVISION E INSTALACION DE PANELES FENOLICOS 100%RESINA PARA MEJORAMIENTO
CAMARINES JARDINEROS DEPTO DE ORNATO

1. GENERALIDADES.

Se refiere a la contratación de un servicio de obras menores consistentes en **PROVISION E INSTALACION DE PANELES FENOLICOS 100% RESINA PARA MEJORAMIENTO CAMARINES JARDINEROS DEPTO DE ORNATO** perteneciente a la **Dirección de Medioambiente, Aseo, Ornato y Mantención**, ubicado en Santa Isabel N°1236, Providencia.

Cualquier duda en la interpretación de Especificaciones Técnicas durante el desarrollo de la obra deberá ser consultada al supervisor encargado y/o IMC (Inspector Municipal de Contrato).

Este documento se complementa recíprocamente con los demás antecedentes que se incluyan en la publicación, de manera que cualquier información que aparezca en al menos uno de ellos, será considerada como **válida y obligatoria** para EL CONTRATISTA.

No se aceptará como excusa para su no ejecución, el que algún elemento aparezca mencionado en sólo uno de estos documentos. Cualquier discrepancia, contradicción y/u omisión entre estos documentos deberá ser consultada por EL CONTRATISTA a la Municipalidad o encargado de la adquisición.

Se debe considerar que todos los elementos, materiales, equipos y mobiliarios que pudiesen ser parte de esta propuesta corresponden a **elementos nuevos** los cuales deberán ser provistos e instalados por el contratista, excepto los elementos que explícitamente se indique lo contrario, y mantener las garantías de la empresa contratista, proveedor (distribuidor) y fabricante.

Cabe señalar que el municipio se reserva el derecho de solicitar cualquier documento y/o antecedente que acredite que los materiales, equipos y mobiliarios son realmente nuevos y de primer uso.

Se deberá considerar para todo trabajo sobre 1,80 m de altura, sistemas seguros de alzamiento, además, de asegurar el correcto uso de equipamientos de seguridad, casco, arnés, antiparras, zapatos de seguridad y otros, durante las faenas.

Sera responsabilidad del contratista cualquier deterioro del recinto o mobiliario, tanto, así como el aseo permanente de la obra, y será causal de amonestación y/o multas si los recintos son entregados, sucios, desordenados, con polvo o deterioro de algún elemento, mobiliario o equipo, luego de terminada la jornada laboral, por lo que los recintos deben entregarse operativos para su utilización al día siguiente.

Contratista deberá rectificar todas las dimensiones informadas en la presente licitación.

2. OBRAS PRELIMINARES.

Se deberán considerar todos los trabajos previos que sean necesarios para permitir la correcta ejecución de la Obra. Además, de una delimitación preventiva del espacio de trabajo. Se mantendrá la limpieza general del terreno que incluya toda el área a intervenir y los recintos contiguos a esta.

La empresa deberá considerar el movimiento de mobiliario dentro del recinto, reubicándolo, y posterior a los trabajos deberá ubicar el mobiliario en su lugar. Se tomarán las precauciones para no dañar o afectar otras áreas del edificio existente o interrumpir suministros de servicios. Después de terminar el trabajo se dejará todo en su lugar.

Antes de comenzar, la empresa contratista deberá tener la precaución de cuidar y proteger los elementos contiguos a las obras como también su equipamiento, que se encuentren en el lugar de los trabajos.

3. TRABAJOS A REALIZAR

3.1. PROVICION E INSTALACION DE PANELES FENOLICOS 100 % RESINA

Se considera la provisión e instalación de paneles fenólicos en los camarines de los Jardineros. Se deberá considerar paneles divisorios de los camarines, pilastra y puertas que deberán ser fabricados en placa de resina fenólica 100% sólida de 19 mm de espesor, lámina de terminación HPL color beige, según muestras a presentar al IMC (Inspector Municipal de Contrato) para su aprobación. El sistema se fijará al piso y/o muros, y consta de pilastras y puertas. Los zócalos serán de acero inoxidable de calidad 304 como terminación inferior de cada pilastra. La distancia libre inferior de piso a puerta será de 30 cm. La altura de terminación de puertas será de 180 cm. Los herrajes serán anti vandálicos. Las bisagras (2 por cada puerta mínimo), escuadras, cerraduras y tornillos serán de acero inoxidable. tiradores también serán de acero inoxidable, y el modelo se definirá según muestras a presentar por la empresa adjudicada al IMC para su aprobación. Las fijaciones a piso se deberán estar selladas con silicona transparente anti hongos, de modo que la humedad no penetre en las perforaciones del piso.

Las dimensiones y ubicación de donde se deberá instalar dichos paneles está indicada en los planos.

4. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

El proveedor deberá adjuntar carta oferta itemizada

5. COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos se coordinarán con el IMC Decretado en documento de adjudicación y quien esté a cargo del recinto a intervenir.

6. SEGURIDAD

El proveedor deberá velar por la seguridad de los trabajadores, considerando en todo momento dar cumplimiento a la normativa vigente de seguridad ocupacional, previendo la entrega de los EPP que correspondan al tipo de trabajo y disponiendo de herramientas en buen estado.

7. GARANTÍA.

La garantía del servicio será mínima de **seis (6) meses**

8. ASEO Y ENTREGA.


La empresa adjudicada se responsabilizará de todo daño ocasionado con motivo o a causa de los trabajos contratados durante el periodo de ejecución de la obra.

Durante el desarrollo de la obra ésta se deberá mantener limpia y ordenada, evitando acopios de escombros, basuras y cualquier elemento o material proveniente de la misma.

El lugar de trabajo se deberá entregar perfectamente aseado cada vez que se finalice la jornada de trabajo como también para su recepción final.

Los excedentes resultantes deben ser retirados a **botadero autorizado**, previa autorización del IMC o funcionario municipal a cargo de las obras, quien dará el visto bueno para el retiro del recinto municipal de cualquier equipo, mobiliario, artefactos o cualquier otro excedente proveniente de las obras a realizar.

Además, la empresa adjudicada deberá considerar un aseo de recepción de obra, que incluya todo el interior y el perímetro de los trabajos. En general todos los recintos que puedan haberse sido afectado por los trabajos de la obra misma.

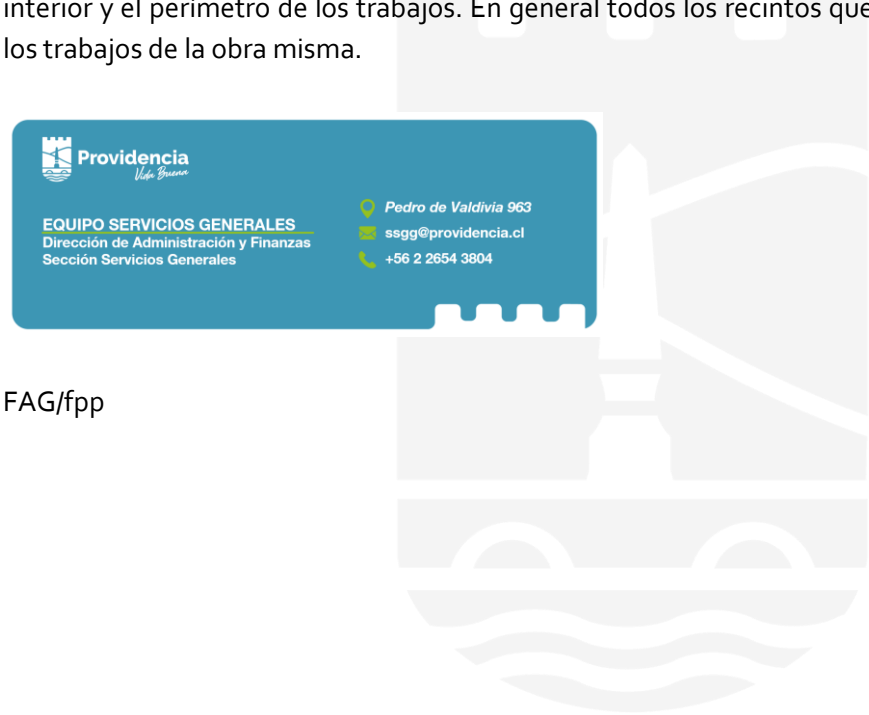



Providencia
Vida Buena

EQUIPO SERVICIOS GENERALES
Dirección de Administración y Finanzas
Sección Servicios Generales

 Pedro de Valdivia 963
 ssgg@providencia.cl
 +56 2 2654 3804

FAG/fpp



9. ANEXO FOTOGRAFICO

