

	ARMADA DE CHILE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARÍTIMAS SERVICIO DE SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA			
	Documento	BASES TÉCNICAS	N°	S/N
	Tema	REVESTIMIENTO INTERIOR WALL PANEL E ILUMINACIÓN DE OFICINA DEL SERVICIO DE SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA	Fecha	19 JUNIO 2026

1. INTRODUCCIÓN

La Dirección de Seguridad y Operaciones Marítimas, en adelante DIRSOMAR, a través del Servicio de Señalización Marítima, requiere adquirir materiales de revestimiento interior de PVC destinados a la ejecución de trabajos de mantenimiento en la oficina de dicho Servicio, dependencia fiscal ubicada en Subida Cementerio N° 300, Playa Ancha, Valparaíso.

La presente adquisición tiene por finalidad conservar, proteger y mejorar las condiciones de habitabilidad, funcionalidad, presentación interior y mantención de los paramentos de la oficina, asegurando una terminación uniforme, lavable, resistente y adecuada para recintos de uso administrativo.

El presente documento establece las condiciones técnicas mínimas que deberán cumplir los materiales, sus terminaciones y las condiciones de suministro, recepción y control, con el objeto de asegurar la correcta ejecución del mantenimiento planificado por el Servicio de Señalización Marítima.

2. ANTECEDENTES

2.1. Necesidad de mantenimiento

La oficina del Servicio de Señalización Marítima requiere la renovación y mantenimiento de sus revestimientos interiores, debido a la necesidad de conservar las condiciones de presentación, protección y funcionalidad de sus dependencias administrativas.

El uso de revestimiento interior de PVC permite mejorar la apariencia de los muros, facilitar la limpieza periódica, proteger las superficies interiores y disminuir el desgaste propio del uso diario de la instalación.

2.2. Material de revestimiento interior PVC

Para el mantenimiento señalado se considera la adquisición de revestimiento interior de PVC tipo Wall Panel / WoodPanel o equivalente, con terminación decorativa tipo madera color café Brownly o equivalente, apto para uso interior y compatible con ambientes administrativos.

El material deberá ser nuevo, de primera calidad, sin golpes, fisuras, deformaciones, manchas, variaciones evidentes de color ni defectos que afecten su instalación, presentación o durabilidad.

JDDIF-2026	Hoja N°	1
	Revisión	1

	ARMADA DE CHILE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARÍTIMAS SERVICIO DE SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA			
	Documento	BASES TÉCNICAS	N°	S/N
	Tema	REVESTIMIENTO INTERIOR WALL PANEL E ILUMINACIÓN DE OFICINA DEL SERVICIO DE SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA	Fecha	19 JUNIO 2026

2.3. Alcance administrativo

La presente contratación corresponde al suministro de materiales. La instalación de los revestimientos será ejecutada conforme a la planificación interna del Servicio de Señalización Marítima, salvo que los antecedentes administrativos de la contratación dispongan expresamente una condición distinta.

3. ANÁLISIS TÉCNICO

3.1. Características técnicas mínimas del revestimiento

El revestimiento requerido deberá cumplir, como mínimo, con las siguientes características técnicas:

- Uso: revestimiento interior para muros de oficina y recintos administrativos.
- Material: PVC rígido, WPC o compuesto plástico equivalente, apto para uso interior.
- Terminación: acabado decorativo tipo madera, color café Brownly o equivalente.
- Largo referencial: 2,40 m.
- Ancho referencial: 16 cm.
- Espesor o alto referencial: 2,4 cm.
- Presentación referencial: caja de 10 unidades, con rendimiento aproximado de 3,8 m² por caja.
- Condición del producto: nuevo, embalado, limpio y protegido para su traslado y almacenamiento.

3.2. Cantidades requeridas

MATERIAL	DIMENSIÓN REFERENCIAL	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
Revestimiento interior PVC tipo Wall Panel / WoodPanel	2,40 m x 16 cm	70 unidades	Uso en revestimiento de muros interiores.
Terminación tipo "L" color café / madera o equivalente	2,40 m x 2,5 cm	30 unidades	Uso en remates, esquinas y terminaciones.
Adhesivo de montaje PL 500 o similar	3,8 kg	1 unidades	Uso en fijación de revestimientos.
Panel LED	60 x 120 cm, color frío	5 unidades	Uso en iluminación interior.


JDDIF-2026	Hoja N°	2
	Revisión	1

	ARMADA DE CHILE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARÍTIMAS SERVICIO DE SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA			
	Documento	BASES TÉCNICAS	N°	S/N
	Tema	REVESTIMIENTO INTERIOR WALL PANEL E ILUMINACIÓN DE OFICINA DEL SERVICIO DE SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA	Fecha	19 JUNIO 2026

3.3. Requisitos de calidad y compatibilidad

- Los materiales deberán corresponder a una misma línea, color, partida y terminación, evitando diferencias visibles de tonalidad o textura.
- El proveedor deberá entregar la totalidad del material completo, embalado y en condiciones aptas para su recepción y almacenamiento.
- Los materiales deberán ser resistentes, lavables, de fácil mantención y adecuados para uso interior.
- Las terminaciones tipo “L” deberán ser compatibles con el revestimiento ofertado, tanto en dimensión como en color y acabado.
- No se aceptarán materiales quebrados, deformados, manchados, húmedos o con daños que afecten su instalación o presentación final.

3.4. Fotografías referenciales.

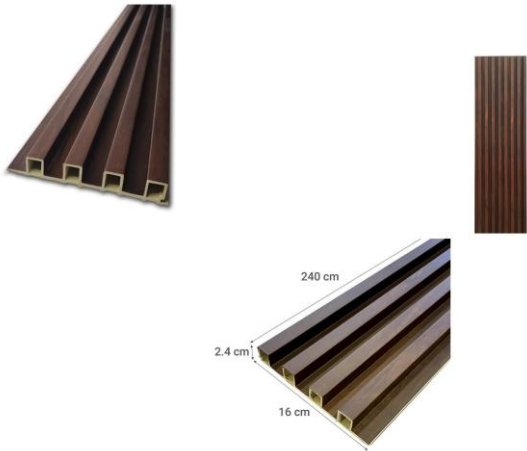

Revestimiento interior PVC tipo Wall Panel / WoodPanel, color café / madera.



WALL PANEL PVC CAFÉ BROWN
TERMINACIÓN TIPO L

Terminación tipo “L”, color café Brown, 2,40 m x 2,5 cm.

	ARMADA DE CHILE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARÍTIMAS SERVICIO DE SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA			
	Documento	BASES TÉCNICAS	N°	S/N
	Tema	REVESTIMIENTO INTERIOR WALL PANEL E ILUMINACIÓN DE OFICINA DEL SERVICIO DE SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA	Fecha	19 JUNIO 2026



Adhesivo de montaje PL 500 o similar, presentación 3,8 kg.



Panel LED 60 x 120 cm, color frío, para iluminación interior.

Las imágenes son referenciales y tienen por finalidad identificar el tipo de revestimiento, terminación, color y dimensiones aproximadas del material requerido. Se aceptarán productos equivalentes siempre que cumplan con las características técnicas mínimas indicadas en el presente documento.

3.5. Lugar y condiciones de entrega

Los materiales deberán ser entregados en dependencias de DIRSOMAR, ubicadas en Subida Cementerio N° 300, Playa Ancha, Valparaíso, o en el lugar que la unidad requirente confirme formalmente para efectos de recepción.

La entrega deberá efectuarse con materiales completos, limpios, embalados y debidamente protegidos, evitando daños por humedad, golpes, deformaciones o deterioro durante el traslado.

4. REQUERIMIENTOS

En base a los antecedentes y especificaciones señaladas, el proveedor deberá dar cumplimiento a los siguientes requerimientos técnicos:

1. Suministrar la totalidad de los materiales indicados en las cantidades requeridas.
2. Garantizar que el revestimiento y sus terminaciones sean aptos para uso interior en dependencias administrativas.

JDDIF-2026	Hoja N°	4
	Revisión	1

	ARMADA DE CHILE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARÍTIMAS SERVICIO DE SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA			
	Documento	BASES TÉCNICAS	N°	S/N
	Tema	REVESTIMIENTO INTERIOR WALL PANEL E ILUMINACIÓN DE OFICINA DEL SERVICIO DE SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA	Fecha	19 JUNIO 2026

3. Entregar materiales de una misma línea, color y terminación, evitando diferencias visibles entre partidas.
4. Cumplir con las dimensiones referenciales o equivalentes técnicas compatibles con la necesidad de mantenimiento.
5. Entregar los materiales embalados y protegidos para su traslado, recepción y almacenamiento.
6. Coordinar la entrega con la unidad requirente o con el Inspector Técnico que sea designado para la recepción.
7. Permitir la revisión física del material al momento de la entrega, para verificar cantidad, estado, presentación, dimensiones, color y compatibilidad.

5. RECEPCIÓN Y CONTROL

Al momento de la recepción, la unidad requirente o el Inspector Técnico designado deberá verificar que los materiales correspondan a las cantidades solicitadas, cumplan con las características técnicas mínimas establecidas y no presenten daños visibles que afecten su instalación, presentación o durabilidad.

La unidad requirente podrá rechazar total o parcialmente aquellos materiales que no cumplan con las condiciones técnicas, de presentación, dimensiones, color, calidad o estado de conservación exigidos en las presentes Bases Técnicas.

La jornada para la entrega de materiales será de lunes a viernes, entre las 08:00 y las 17:00 horas, previa coordinación con la unidad requirente o con el Inspector Técnico que se designe para la recepción.