


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
“PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TABLERO DE BASQUETBOL PROFESIONAL PARA
GIMNASIO MUNICIPAL RIBEREÑO”

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

Se solicita la provisión e instalación de tablero profesional de basquetbol, para ser utilizado en Gimnasio Municipal Ribereño, ubicado en Calle Pudeto N.º 550, recinto administrado por el Departamento de Deportes de la Municipalidad de Temuco.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	DETALLE	FORMATO	CANTIDAD
1	TABLERO DE BASQUETBALL DIMENSIONES DEL TABLERO: - 180 CM DE LARGO. - 105 CM DE ALTO. - 5 CM DE ESPESOR. MEDIDAS OFICIALES CONFORME A NORMATIVA FIBA. FABRICACIÓN DEL TABLERO: - FABRICADO EN CRISTAL TEMPLADO DE 12 MM DE ESPESOR. - EL ARO DEBE FIJARSE DIRECTAMENTE AL MARCO DE ACERO Y NO AL CRISTAL, GARANTIZANDO MAYOR RESISTENCIA ANTE IMPACTOS Y CONTACTO DE LOS JUGADORES. - ESTRUCTURA MIXTA COMPUESTA POR BASE DE ACERO CON PLANCHA CENTRAL PARA LA FIJACIÓN DEL ARO. - EL SISTEMA DE SUJECCIÓN DEL ARO DEBE PERMITIR RETRACCIÓN FRONTAL DE HASTA 180°. - DEBE CONTAR CON TUERCAS CIEGAS EN LOS CUATRO EXTREMOS DEL MARCO DE ACERO PARA LA SUJECCIÓN DEL TABLERO. - EL DISEÑO DEBE DEJAR EL FONDO COMPLETAMENTE DESPEJADO, DE ACUERDO CON LA REGLAMENTACIÓN FIBA. PROTECCIONES: - DEBE INCLUIR PROTECCIONES INFERIORES DE GOMA ESPUMA DE ALTA DENSIDAD. - LAS PROTECCIONES DEBEN FIJARSE MEDIANTE TORNILLOS PARA ASEGURAR SU DURABILIDAD Y LA SEGURIDAD DE LOS JUGADORES. ARO DE COMPETENCIA: - FABRICADO EN ACERO. - DIÁMETRO DEL ARO: ENTRE 45 CM Y 45,9 CM DE DIÁMETRO INTERIOR. - GROSOR DEL ACERO: EL ANILLO DEBE ESTAR FABRICADO EN ACERO SÓLIDO DE ENTRE 16 MM Y 20 MM DE DIÁMETRO. - DEBE CONTAR CON ANILLO SEGMENTADO PARA LA SUJECCIÓN DE LA RED, EVITANDO RIESGOS DE ACCIDENTES. - DEBE INCLUIR RED DE COMPETENCIA DE 8 MM DE ESPESOR. NORMATIVA: - EL CONJUNTO DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS Y DIMENSIONES OFICIALES ESTABLECIDOS POR FIBA.	UNIDAD	1

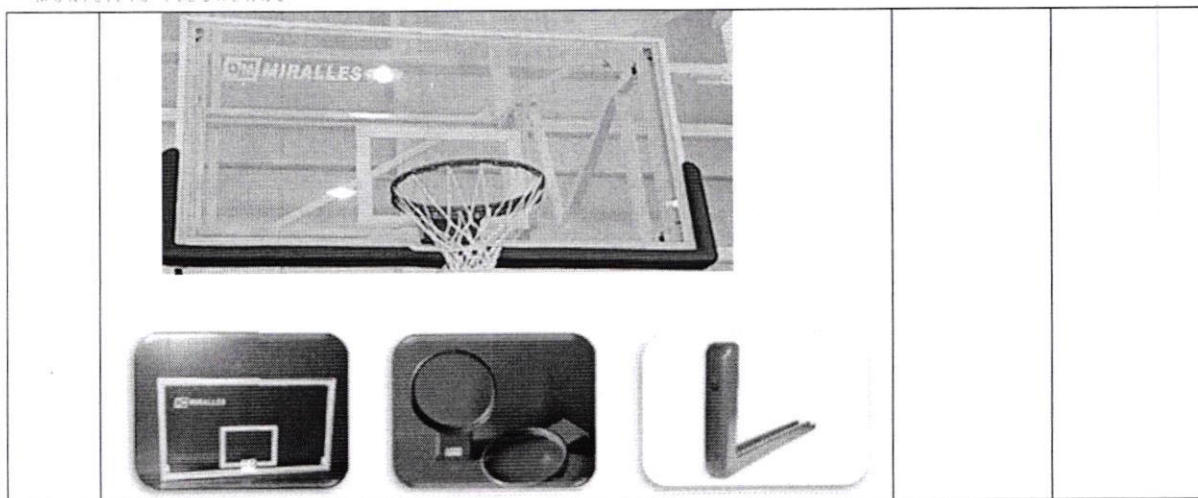

MONTO ESTIMADO: \$2.250.000.- IMPUESTOS INCLUIDOS

“Es requisito obligatorio ingresar oferta económica con detalle de productos e información completa, de lo contrario no serán evaluados”

1. PLAZO DE ENTREGA E INSTALACIÓN

El plazo de entrega e instalación máximo será de 15 días hábiles, contado desde el envío de la orden de compra en el portal de mercado público.

La entrega e instalación del producto por parte del proveedor deberá ser completa y no parcializada. El monto de la cotización incluye costo de traslado.

2. MULTAS

El no cumplimiento de los plazos de entrega e instalación por parte del proveedor dará derecho al cobro de una multa por parte de este municipio de un 5% sobre el valor neto del monto adjudicado por cada día de atraso, con un tope de 5 días, la cual será descontada en la liquidación de la factura.

3. LUGAR DE ENTREGA E INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

Gimnasio Municipal Ribereño, ubicado en Calle Pudeto N.º 550, Temuco.



CAMILO ESPINOZA CORZO
DEPARTAMENTO DE DEPORTES

TEMUCO, JUNIO DE 2026.