

TÉRMINOS TÉCNICOS DE REFERENCIA (TTR)

FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS DE SEGURIDAD, MAMPARAS Y ESTRUCTURAS DE ALUMINIO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EL TABO.

1. ANTECEDENTES

La Dirección de Salud Municipal de El Tabo requiere contratar el servicio de fabricación, suministro e instalación de vidrios de seguridad, mamparas, puertas, ventanas y estructuras de aluminio para distintos establecimientos de salud de la comuna.

La contratación tiene por finalidad mantener las condiciones de seguridad, funcionalidad y conservación de la infraestructura utilizada para la atención de usuarios y funcionarios, mediante la reposición de elementos dañados y la fabricación de nuevas estructuras de aluminio conforme a los planos adjuntos.

El servicio será ejecutado bajo la modalidad **"llave en mano"**, debiendo el contratista suministrar todos los materiales, equipos, herramientas, transporte, mano de obra especializada y cualquier otro elemento necesario para la correcta ejecución de los trabajos.

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Contratar una empresa especializada para ejecutar la fabricación, suministro e instalación de vidrios de seguridad, mamparas, puertas, ventanas y estructuras de aluminio, incluyendo el retiro de elementos existentes, fabricación, montaje, sellado, ajustes, limpieza y entrega totalmente operativa de cada intervención.

3. ALCANCE DEL SERVICIO

El proveedor deberá ejecutar, como mínimo:

- Levantamiento definitivo de medidas.
- Fabricación de vidrios.
- Fabricación de estructuras de aluminio.
- Fabricación de puertas.
- Fabricación de ventanas.
- Fabricación de mamparas.
- Retiro de elementos deteriorados.
- Transporte.
- Descarga.
- Instalación completa.
- Sellado.
- Regulaciones.
- Terminaciones.
- Limpieza.
- Retiro de escombros.
- Disposición final autorizada de residuos.
- Entrega completamente operativa.

4. VISITA TÉCNICA OBLIGATORIA

4.1 Carácter obligatorio

La visita técnica tendrá carácter **obligatorio** para todos los oferentes.

Será requisito indispensable asistir a terreno antes de presentar la oferta.

Su finalidad será permitir que el proveedor verifique personalmente todas las condiciones existentes y corrobore las dimensiones reales de cada trabajo.

4.2 Durante la visita deberá verificarse como mínimo

- Medidas exactas de cada vidrio.
- Medidas de puertas.
- Medidas de ventanas.
- Medidas de mamparas.
- Alturas.
- Anchos.
- Espesores.
- Estado de perfiles existentes.
- Estado de marcos.
- Estado estructural.
- Tipo de fijaciones.
- Plomos.
- Niveles.
- Accesibilidad.
- Espacios para maniobra.
- Compatibilidad de perfiles.
- Compatibilidad de herrajes.
- Necesidad de refuerzos.
- Condiciones de seguridad.
- Trabajos complementarios necesarios.

Asimismo, el proveedor deberá determinar cualquier otro material o trabajo necesario para entregar la obra completamente terminada y operativa.

4.3 Responsabilidad del oferente

La sola presentación de la oferta significará que el oferente:

- Realizó la visita técnica obligatoria.
- Revisó los planos.
- Corroboró todas las medidas.
- Conoce las condiciones reales del lugar.
- Consideró todos los materiales necesarios para ejecutar correctamente el servicio.

No se aceptarán posteriormente aumentos de precio derivados de:

- errores de medición;
- diferencias de dimensiones;
- omisión de materiales;
- trabajos complementarios;
- desconocimiento de las condiciones existentes.

La **no asistencia a la visita técnica obligatoria** será causal de inadmisibilidad de la oferta.

5. PLANILLA DE ESTABLECIMIENTOS Y TRABAJOS
ANEXO N°1

N°	Establecimiento	Ubicación	Trabajo	Cantidad	Medidas Referenciales	Plano
1	CESFAM El Tabo	Av. San Marcos N°729, El Tabo	Reposición de vidrio de seguridad	2	107 × 174 cm	Plano N°1
2	CESFAM El Tabo	Av. San Marcos N°729, El Tabo	Reposición de vidrio de seguridad	1	71 × 87 cm	Plano N°2
3	Óptica Municipal	Av. Miraflores, El Tabo	Reposición de vidrio	1	52 × 56,5 cm	Plano N°3
4	Punto de Salud	Av. Alianza (El Triángulo) , El Tabo	Fabricación e instalación de mampara de aluminio y vidrio	1	Según plano	Plano N°4
5	Punto de Salud	Av. Alianza (El Triángulo).	Fabricación de acceso de aluminio	1	Según plano	Plano N°5
6	Dirección de Salud Municipal	Av. Poeta Jonas N°85, El Tabo	Fabricación de mampara de aluminio y vidrio	1	Según plano	Plano N°6

Importante: Todas las medidas son referenciales y deberán ser corroboradas durante la visita técnica obligatoria posterior a aceptación de Orden de compra.

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Los materiales deberán ser nuevos, sin uso y de primera calidad.

Perfiles

- Aluminio Línea 50 o superior.
- Espesor mínimo 2 mm.
- Pintura electrostática o anodizado.

Vidrios

Según corresponda:

- Vidrio templado.
- Vidrio laminado.
- Vidrio templado laminado.

Espesor mínimo:

- 6 mm.
- 8 mm.
- Según cálculo estructural cuando corresponda.

Todos los bordes deberán ser pulidos.

7. MATERIALES A CONSIDERAR

El proveedor deberá incluir **todos los materiales e insumos necesarios**, aunque no se encuentren expresamente indicados en los planos o en estos TTR.

Como mínimo deberá considerar:

Perfiles

- Marcos.
- Contramarcos.
- Tapetas.
- Perfiles U.
- Perfiles H.
- Travesaños.
- Refuerzos.

Vidrios

- Templados.
- Laminados.
- Seguridad.

Sellos

- Silicona estructural.
- Silicona neutra.
- Burletes.
- Felpas.
- Gomas EPDM.
- Espuma expansiva.

Fijaciones

- Tornillos inoxidables.
- Pernos.
- Remaches.
- Anclajes químicos.
- Anclajes mecánicos.
- Escuadras.
- Placas.

Herrajes

- Cerraduras.
- Chapa de seguridad.
- Cilindros.
- Llaves.
- Manillas.
- Bisagras.
- Brazos hidráulicos.
- Cierrapuertas.
- Topes.
- Rodamientos.
- Carros.
- Guías.
- Embellecedores.
- Tapones.

Otros

- Transporte.
- Mano de obra.
- Equipos de elevación.
- Herramientas.
- Protección de pisos y muros.
- Limpieza final.

8. EXPERIENCIA DEL OFERENTE

El proveedor deberá acreditar experiencia en trabajos similares.

Se aceptarán:

- Órdenes de Compra.
- Contratos.
- Certificados de recepción conforme.
- Actas de recepción.
- Certificados emitidos por clientes.
- Facturas acompañadas de recepción conforme.

Se valorará especialmente la experiencia en establecimientos de salud, edificios públicos y obras institucionales.

9. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo máximo para ejecutar los trabajos será de **10 días corridos**, contados desde la aceptación de la Orden de Compra.

10. GARANTÍA

El proveedor deberá otorgar una garantía mínima de **6 a 12 meses**, contados desde la recepción conforme.

La garantía deberá cubrir:

- Defectos de fabricación.
- Defectos de instalación.
- Filtraciones.
- Holguras.
- Desprendimientos.
- Corrosión.
- Sellos defectuosos.
- Fallas de cerraduras.
- Fallas de bisagras.
- Fallas de rodamientos.
- Mal funcionamiento de puertas o ventanas.
- Cualquier defecto atribuible a la calidad de los materiales o a la instalación.

Toda reparación deberá realizarse sin costo para la Dirección de Salud.

11. DOCUMENTOS OBLIGATORIOS

El oferente deberá adjuntar:

- Cotización formal.
- Propuesta técnica.
- Cronograma de ejecución.
- Declaración de visita técnica obligatoria.
- Declaración de aceptación de planos.
- Fichas técnicas de vidrios.
- Fichas técnicas de perfiles.
- Garantía ofrecida.
- Documentación que acredite experiencia.
- Plazo de ejecución.

La falta de cualquiera de estos antecedentes podrá ser considerada causal de inadmisibilidad.

12. PLANOS ADJUNTOS

Forman parte integrante de los presentes Términos Técnicos de Referencia los planos, elevaciones, detalles constructivos, esquemas y fotografías referenciales que se adjuntan al proceso de compra.

Todos los planos tienen carácter referencial, por lo que será responsabilidad exclusiva del adjudicatario verificar en terreno todas las medidas, niveles y condiciones antes de iniciar la fabricación.

13. RECEPCIÓN CONFORME


La recepción conforme será efectuada por la Unidad Técnica una vez comprobado que:

- Los trabajos fueron ejecutados conforme a los planos y especificaciones técnicas.
- Se utilizaron los materiales ofertados.
- Las puertas, ventanas y mamparas funcionan correctamente.
- Los vidrios se encuentran correctamente instalados y sellados.
- No existen filtraciones, holguras ni defectos.
- Las terminaciones son de calidad.
- Se retiraron todos los residuos de la obra.
- Se entregó la garantía escrita y la documentación técnica correspondiente.

Solo una vez cumplidos todos estos requisitos se otorgará la recepción conforme del servicio.

PLANO DE REEMPLAZO DE VIDRIO – CESFAM EL TABO

VIDRIO RESISTENTE (COMO EL EXISTENTE)

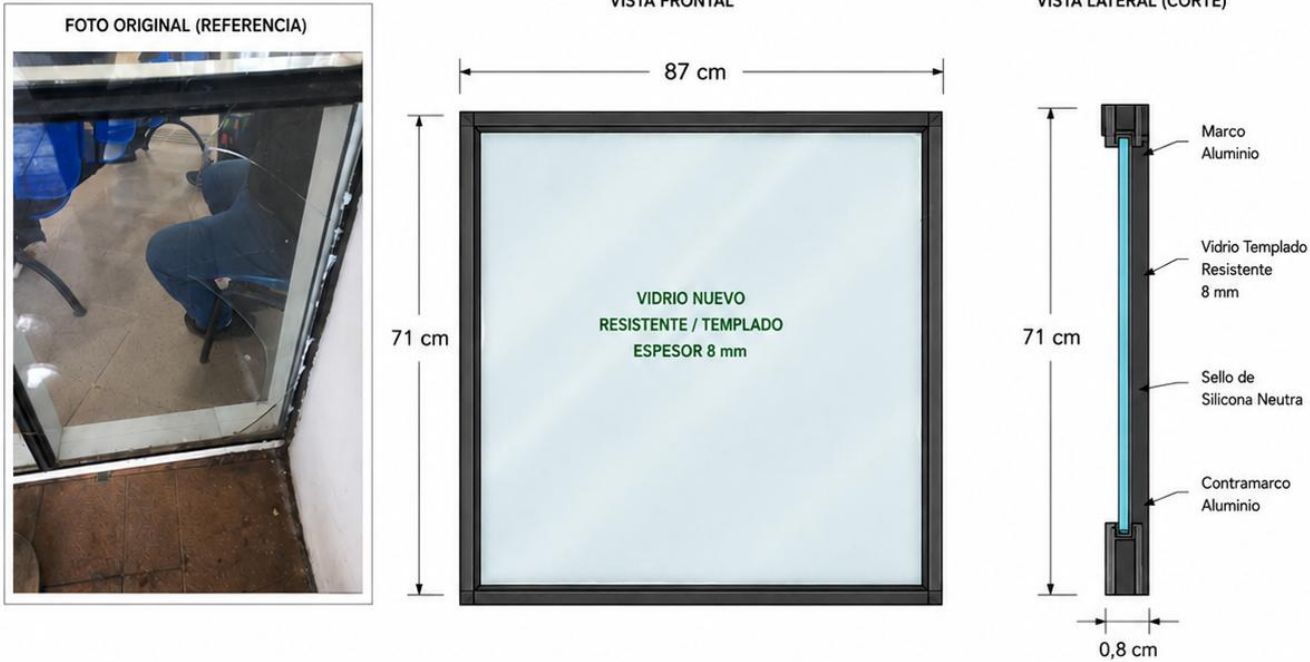

ESPECIFICACIONES DEL VIDRIO


- Tipo: Vidrio Templado Resistente
- Espesor: 8 mm
- Medidas: 71 cm (alto) x 87 cm (ancho)
- Características: Alta resistencia a impactos, mayor seguridad, en caso de rotura se fragmenta en pequeños trozos no cortantes.
- Instalación: Sellado con silicona neutra de alta adherencia.
- Acabado: Bordes pulidos.

MEDIDAS DEL VIDRIO A REEMPLAZAR

Alto: 71 cm
Ancho: 87 cm

VIDRIO NUEVO
RESISTENTE / TEMPLADO
ESPESOR 8 mm

DETALLE DE INSTALACIÓN



NOTAS:

- Retirar cuidadosamente el vidrio roto.
- Limpiar y revisar el marco antes de instalar el nuevo vidrio.
- Verificar que el vidrio quede firme y nivelado.
- Usar calzos de apoyo en la base si es necesario.

ESCALA:	1:5
UNIDAD:	cm
FECHA:	Mayo 2026
LÁMINA:	1 de 1

PLANO DE REEMPLAZO DE VIDRIOS
CESFAM EL TABO




- ESPECIFICACIONES GENERALES
- Vidrios de seguridad templado.
 - Espesor: 8 mm.
 - Color: Transparente.
 - Dimensiones por paño: 107 cm (alto) x 174 cm (ancho).
 - Instalación con sellado de silicona estructural.
 - Marco de aluminio color blanco.
 - Vidrio fijado con felpa y burlete de goma.


CUADRO DE DIMENSIONES	
ALTURA TOTAL CONJUNTO	2,40 mt
ANCHO TOTAL CONJUNTO	1,74 mt
ALTURA VIDRIO A REEMPLAZAR 1	1,07 mt
ALTURA VIDRIO A REEMPLAZAR 2	1,07 mt
ANCHO VIDRIO A REEMPLAZAR	1,74 mt

- NOTAS:
- Verificar medidas en obra antes de fabricación.
 - Vidrios deben cumplir norma NCh 998 Of. 2007 (Vidrios de seguridad).
 - Instalación por personal calificado.


ELEVACIÓN FRONTAL
ESC. 1:20

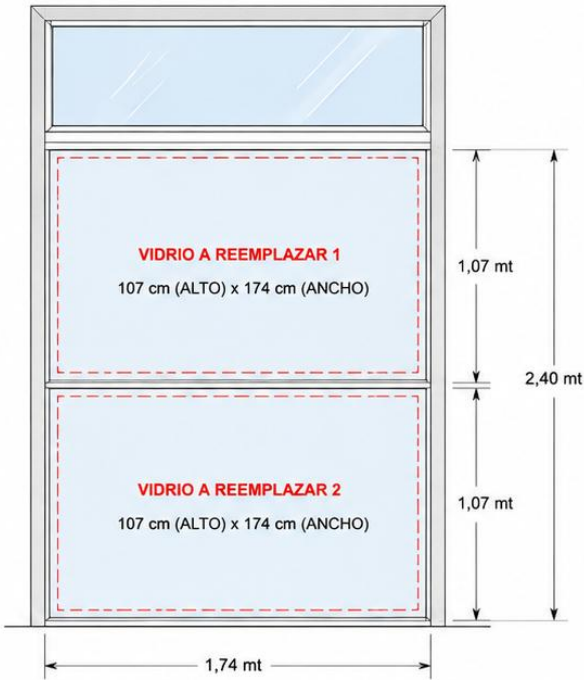


PLANTA
ESC. 1:20



CORTE VERTICAL
ESC. 1:20

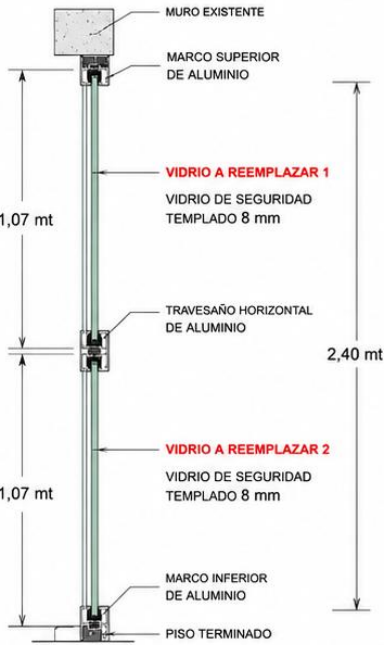

DETALLE MARCO DE ALUMINIO
ESC. 1:2

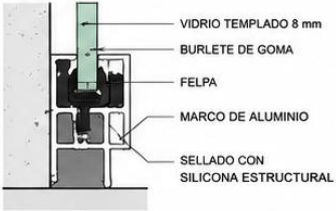

PROYECTO: REEMPLAZO DE VIDRIOS	ESCALA: INDICADA	LÁMINA: 01
UBICACIÓN: CESFAM EL TABO	FECHA: MAYO 2025	

PLANO DE REEMPLAZO DE VIDRIO – ÓPTICA MUNICIPAL



NOTAS:

- Retirar cuidadosamente el vidrio roto.
- Limpiar y revisar el marco antes de instalar el nuevo vidrio.
- Colocar calzos de apoyo y sellar con silicona neutra.
- Asegurar que el vidrio quede firme y nivelado.

ESPECIFICACIONES DEL VIDRIO

- Tipo: Templado / Laminado
- Espesor Total: 6 mm (5 mm + PVB + 5 mm)
- Acabado: Esmerilado
- Dimensiones: 52 cm (alto) x 56,5 cm (ancho)
- Instalación: Sellado con silicona neutra y calzos de apoyo.

MEDIDAS DEL VIDRIO A REEMPLAZAR


Alto: 52 cm

Ancho: 56,5 cm

VIDRIO NUEVO

Templado / Laminado 6 mm

DETALLE DE INSTALACIÓN

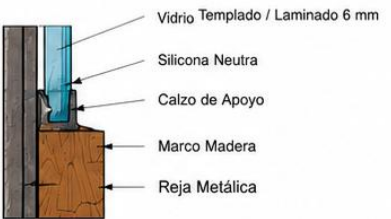



ESCALA: 1:5

UNIDAD: cm

FECHA: Mayo 2026

LÁMINA: 1 de 1

MAMPARA ALUMINIO Y VIDRIO – PUNTO DE SALUD Y SEGURIDAD PÚBLICA

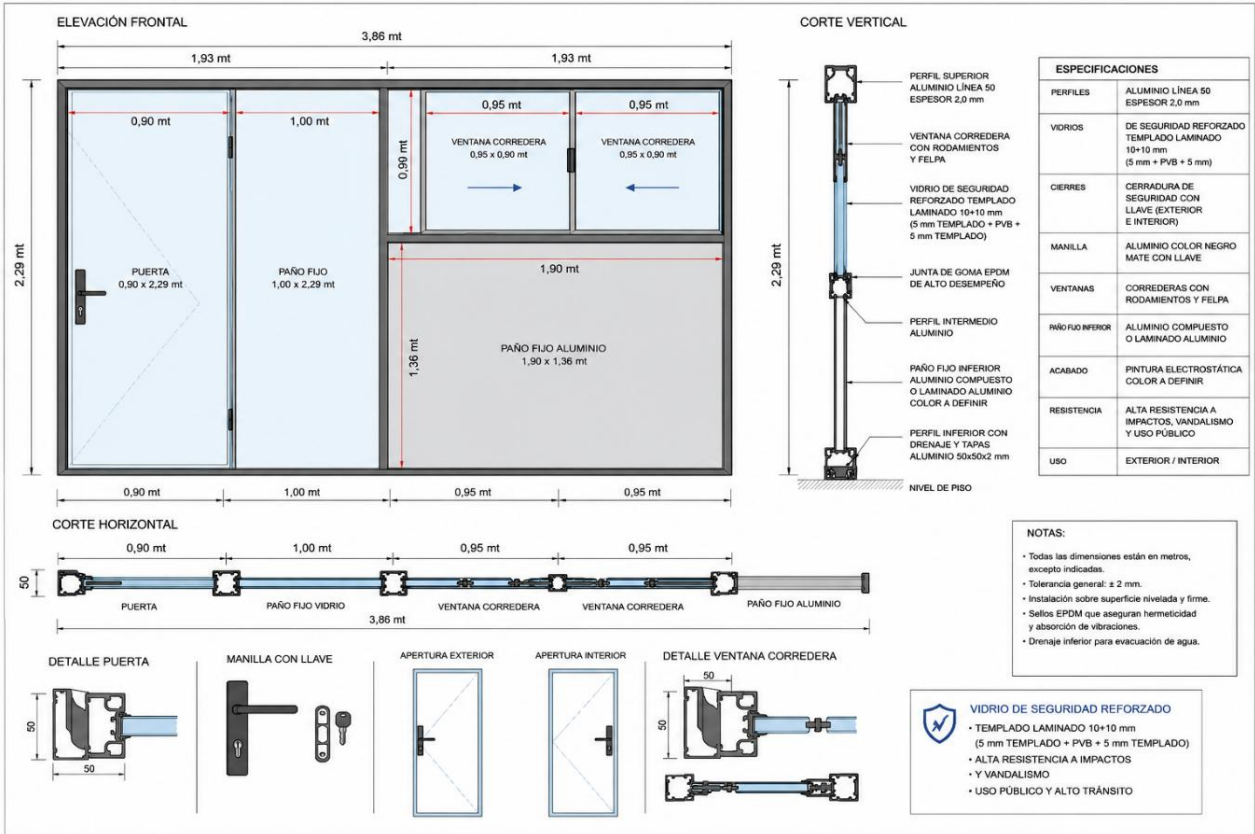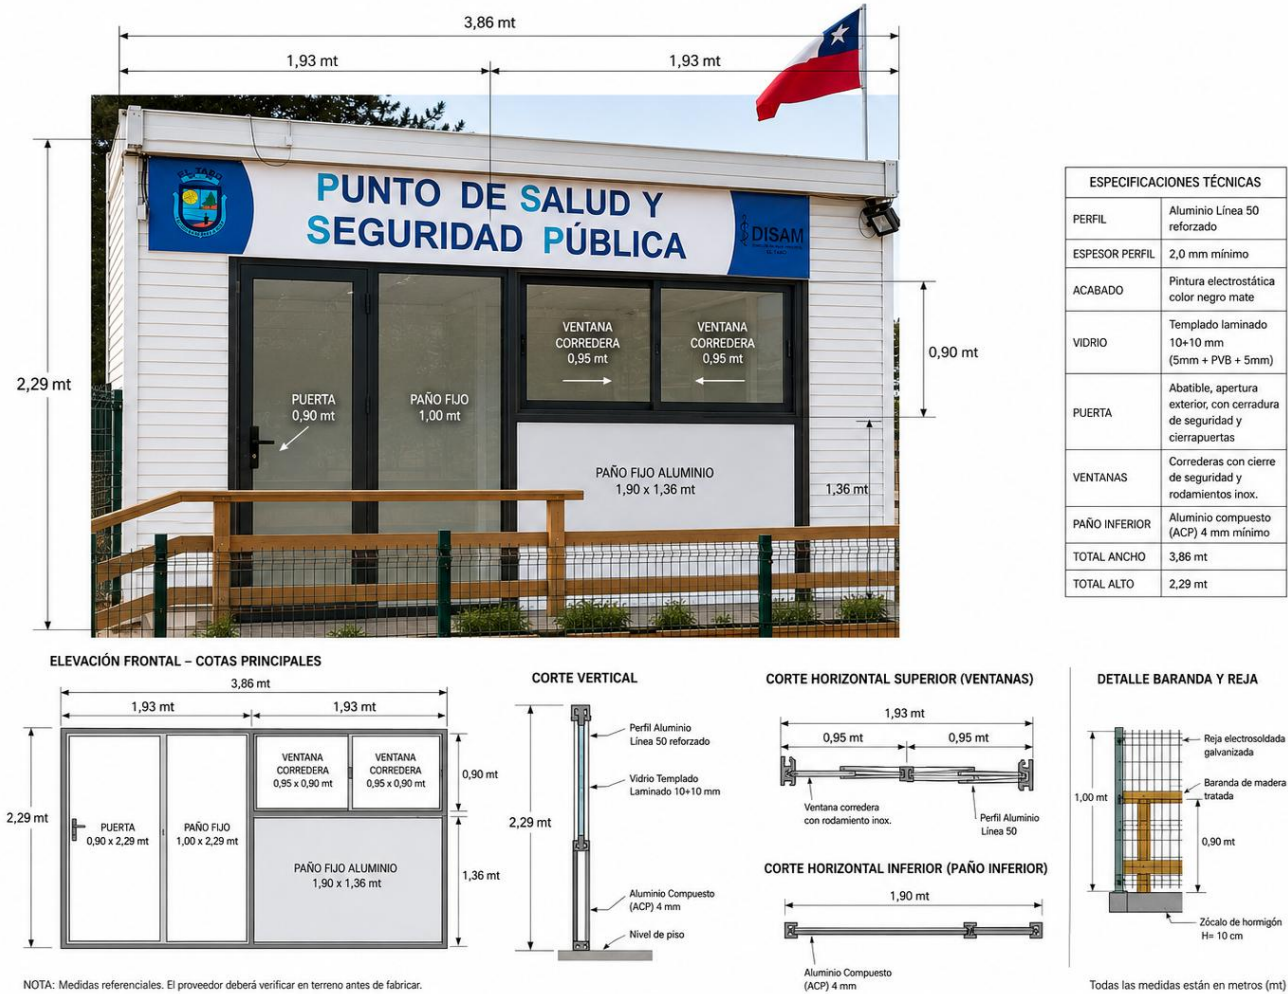

ELEVACIÓN FRONTAL
ESC 1:25



CORTE VERTICAL
ESC 1:25



ESPECIFICACIONES

- Puerta doble batiente de aluminio con marco tipo madera.
- Chapa de embutir con llave.
- 2 ventanas correderas sobre paño de aluminio.
- Vidrio claro 4 mm.
- Paño inferior de aluminio reforzado.
- Marco de aluminio color negro mate.
- Bisagras de aluminio color azul.

PLANTA
ESC 1:25


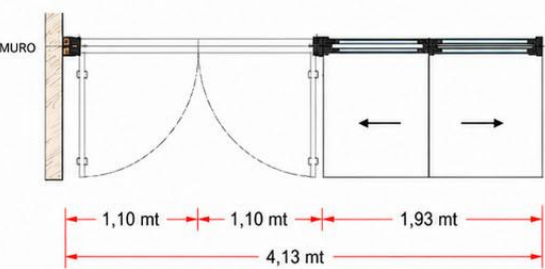


FOTO REFERENCIAL



DETALLE CHAPA
ESC 1:2

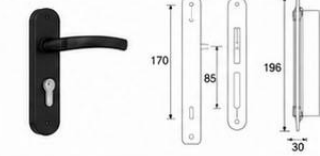

CUADRO DE DIMENSIONES

ALTURA TOTAL CONJUNTO	2,40 mt
ANCHO PUERTA DOBLE	2,20 mt
ANCHO VENTANA CORREDERA	1,93 mt
ANCHO TOTAL CONJUNTO	4,13 mt
ALTURA PAÑO INFERIOR	1,50 mt
ALTURA VENTANA CORREDERA	0,90 mt

* MEDIDAS APROXIMADAS



DISAM
DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL
ILUSTRE MUNICIPALIDAD EL TABO