

TERMINOS TÉCNICOS DE REFERENCIA

Señalética - Edificio DAF

1. Antecedentes

El edificio que alberga la Dirección de Administración y Finanzas (DAF) carece actualmente de carteles o señalética identificatoria, y de publicidad institucional visible desde la vía pública. Se requiere dotar al recinto de identificación institucional (señalética con el nombre de la dirección),

Servicio de instalación del


2. Señalética — Caja de luz LED

Distribución acordada según registro fotográfico del recinto (ver Anexo fotográfico):

Nº	Ubicación	Elemento	Dimensión estimada	Cantidad
1	Frontis central (sobre franja horizontal, eje de acceso principal)	Caja de luz LED (letrero retroiluminado) — texto "DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CON LOGO MUNICIPAL	Ancho aprox. 5,30 m-6 m / alto 0,6 – 0,8 m	1 unidad

Especificaciones técnicas — Cajas de luz LED

Ítem	Especificación mínima requerida
Estructura	Caja en acero galvanizado o aluminio, tratamiento anticorrosivo, apta para intemperie.
Frente / rótulo	Acrílico opal o lona tensada tipo backlight, rotulado en vinil de corte de alta adherencia.
Iluminación interior	Módulos LED SMD, temperatura de color blanco frío (6500K) o cálido (3000K) a definir, driver incluido.
Grado de protección	Mínimo IP65 (componentes eléctricos expuestos a intemperie).
Fijación	Anclaje mecánico a muro/estructura existente, con evaluación de carga sobre la franja actual.
Alimentación eléctrica	220V, con protección diferencial.
Identidad visual	Incorporar isotipo institucional

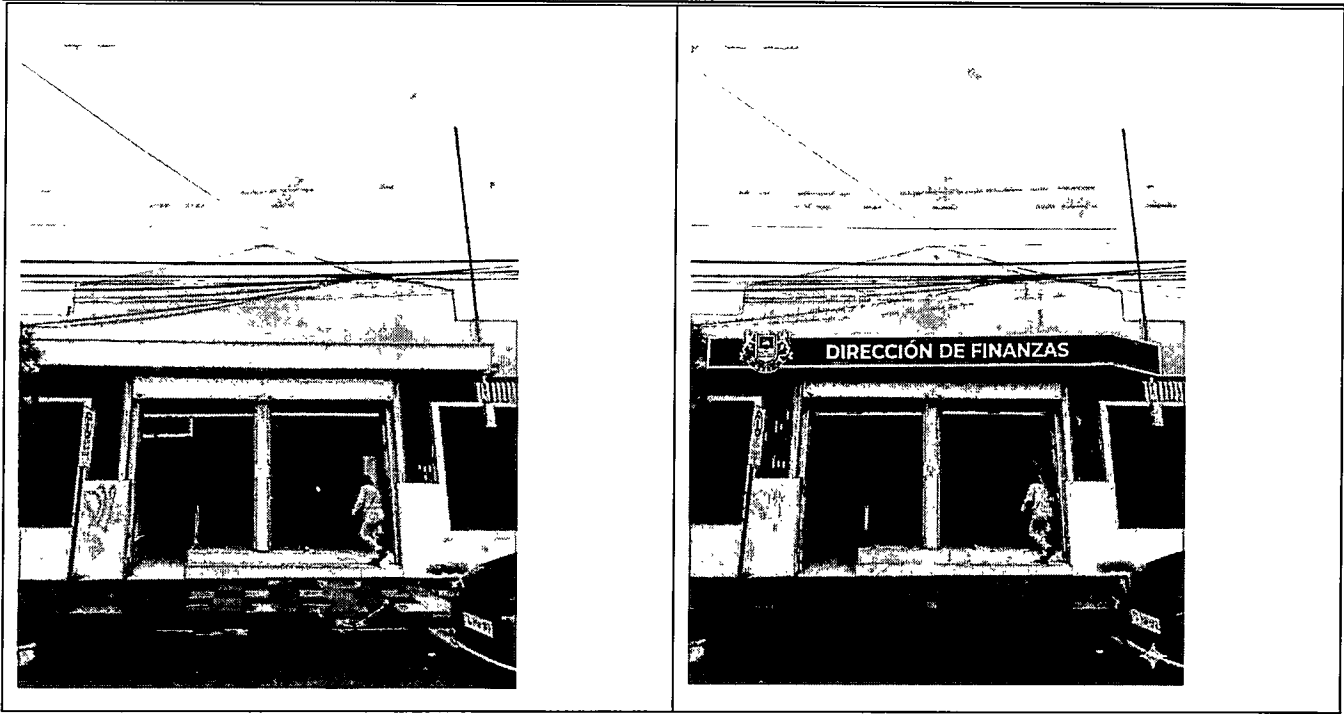

3.-LETRAS VOLUMETRICAS CON ILUMINACIÓN

Nº	Ubicación	Elemento	Dimensión estimada	Cantidad
1	Letras volumétricas corpóreas. Esquina san Martín.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CON LOGO MUNICIPAL	Ancho aprox. 3,5 – 4,0 m / alto de letra 0,25 – 0,35 m	1 unidad
1	Letras volumétricas	DAF	Ancho aprox 2 mts, Alto letra 60 cm	1 unidad

Ítem	Especificación mínima requerida
Material de la letra	PVC celular (mínimo 10 mm) o aluminio compuesto, corte de precisión (láser o router CNC); cara frontal en acrílico o metal según diseño.
Tipo de iluminación	LED de fondo (efecto halo): módulos LED montados en la parte posterior de la letra, generando un resplandor difuso contra el muro. No se ilumina la letra por dentro, sino el contorno proyectado sobre la fachada.
Separadores de montaje	Espaciadores (stand-off) de 30 a 40 mm entre la letra y el muro, para permitir la difusión uniforme de la luz halo.
Temperatura de color	Blanco cálido (3000K) para imagen institucional discreta; alternativa azul institucional para fechas cívicas mediante controlador.
Grado de protección	Mínimo IP65 en módulos LED y conexiones, por exposición a intemperie.
Fijación	Anclaje mecánico individual por letra a muro o estructura de soporte, con evaluación de carga y resistencia al viento costero.
Alimentación eléctrica	220V con transformador/driver por sector, protección diferencial independiente; trazado de cableado que evite el tendido eléctrico del poste frente al costado derecho.

Ítem	Especificación mínima requerida
Tipografía e identidad	Tipografía institucional definida por DAF; incorporar isotipo municipal, según manual de normas graficas existentes.
Garantía	Mínimo 12 meses en estructura, acabado y componentes electrónicos.



Experiencia del oferente

- Experiencia acreditable en fabricación e instalación de letreros luminosos o letras corpóreas para fachadas comerciales o institucionales.

Plazo de ejecución y garantía

El oferente deberá indicar plazo de fabricación e instalación en su propuesta. Se exige garantía mínima de 12 meses sobre estructura, acabado superficial y componentes electrónicos (LED, drivers y conexiones), contados desde la recepción conforme del servicio.

Consideraciones generales de prestación del servicio

- Las letras están sujetas a manual de normas graficas de la municipalidad y montadas sobre el muro mediante soldadura.
- La empresa debe realizar las instalaciones eléctricas con un eléctrico certificado.
- La ubicación de las letras está sujetas a disposición de la dirección, en base a visita a terreno
- El proveedor deberá considerar la evacuación de escombros y limpieza final de faena.