



SECRETARÍA
DE PLANIFICACIÓN
COMUNAL

Memorándum 248/2026

MUNICIPALIDAD DE RAPA NUI
SECPLAC
Presupuesto Municipal
Pre Obligación N° 938.

22 JUL 2026

215.22.08.999-1
215.29.07.001-1

Para : ADQUISICIONES

De : MARIO ZUÑIGA FUENTES – DIRECTOR SECPLAC

Fecha : 22/07/2026.

Asunto : SOLICITA GESTIONAR COMPRA ÁGIL (3 - 100 UTM) por Instalación de señaléticas en las Rutas Urbanas Patrimoniales de Hanga Roa, Rapa Nui,

Junto con saludar, solicitamos a usted, gestionar Compra Ágil, para la contratación del servicio de “INSTALACION DE SEÑALÉTICAS”, por el proyecto “RUTA PATRIMONIAL DE HANGA ROA, RAPA NUI”, por un monto aprobado de \$1.650.000, se adjuntan especificaciones técnicas:

DESCRIPCIÓN	MONTO
Las presentes especificaciones técnicas se refieren a la instalación de señaléticas en las Rutas Urbanas Patrimoniales de Hanga Roa, denominado “Te Ara o te ‘A’amu o Hanga Roa”, ubicadas en las calles Te Pito o te Henua, Policarpo Toro, Tu’u Maheke y Atamu Tekena s/no, en la comuna de Isla de Pascua. El proyecto consiste en 18 señaléticas en total; 16 de ellas de dimensiones 35x20 cm para ser instaladas sobre pircas, piedras y estructura de madera existentes; y 2 de ellas de dimensiones de 42 x 59,4 cm, para ser instalada sobre una estructura nueva de madera impregnada. Se considera ejecutar la instalación en dos etapas; primero la Ruta Histórica Urbana, con 10 señaléticas de 35x20 cm. Y 2 paneles “plano de ubicación” de 42 x 59,4 cm; y luego la Ruta Arqueológica Costera con 6 señaléticas de 35x20 cm. 1.- OBRA GRUESA - Replanteo, trazado y niveles -Primero se rectifican las medidas y ángulos de la obra a construir, utilizando los planos de arquitectura. -Todos los trazados deberán ejecutarse de acuerdo a la visita realizada con le contraparte técnica del Municipio y STP. -Todos los trazados y replanteos deberán ser recibidos por el Arquitecto o I.T.O, y consignada su conformidad en el libro de obra, antes de proseguir con los trabajos. 2.- Excavación y movimiento de tierra -Se realizarán excavaciones para las 2 estructuras de señaléticas ubicadas en Plaza Tekena - Toro y Oficina Sernatur, de 30 cms. De ancho x 40 cms. De profundidad para contener las fundaciones correspondientes, de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas. 3.- Fundaciones - Se ejecutarán fundaciones aisladas para las 2 estructuras de señaléticas ubicadas en Plaza Tekena-Toro y Oficina Sernatur, con dimensiones mínimas de 20 cms. De ancho x 40 cms. De profundidad. El hormigón a utilizar será de una dosificación de 200 kg.c/m3. 4.- Estructura para panel -Se considera la instalación de pilares de madera impregnada de 4x4”, para montar la señalética de “plano de ubicación” de la ruta urbana de tamaño 42x59,4 cms. Los cuales serán empotrados sobre una fundación aislada de 40 cms. De profundidad. - Se considerará una altura de 90 cms. Sobre el nivel de piso, de 2 pilares y los otros 2 pilares a una altura de 100 cms. Sobre el nivel de piso, para generar una inclinación del panel. -Sobre los 4 pilares empotrados se considerará una estructura de marco (52x69 cms) de madera impregnada de 2x3” fijada a los pilares con tornillos para madera de 3”, para montar sobre ella la base de terciado estructural de 15 mm. 5.-Instalación de panel El panel de “plano de ubicación” de la ruta urbana de tamaño 42x59,4 cms, deberá ser instalado sobre una base de terciado estructural de 15 mm de 52x69 cms. pintado con imprimante para exterior de color negro. Esta base de terciado servirá para tener un borde exterior de 10 cms. De la placa de aluminio compuesto. Se instalará con adhesivo de montaje de alta temperatura color	\$1.650.000

negro y doble contacto VHB. En caso de ser necesario se podrá reforzar con tornillo inox para madera de 12".

6.-Instalación de señalética a muro de hormigón/mampostería y madera.

-Las señaléticas de dimensiones de 35x20 cms. Serán instaladas sobre los muros de mampostería (pircas) existentes de los hitos patrimoniales, los cuales se describen en el informe anexo adjunto. Se consideran para la Ruta Centro Urbano 10 señaléticas, y 6 en la Ruta Arqueológica Costera, siendo 8 de ellas instaladas sobre un muro de mampostería, 7 instaladas sobre una estructura de madera impregnada existente y 1 instalada sobre una piedra volcánica existente (no rasgo patrimonial). Revisar anexo de ubicación de señaléticas.

-Se considera previo a la instalación al muro de mampostería, se debe considerar la instalación de la placa de aluminio compuesto sobre una base de terciado estructural de 15 mm de 40x45 cms. pintado con imprimante para exterior de color negro. Se deberá montar con adhesivo de montaje de alta temperatura color negro, y doble contacto VHB. En caso de ser necesario se podrá reforzar con tornillo inox para madera de 12".

-El anclaje a muro se consulta que sea con hilo, tuerca y golilla inoxidable más adhesivo epóxico de anclaje. La perforación con broca SDS plus de 5mm. cuando su instalación sea en piedra u hormigón.

-En el caso de que la instalación de la señalética sea en madera, se consulta un anclaje de tornillo hexagonal inoxidable de 2" que se fijará de la base de terciado estructural a la estructura de madera existente.

II TERMINACIONES

II.1 Pinturas

-Se considera la aplicación de 2 capas de igol denso a los pilares y estructura de marco de madera de los paneles.

II.2 Otras terminaciones

-Se considera laminado antigraffiti a todas las placas de aluminio compuesto, la cual consiste en una película plástica protectora transparente y de alta resistencia, que impide que las pinturas externas permanentes se adhieran a la superficie del material.

III OTROS

III.1 Aseo y Limpieza

El Contratista deberá entregar la obra aseada y en total y perfecto funcionamiento.

El edificio deberá estar libre de toda instalación provisoria y de todo material sobrante.

El aseo final del edificio deberá ser realizado por el Contratista.

III.2 Mantención

-Se deberá considerar la mantención de las instalaciones 1 vez al año, corroborando la corrosión de los tornillos, las pinturas, adhesivos de montaje y los movimientos mecánicos de las estructuras de paneles y señaléticas.

-SE DEBE INCLUIR UNA LICENCIA PARA SITIO WEB POR 3 AÑOS

-El oferente deberá considerar en su oferta todos los costos asociados a la correcta ejecución del servicio, incluyendo materiales, embalaje, transporte (flete) hasta Isla de Pascua, descarga, instalación y puesta en marcha,

-El oferente debe acreditar experiencia en trabajos de similar naturaleza en zonas extremas y/o aisladas, mediante la presentación de certificados, factura u ordenes de compra con recepción conforme.

-Los antecedentes destinados a acreditar la experiencia no podrán exceder un máximo de 10 hojas.

-Plazo máximo de la instalación 20 días corridos

PLAZOS CONSIDERADOS PARA EL PAGO: Treinta (30) días corridos, a partir de la fecha de recepción de la factura y antecedentes de respaldo recibidos por la Unidad Técnica. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2° quáter de la Ley N° 19.983 y en los artículos 131 y 133 del Decreto Supremo N° 661 de 2024 del Ministerio de Hacienda, "la emisión de facturas por parte del proveedor solo podrá efectuarse una vez otorgada la recepción conforme de la totalidad de los bienes o servicios contratados. Dejando expresa constancia que toda factura emitida antes de la recepción conforme de la totalidad de los productos será rechazada por la municipalidad. El pago se efectuará dentro de los plazos legales y contractuales contados desde la recepción de la factura". "No se reconocerá obligación de pago ni se devengará plazo alguno respecto de facturas emitidas antes de dicha recepción, así como tampoco se dará curso a solicitudes de empresas de factoring o terceros a quienes se les haya cedido facturas que no cumplan con lo establecido precedentemente".

Sin otro particular,

Sin otro particular,



MARIO ZUÑIGA FUENTES

DIRECTOR SECLAC

MUNICIPALIDAD DE RAPA NUI



VºB DAF



VºB JURIDICA

MZF/cms

DISTRIBUCIÓN:


1. ADQUISICIONES.
2. SECLAC.

ANEXO N°1

UBICACIÓN SEÑALETICA RUTAS URBANAS PATRIMONIALES


De acuerdo a visita a terreno del miércoles 23 de abril de 2025, con equipo técnico de SECPLAC (Kenny Pate, Amanda Herreros, Javiera Arielle, Pamela Averill y Moiko Pakomio) y STP (Paulina Torres y Mahina Pakarati), se determinaron las ubicaciones de los letreros de los 10 Hitos Patrimoniales.

En la Ruta Histórica Urbana (color rojo) se instalarán las primeras 10 señaléticas, y en la Ruta Arqueológica costera (color naranja) se instalarán 6 señaléticas, las cuales se grafican en la siguiente imagen:

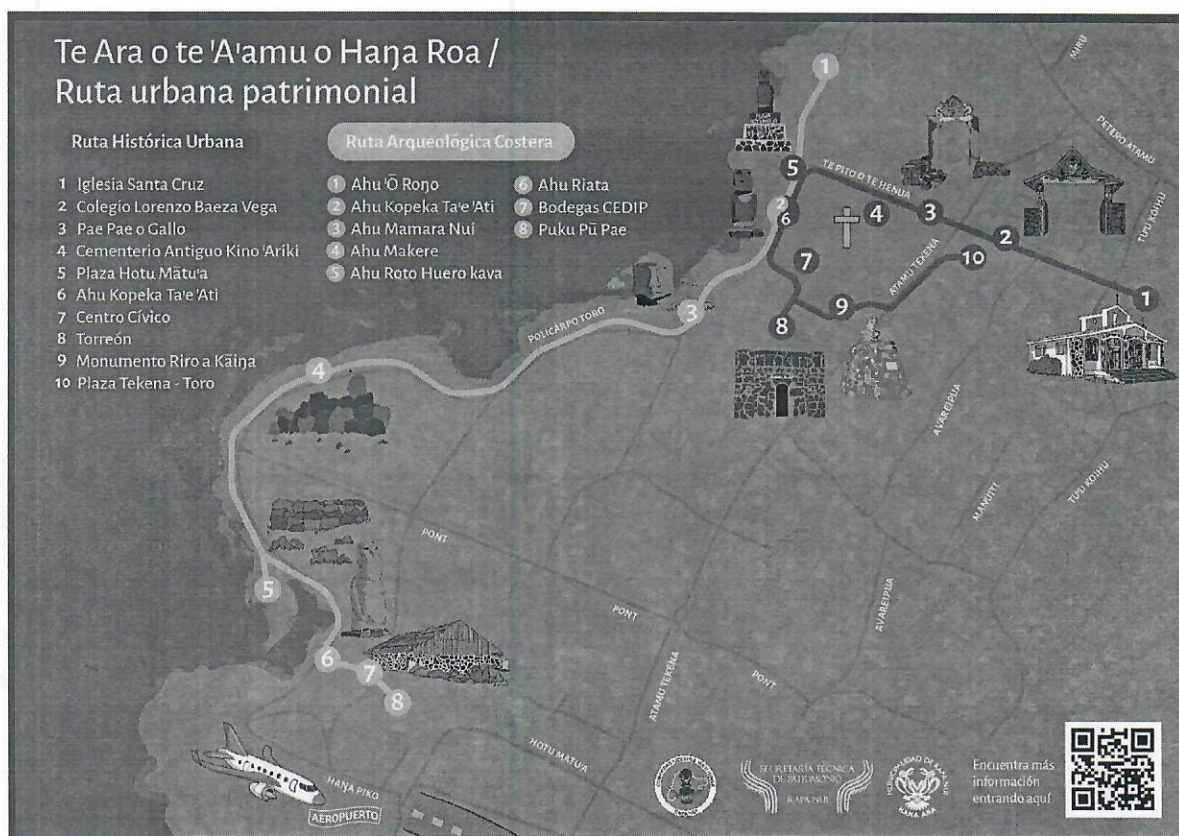

Ruta Historica

1. Iglesia Santa Cruz – Hare Pure

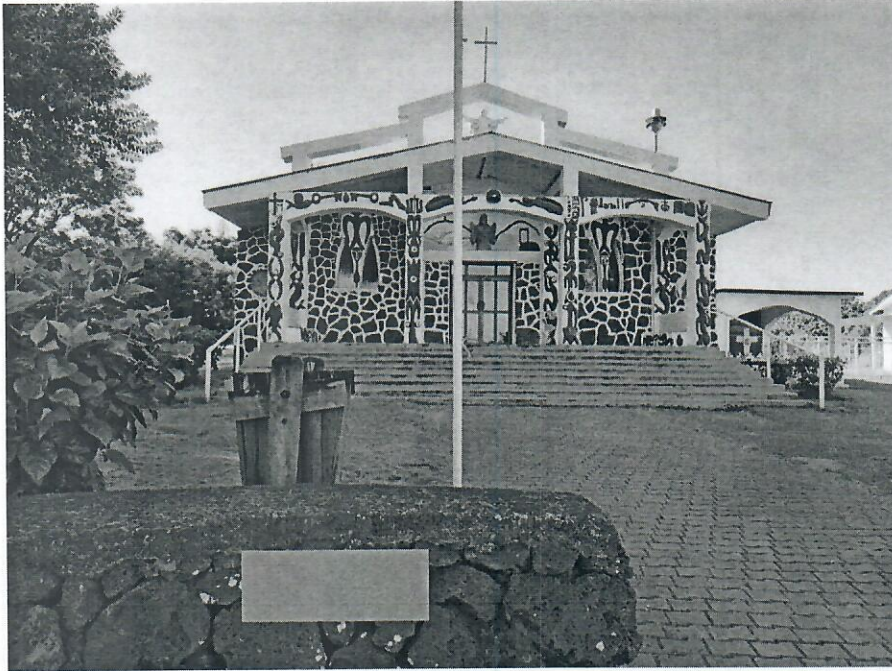


2. Colegio Lorenzo Baeza Vega




3. Pae pae o gallo – (Mención a Hospital Naval)




4. Cementerio Antiguo – Kino Ariki

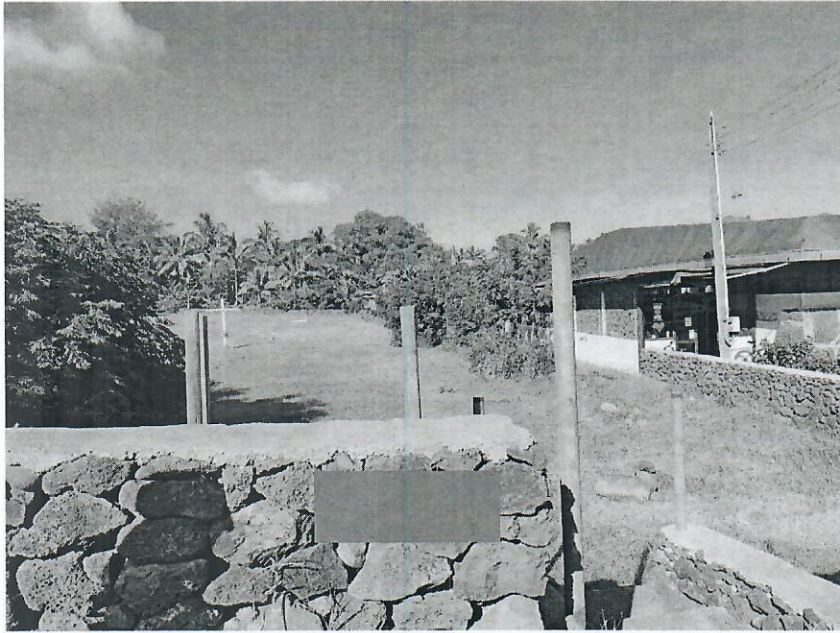

5. Plaza Hotu Matu'a

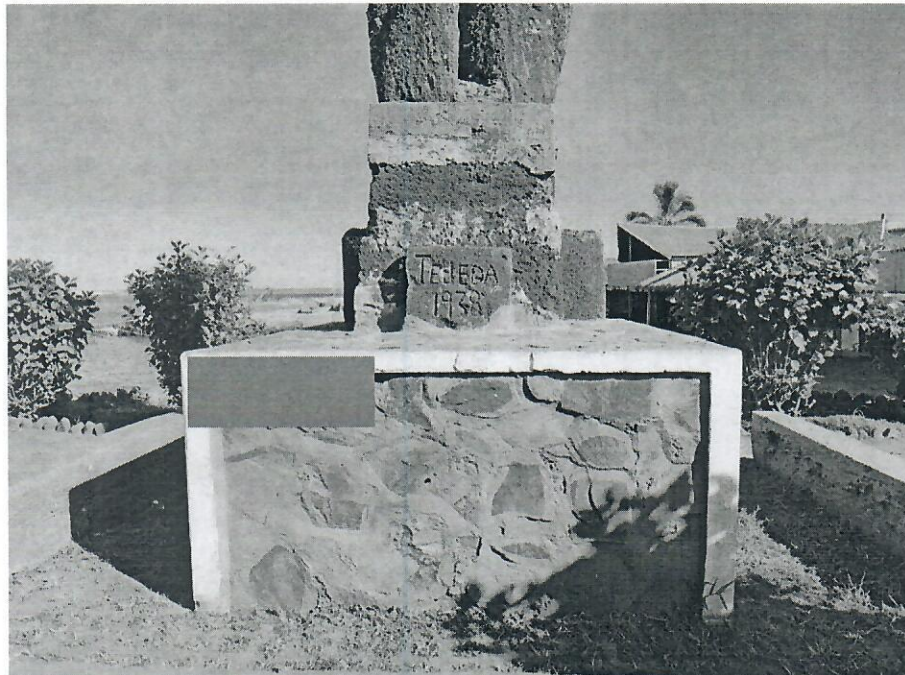

6. Ahu Kōpeka ta'e 'ati

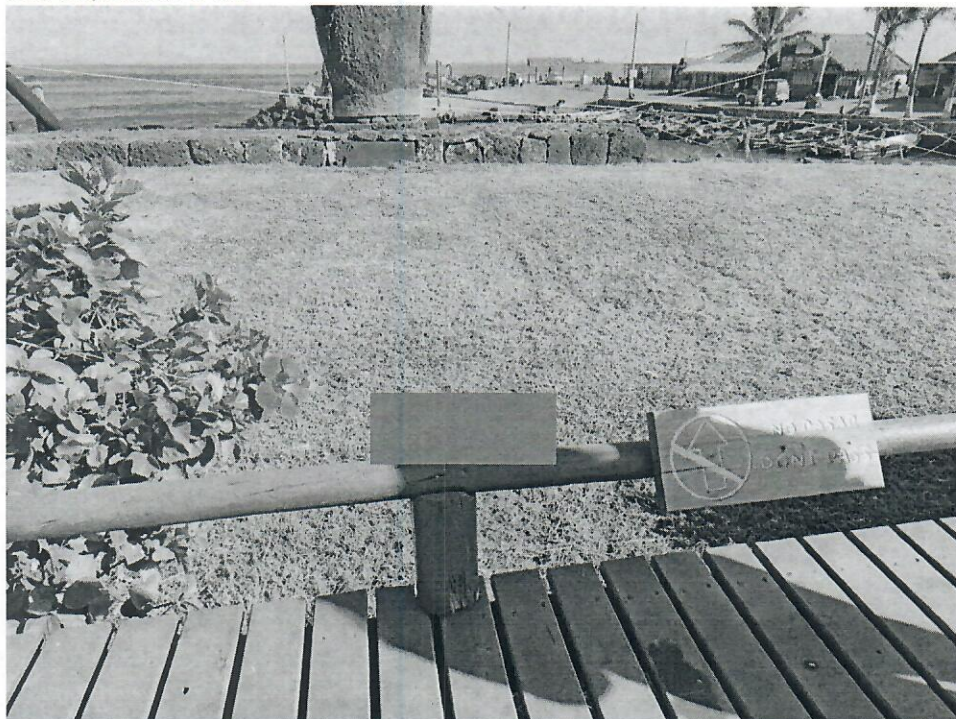


7. Servicios públicos




8. Torreón



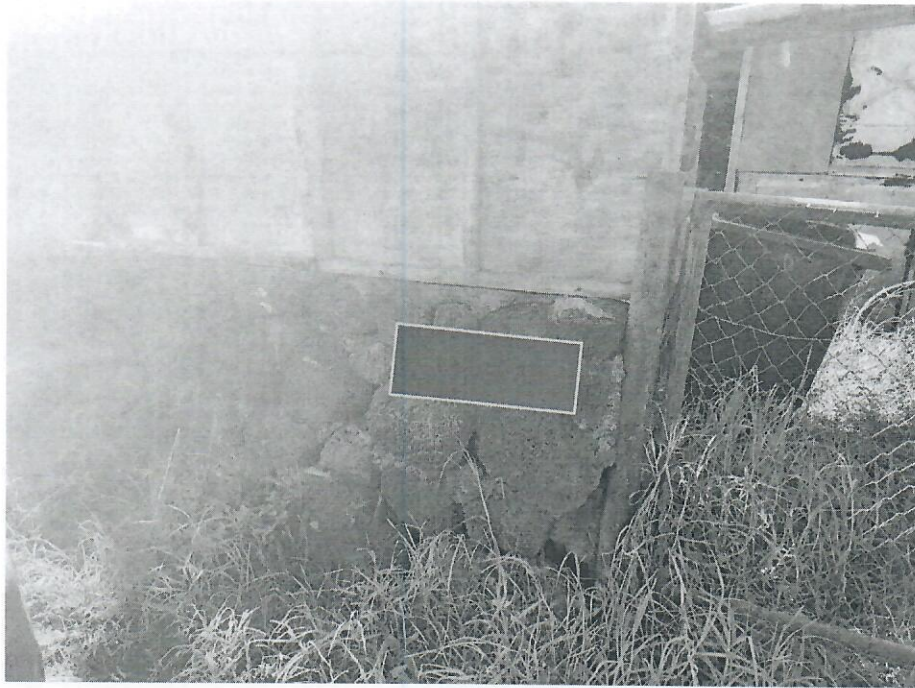

9. Plaza Riro Kainga



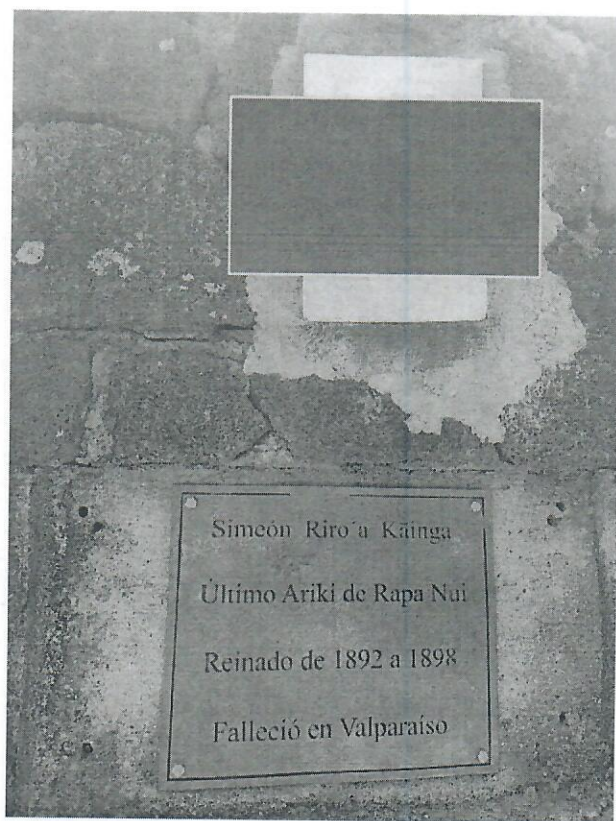

Simeón Riro'a Kāinga

Último Ariki de Rapa Nui

Reinado de 1892 a 1898

Falleció en Valparaíso

10. Plaza Tekena Toro



Ruta Arqueológica Costera

1. Ahu O Rongo



2. Ahu Kopeka Ta'e Ati



3. Ahu Mamara Nui



4. Ahu Makere



5. Ahu Roto Huero Kava



6. Bodegas CEDIP

