



I. MUNICIPALIDAD DE PANQUEHUE

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: ADMINISTRACION MUNICIPAL

Nº NOTA PEDIDO : 95

PROVEEDOR: COMPRA AGIL

RUT:

UNIDAD	ARTICULOS (Indicar: Medidas, clase, tipo u otras características)
1	COMPRA E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS VILLA ALTOS DEL MIRADOR.
PRESUPUESTO ESTIMATIVO \$3,450,000,-	


FECHA

09/07
06 DE JULIO DE 2026

SOLICITANTE DEL MATERIAL:

CAROLINA GALLARDO OSORIO
ADMINISTRADORA MUNICIPAL


FIRMA

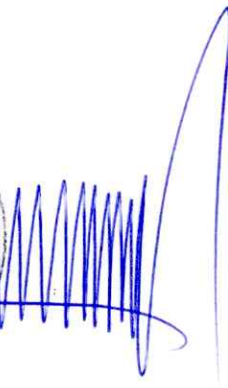

REPÚBLICA DE CHILE
REGIÓN DE VALPARAÍSO
I. MUNICIPALIDAD DE PANQUEHUE
SECPLAC

PAN
QUE
HUE

Capital de
Viñas &
Balnearios



TÉRMINOS DE REFERENCIA

“COMPRA E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS VILLA ALTOS DEL MIRADOR”

1. ANTECEDENTES GENERALES

La Ilustre Municipalidad de Panquehue se encuentra a cargo de todo el servicio de tratamiento de aguas servidas de la comuna de Panquehue, dentro de su competencia se encuentra velar por el buen funcionamiento de todas las plantas de tratamiento y plantas elevadoras de la comuna, para así brindar un óptimo servicio a la comunidad de Panquehue.

Diariamente se realizan mantenciones generales a cada planta de tratamiento y plantas elevadoras, lo que no impide que puedan suceder fallas debido a muchas variantes propias del funcionamiento de las mismas.

Así es el caso de la Planta de tratamiento de aguas servidas de Villa Altos el Mirador, la cual abarca un universo de aproximadamente 250 viviendas; en donde la bomba sumergible ha presentado fallas de gran envergadura lo que nos lleva a la necesidad de comprar una bomba nueva con su instalación y análisis del correcto funcionamiento de los accesorios complementarios que permiten el normal desarrollo del circuito del tratamiento de las aguas servidas.

2. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN

Contratar los servicios de compra e instalación de bomba sumergible de acuerdo a los presentes términos de referencia.

El servicio deberá incluir la compra, instalación y puesta en marcha de la bomba sumergible con guías nuevas de ser necesario. Se deberán realizar pruebas de calidad y carga eléctrica para determinar la necesidad de un mejoramiento en el circuito de control de partida trifásica.

Se solicita como mínimo el seguimiento y control de funcionamiento de la bomba instalada cada 30 días por dos meses, garantía de al menos un año y posibilidad de pago sistema 30, 60 y 90 días.

3. ALCANCE DE LOS SERVICIOS

La empresa y/o persona natural elegida para el servicio deberá contemplar todo lo necesario para la correcta puesta en marcha de la bomba sumergible.

El proveedor debe encargarse de la extracción del equipo viejo, limpieza del fondo si es necesario, e instalación del nuevo equipo con sus guías y cadenas de izaje.

Además, deberá analizar y revisar el circuito completo que involucra el buen funcionamiento de la bomba, esto con el fin de detectar posibles fallas en los componentes aledaños.



4. CARACTERISTICAS DE LA BOMBA SUMERGIBLE

La bomba necesaria para la planta de tratamiento debe cumplir con las siguientes características técnicas:

- ☑ Modelo: FM 210 T
- ☑ Potencia del motor: 2 HP (Caballos de fuerza)
- ☑ Voltaje: 380V Trifásica
- ☑ Impulsor: Monocanal (o tipo vortex dependiendo del fabricante exacto) para sólidos en suspensión no fibrosos
- ☑ Paso máximo de sólidos: Hasta 50 mm
- ☑ Descarga: DN65 (Diámetro nominal 65 mm o 2.5 pulgadas)
- ☑ Material del cuerpo/impulsor: Fundición de hierro y acero (resistente a la abrasión)
- ☑ Sello mecánico: Doble sello con barrera de aceite (ej. carburo de silicio)
- ☑ Temperatura máxima del líquido: 0°C a 40°C
- ☑ Clase de aislamiento / Protección: Clase F / IP 68

5. PRODUCTOS A ENTREGAR

El proveedor deberá entregar la bomba sumergible instalada y en correcto funcionamiento en un plazo no mayor a 10 días corridos, tiempo en el cual se deberá incluir las pruebas necesarias para la correcta marcha de la bomba, dichos días contados desde el momento en que se acepte la orden de compra a través del portal de mercado público.

6. PRESUPUESTO MAXIMO REFERENCIAL

El presupuesto máximo referencial es de \$2.900.000 (Dos millones novecientos mil pesos) **NETOS**, SIN IVA incluido.

8. PERFIL DEL PROVEEDOR

Los oferentes que participen deberán demostrar experiencia en trabajos similares (sistemas de bombeo de aguas servidas) con empresas de la Provincia del Aconcagua o lo más cercana a ella. Pudiendo demostrar esta experiencia a través de contratos, órdenes de compra, ordenes de servicio o certificados de experiencia; los cuales se evaluarán de acuerdo a los criterios de evaluación.

9. CRITERIOS DE EVALUACION

Las ofertas recibidas serán evaluadas de acuerdo a las siguientes ponderaciones:

DETALLES		PUNTAJE	PONDERACIÓN
Características técnicas	Cumple con las características solicitadas.	10 PUNTOS	40%
	No Cumple con las características solicitadas.	0 PUNTOS	
	1 a 3 días corridos	10 PUNTOS	30%



REPÚBLICA DE CHILE
REGIÓN DE VALPARAÍSO
I. MUNICIPALIDAD DE PANQUEHUE
SECPLAC

PAN
QUE
HUE

Capital de
Viñas &
Balnearios



Plazo de entrega compra, instalación y puesta en marcha.	4 a 6 días corridos	05 PUNTOS	
	7 a 10 días corridos	02 PUNTOS	
Oferta Económica	Se mantiene dentro del presupuesto.	10 PUNTOS	15%
	Sobrepasa el presupuesto.	02 PUNTOS	
Perfil del Proveedor Acredita experiencia	Presenta de 4 a 6 certificados, contratos u otros.	10 PUNTOS	15%
	Presenta de 1 a 3 certificados, contratos u otros.	05 PUNTOS	
	No presenta certificado, contratos u otros.	00 PUNTOS	

MASSIEL PAVEZ TORRES
PROFESIONAL SECPLAC
Ilustre Municipalidad de Panquehue

Panquehue a 03 de julio de 2026