



**CORPORACIÓN
ADMINISTRATIVA
PODER JUDICIAL**

Términos de Referencia

**“CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y ENERGÍA EN AV. PEDRO MONTT
1606.”**

SANTIAGO, 2026

1.- Antecedentes Generales

Se requiere contratar el servicio de cableado estructurado para la habilitación de puestos de trabajo en las dependencias ubicadas en **Av. Pedro Montt N° 1606**.

A continuación, se entrega detalle de lo solicitado:

Localidad	Fecha de ingreso	Datos	Eléctricos	Categoría Cableado
Av. Pedro Montt N°1606 Torre A piso 10	A convenir	56	84	6

Para la localidad que se indica, se requiere del diseño y ejecución de una solución de red computacional, que considere el suministro, adquisición, instalación y habilitación del Cableado de Datos y eléctrico, según las especificaciones técnicas del presente capítulo.

Se requiere que el diseño técnico esté ajustado a las necesidades de transmisión de datos actuales, considerando los estándares técnicos vigentes y los factores funcionales y arquitectónicos de las dependencias en que se efectuarán las instalaciones.

Para tal efecto, se entregarán los requerimientos técnicos y la información disponible desde el punto de vista arquitectónico.

2.- Responsabilidades del Contratista

- Garantizar la cobertura total de actividades y materiales necesarios.
- Asumir la responsabilidad por cualquier daño, mal funcionamiento o incumplimiento derivado de la ejecución de los servicios.
- Realizar los trabajos atendiendo buenas prácticas y garantizando condiciones de seguridad.
- Respetar instrucciones técnicas y recomendaciones.

3.- Multas

La Corporación aplicará una multa de **1 UF** por cada día de atraso en la entrega del servicio. Si la Corporación considerare que existe mérito suficiente para la aplicación de una multa, comunicará por escrito su decisión al adjudicatario, indicando el monto y fundamento de esta. El adjudicatario dispondrá de un plazo de cinco días hábiles a contar de la comunicación para formular descargos. Con el mérito de ellos, la Corporación resolverá sobre el particular mediante resolución fundada, previa ponderación de los antecedentes, remitiéndole copia de ella al adjudicatario.

Valor UF del día de la notificación a la empresa vía correo electrónico.

Los retrasos en la entrega, que se encuentren justificados, serán revisados por CAPJ, quien determinará su validez y podrá dejar sin efecto el cobro de multas. El cobro se realizará del estado de pago más próximo.

4.- Generalidades

La habilitación de los puestos de trabajo de computación consiste en efectuar el tendido de cableado de Datos, voz y electricidad exclusiva para computación, ejecutados de acuerdo a las normas y

especificaciones técnicas indicadas en el presente capítulo.

Para tal efecto, debe considerarse la totalidad de los trabajos y materiales necesarios; es decir la ingeniería, ejecución, certificación, garantía, documentación, supervisión en terreno, suministro de materiales y entrega formal de los trabajos.

5.- Consideraciones de los trabajos a realizar

Todos los materiales a utilizar deberán ser Monomarca. Esto significa que la totalidad de las componentes del canal (Patch Panel, Cable UTP, módulo RJ-45, Patch Cord y User Cord) deben corresponder a la misma marca de producto.

Tendido y habilitación de cableado de señal computacional, considerando todos los elementos constitutivos (Patch panel, cableado horizontal, cableado vertical, módulos, patch cord, users cord, fijaciones, accesorios, etc.).

Todo el material y equipamiento suministrado debe ser nuevo, de acuerdo a los requerimientos técnicos específicos de cada caso. La indicación de marca no obliga a que el suministro corresponda a la marca mencionada, sólo fija las características mínimas que deben ser cumplidas.

Los trabajos deben ser debidamente certificados y garantizados por un período mínimo de 12 meses, en cuyo período se responderá por cualquier falla, ya sea de funcionamiento o de material atribuible a la calidad del trabajo.

Para todos los efectos, se define, como Puesto de Datos y eléctricos, al término Puesto de Trabajo Computacional (PT), que considera la habilitación de la red de datos (1) y voz (1) y eléctrico (3 módulos magic).

La ejecución de los trabajos no debe afectar negativamente la situación actual de las dependencias (dañar la estructura física, ensuciar los muros, manchar la pintura, etc.), por lo cual deberán realizarse las adecuadas terminaciones ante los eventuales deterioros producidos por dichos trabajos.

La empresa **No podrá realizar ningún tipo de intervención en el inmueble**, tales como perforación en muro, vigas, losas u otros. En caso de presentarse una situación que requiera lo anteriormente expuesto, la empresa deberá solicitar permiso a la Corporación Administrativa del Poder Judicial a través del ITO, quién evaluará la situación y procederá a informar a la empresa la determinación para la realización de los trabajos.

6.- Generalidades Cableado Estructurado

Para cumplir el objetivo, se debe analizar cuidadosamente la información y planos entregados como referencia para la ejecución del proyecto, de forma tal que la propuesta de diseño especificada corresponda al análisis detallado de toda la información recopilada, así como a la selección de varias soluciones técnicas.

Empleo de Estándares

La solución de cableado estructurado a proponer como requisito mínimo debe basarse íntegramente en el estándar de Cableado Estructurado para Edificios ANSI EIA TIA-568-1991, sus sub-partes y los anexos desarrollados por los grupos de trabajos SP-2840, TSB36 y TSB40.

Metodología de Trabajo

Como metodología de trabajo se debe utilizar un enfoque de Subsistema estructurado compatible con EIA/TIA 568, particularmente para el presente proyecto, se consideran los siguientes subsistemas:

- a) Subsistema Área de Trabajo.
- b) Subsistema Horizontal.
- c) Subsistema Backbone.
- d) Subsistema Administración.


Solución a Desarrollar

Se requiere una solución de cableado estructurado, que considere el tendido de Datos y eléctrico para cada puesto de trabajo especificado, centralizados en un Rack de piso de comunicaciones sobrepuesto y cables de usuario; lo cual debe ser desarrollado en base a la metodología anteriormente señalada desde el Subsistema Área de trabajo hasta el Subsistema de Administración.

De acuerdo con lo solicitado, el proyecto debe estar compuesto por la interconexión de las diferentes áreas de trabajo definidas, con Rack de telecomunicaciones a las cuales se les debe proveer de un medio confiable, seguro y de alta tecnología, que permita satisfacer las necesidades de interconexión para los servicios de comunicaciones.

La solución propuesta para el sistema de cableado estructurado debe cumplir como mínimo, con el estándar EIA/TIA 568 B, considerando una topología en estrella física, compuesta por cable UTP (Unshielded Twisted Pair) Cat6 para Datos como mínimo para edificios, centralizada en el Rack o Bastidor de comunicaciones del tribunal (ver punto "Diagrama lógico de conexión de puestos de trabajo").

Diagrama lógico de conexión de puestos de trabajo

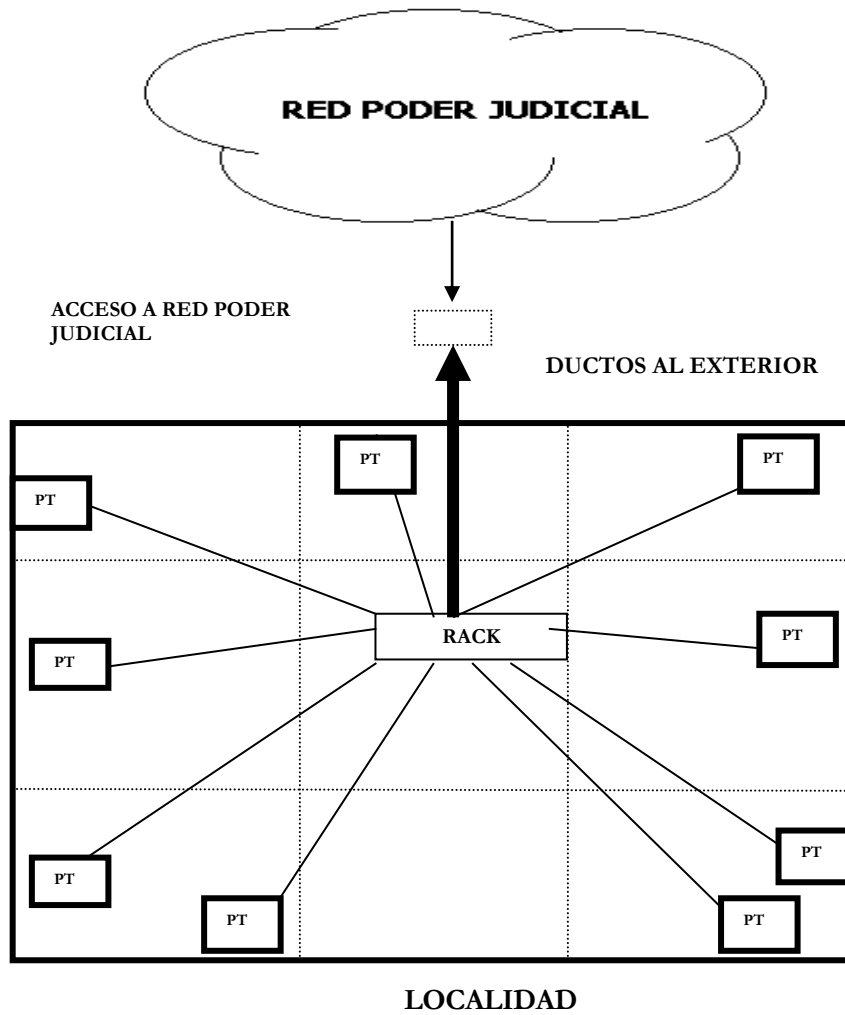


Dónde:



Representa el lugar de acceso a la Red del Poder Judicial (acceso al Tribunal (Bastidor de Comunicaciones))



Ductos de conexión con el exterior



Bastidor de Comunicaciones del Tribunal



Puesto de Trabajo (Computador Personal)



Canalizaciones y cables de datos (desde el usuario al patch panel)

La representación anterior, es de tipo lógico y pretende esquematizar el tipo de solución requerida, la cual consiste en la habilitación de una red interna en topología estrella centralizada en un Rack de comunicaciones, el cual a través de ductos se conecta al exterior del tribunal a la red del Poder Judicial.

7.- Requerimientos Técnicos del Cableado Estructurado

A continuación, se describen las consideraciones técnicas mínimas que deben ser consideradas en la propuesta técnica.

Cableado Horizontal UTP

Involucra la integración de los componentes y medios de transmisión, utilizando tecnología de cobre, para la conexión de las salidas de información con cable UTP (Unshielded Twisted Pair) interior de uso general, libre de halógeno, calibre 24 AWG, Cat6, según corresponda, para Datos, en topología estrella física, de acuerdo con el estándar EIA/TIA 568 B. Este subsistema horizontal comprende toma modular de 8 contactos RJ 45, con conexión posterior 110, para terminación de los cables de cobre en los puestos de trabajo. Este subsistema está compuesto por los siguientes subsistemas:

- a) Cable UTP **Cat6**
- b) Conectores RJ 45 de conexión UTP y Faceplate
- c) Patch panel UTP
- d) Patch Cord UTP
- e) User Cords UTP
- f) Rótulos de Cableado
- g) Fijaciones de Cableado.

A continuación, se describe cada uno de estos puntos:

Cable UTP Cat6

El cable UTP seleccionado para el cableado horizontal de señales de Datos, debe formar parte de la familia de los cables de cobre de alto rendimiento para Cat6, certificados para uso en los Subsistemas Backbone (ascendente) y Horizontal.

Debe tener característica nonplenum, libre de halógeno y estar compuesto por conductores sólidos calibre 24 AWG, con aislación exterior de polietileno de alta densidad, armado en 4 grupos de 2 conductores trenzados cada uno, con aislación de PVC.

PARÁMETRO	CARACTERÍSTICAS
Tipo de cable	Multipar interior, UTP, Unifilar, para aplicación general
Cantidad de pares	4 pares
Categoría	Cat6
Calibre	# 24 AWG
Estándar de diseño	ANSI/EIA/TIA-568B TSB-37
Certificación	UL, CSA, ANSI X3T9.5 (TPPMD)

Conectores RJ 45 de Conexión UTP y Face Plate.

Los conectores RJ 45 de conexión o salidas de información deben estar diseñados para montarse sobre placas de una perforación, con conectores modulares de 8 contactos de acuerdo con las especificaciones exigidas por el estándar EIA/TIA-568 TSB-40 para Cat6, con codificación de colores especificada por EIA/TIA 568B.

PARÁMETRO	CARACTERÍSTICAS
Dimensiones Face Plate	71x117 mm
Material de Face Plate/Modulo	Plástico
Montaje	Sobrepuesto

Fijación	Tornillos separados a 82 mm. (aprox.)
Categoría	Cat6
Tipo de Modulo	RJ-45, 8 contactos 8 posiciones
Sistema de conexión Posterior	110
Calibre del Cable	# 22 a 26 AWG
Estándar de Diseño Y Cableado	ANSI/EIA/TIA-568B SP-2840 Y TSB 40
Certificación	UL, CSA, FCCC parte 68, IEC test 5b

User Cords UTP

El cable para la estación de trabajo o user cord seleccionado para el cableado horizontal UTP, debe formar parte de la familia de cables de conexión para uso en los Subsistemas Horizontal y Administración, color gris, de 1.5 mts. de longitud mínima.

El cable está formado por 8 conductores multifilares calibre 24 AWG, con conector RJ 45 volante macho en ambos extremos en un arreglo de 4 pares y cumple con los requerimientos para Cat6, establecidos por EIA/TIA 568B.

PARÁMETRO	CARACTERÍSTICAS
Longitud	1.5 mt. mínimo
Tipo de conectores en los extremos	RJ-45/RJ-45 de 8 contactos, macho volante
Categoría	Cat6
Tipo de cable	UTP multifilar categoría 6.
Cantidad de pares	4 pares
Calibre del cable	# 24 AWG
Protección del cable	Chaqueta PVC
Estándar de diseño y cableado	ANSI/EIA/TIA-568B Y TSB 36
Certificación	UL

Rótulos de Cableado

La rotulación debe considerar las recomendaciones establecidas para el estándar EIA-606.

PARÁMETRO	CARACTERÍSTICAS
Cable utp	Cinta adhesiva sello mask de 9 mm. de ancho mínimo o similar, a ser aplicada cada 4 mts
Patch panel	Placa acrílica o Gravoply azul de 10x15 mm., con letras bajo relieve
Ductos	Placa acrílica o Gravoply negro de 60x80 mm., con letras bajo relieve
Patch cords y user cords	Collarín colring con rótulo transparente de 2.4x95 mm.
Roseta de conexión	Placa acrílica o Gravoply azul de 30x10 mm., con letras bajo relieve
Nomenclatura	Según corresponda.

Fijaciones de Cableado

La fijación de los cables de cruzadas en los gabinetes debe realizarse con elementos guías cables, que permita salidas de cables horizontales y verticales en los extremos.

PARÁMETRO	CARACTERÍSTICAS
Cable utp	Collarín colring ref. 320 32 o similar
Patch panel	Tornillos 12-24x5/8” y collarín colring ref. 320 32 o similar
Ductos	Base de atornillar para collarín colring ref. 320 72 o similar
Patch cords y user cords	Ordenador (de preferencia de plástico)

Backbone de Datos

Para la totalidad de los casos debe diseñarse una solución que soporte topología en estrella física dentro de las normas vigentes; en consecuencia, el backbone de datos debe ser propuesto sólo en caso de no ser posible una solución en base al criterio anteriormente definido.

La habilitación de un backbone, lleva consigo la habilitación de un medio de comunicación entre distintos armarios de comunicaciones y conexiones, los que deben contar con accesos en caso de fallas o mantenciones en la red.

8.- Puestos Eléctricos

Se debe considerar la instalación de puestos eléctricos tipo “volantes”, los cuales deben considerar que el cableado utilizado para los mismos debe soportar a lo menos la conexión de 4 CPU y 4 Monitores Led de 19” por cada línea eléctrica.

Este cableado debe quedar instalado al interior de canaleta tipo Legrand, de 100x50 como mínimo, con su respectivo separador para el cableado de datos en los escritorios instalados en las dependencias.

Los trabajos a realizar deben cumplir con la normativa vigente respecto a este tipo de instalaciones, particularmente, con la Norma Chilena de Electricidad NCH 4/2003 para instalaciones de interiores de baja tensión para recintos considerados como “local de reunión de personas” o la que al momento de la licitación se encuentre vigente.

En cada Puesto de Trabajo Computacional se tiene proyectada la instalación de un Computador Personal y un Monitor Led de 19”.

Cada Puesto de Trabajo, considera 3 módulos hembra Magic de seguridad, con capacidad de 10 Amperes (ref. 5100 Ticino), instalados en un módulo y montados en canaleta integrada al escritorio.

Los conductores serán EVA indicados en la tabla 8.6ª de la norma NCH 4/2003, libres de halógeno.

Actualmente en la sala grande, existen 16 puestos dobles triples magic de 16a y 16 puestos dobles nacionales, los cuales deben ser conectados en la nueva distribución según planos.

9.- Canalizaciones

El criterio general definido es el siguiente:

Entretechos y cielo americano, donde no exista escalerilla con espacio suficiente, considerar ducto PVC denso tipo conduit de Duratec, con su correspondiente ferretería y accesorio de fijación y exteriores con tubería MT.

Bajadas y perimetrales a la vista, considerar bandeja tipo Legrand, color blanco y/o marrón o madera, con todos los accesorios de terminación como tapas finales, ángulos interiores, ángulos exteriores, ángulos planos, derivación T.

Las canaletas deberán quedar adosadas a los escritorios a fin de no dejar nada al piso.

10.- Aumento de los Puestos de Trabajo

La Corporación a través del ITO, podrá aumentar o disminuir los puestos a instalar del total de puestos solicitados y el aumento o la rebaja estará de acuerdo al valor del puesto unitario indicado en el punto dos de la cartilla de presentación económica.

11.- Precauciones

Se solicita especial cuidado de no alterar las áreas vecinas o cercanas en las cuales se trabaje, como también otros sectores ya sea por el trabajo mismo a desarrollar como por el transporte de materiales, etc. Se deberá reponer cualquier deterioro que se produzca como consecuencia de la prestación del servicio, como, por ejemplo: Manchas en pinturas, en vidrios, etc., por lo cual se deberá tener presente que esta opción se exigirá ante cualquier evento que se produzca.

Aseo: Se deberá realizar en forma permanente para mantener las condiciones de higiene y seguridad, así como también se exigirá retirar en forma inmediata los desechos y excedentes resultantes del área de trabajo.

12.- Documentación a entregar una vez realizado el servicio

- Planos as-built del inmueble impreso en hoja doble carta indicando claramente la ubicación del rack o bastidor y puestos de trabajo (datos y eléctricos), con su correspondiente rotulación.
- Resultado detallado de las pruebas de certificación de señal de computación, de acuerdo al estándar de la categoría solicitada.
- Informe de los trabajos realizados, incluyendo fotografías de las obras antes y después de ejecutadas, en especial del Rack o bastidor de comunicaciones, puestos de trabajo y otras que considere la empresa relevante.
- Guía de productos entregados.

NOTA: De ser necesario, la empresa podrá agregar algún material, insumo o cualquier otro producto que no sea nombrado en estas bases y se considere indispensable para la realización de los trabajos.

13.- Requerimientos Especiales

Se deberá considerar la fijación de los escritorios a fin de evitar que estos tengan movimiento producto de terceros. Lo anterior, a fin de evitar que la canaleta adosada, la cual llevará el cableado de datos y eléctrico sufra algún tipo de deterioro producto del movimiento de estos escritorios.

Se deberá considerar la perforación del mobiliario (pasacables) a fin de poder conectar los cables del computador a la canaleta adosada al mueble por la parte inferior de la cubierta, considerando la tapa respectiva.

14.- Presentación de la Oferta

Los proveedores deberán enviar su cotización a través del Sistema de Información de Compras Públicas (www.mercadopublico.cl) dentro del plazo establecido en el llamado, conforme al artículo 55 del Reglamento CAPJ.

Se deberá completar el Anexo N°1 — Itemizado, adjunto al proceso. El oferente que no lo presente o lo presente incompleto quedará inadmisibles.

El Anexo deberá indicar obligatoriamente:

- **Datos del oferente:** razón social, RUT, representante legal, teléfono y correo electrónico de contacto
- **Precio** según lo establecido en Anexo N°1
- Plazo de ejecución en días corridos, contados desde la aceptación de la Orden de Compra.
- **Validez de la oferta: mínimo 30 días corridos**
- Certificado donde conste la experiencia en trabajos similares (Órdenes de Compra o Contratos con antigüedad no mayor a 3 años).

La oferta deberá incluir todos los gastos asociados a la ejecución de los trabajos: materiales, mano de obra, herramientas, equipos, logística, EPP, aseo y retiro de escombros.

Se tendrán por no escritas las remisiones que efectúen los oferentes a enlaces o páginas web para completar la oferta.

15.- PLAZO Y HORARIO

La empresa deberá finalizar los trabajos en un **plazo máximo de 5 días hábiles**, contados desde la entrega del terreno. En caso de incumplimiento, se aplicará una multa de 3 UF por cada día de atraso.

El horario de trabajo será de lunes a viernes, entre las 08:00 y las 16:00 horas.

El plazo ofertado por el proveedor comenzará a regir desde que las dependencias sean puestas a disposición

16.- Visita a terreno obligatoria

Con la finalidad de que los oferentes puedan revisar en terreno las condiciones del trabajo a realizar, se establece visita a terreno obligatoria conforme al siguiente detalle:

Fecha: Martes 07/07/2026

Horario: 11:00 am

Dirección: Av. Pedro Montt N° 1606. Torre A piso 10

17.- Aceptación de los Términos de Referencia

El contratista en el momento de cotizar acepta todas las condiciones dispuestas en los presentes términos de referencia. La validez de la oferta debe ser de al menos 30 días. Será causal de inadmisibilidad no cumplir con lo señalado en este punto.

18.- Facturación

La factura deberá emitirse una vez efectuada la entrega total y subsanadas todas las observaciones que pudieren surgir.

Datos de facturación:

- **Razón Social:** Corporación Administrativa del Poder Judicial
- **RUT:** 60.301.001-9
- **Dirección:** Compañía de Jesús N° 1325, Santiago
- **Giro:** Gobierno Central

La factura deberá enviarse en formato XML al correo: 60301001-9@prd.inbox.febos.cl

El sistema rechaza automáticamente facturas no recepcionadas en dicho formato una vez transcurridas 72 horas desde su envío al SII, por lo que el envío dentro de ese plazo es obligatorio.

Asimismo, deberá remitirse la documentación al correo: facturas_zonalsantiago@pjud.cl

En caso de resultar adjudicado, el proveedor deberá completar la ficha de proveedores que será enviada vía correo electrónico, incluyendo datos bancarios para transferencia