

BASES TECNICAS BASES TÉCNICAS – MODIFICACIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y MURO DIVISORIO INTERIOR, HOSPITAL LONQUIMAY.

El presente documento tiene por objeto definir los requisitos para la ejecución de diversas obras de mejoramiento, fabricación e instalación de ventanas y una division interior en dependencias del Hospital Comunitario e Intercultural de Lonquimay, con el propósito de optimizar la funcionalidad de los espacios, mejorar las condiciones de atención y fortalecer la seguridad de funcionarios y usuarios. Esta intervención contempla las siguientes modificaciones:

1. Sustitución de vidrios termopanel existentes por vidrios laminados de seguridad.
2. Reemplazo de ventanas de apertura abatible por ventanas tipo guillotina.
3. Fabricación e instalación de muro divisorio vidriado con puerta abatible para la sectorización y separación de espacios.

Estas bases técnicas establecen los requisitos mínimos que deben cumplir los materiales, procesos de instalación y terminaciones, así como los criterios de evaluación para la correcta ejecución del proyecto.

Asimismo, el adjudicado deberá contemplar el suministro de materiales, fabricación, transporte, montaje, fijaciones, sellos, herrajes y cualquier elemento necesario para garantizar una instalación segura, funcional y estéticamente compatible con las dependencias intervenidas, y respondan a criterios de durabilidad, eficiencia y seguridad.

Los oferentes deberán considerar la ejecución integral de cada proyecto, incluyendo levantamiento de medidas en terreno, compatibilidad con las estructuras existentes y entrega de las obras completamente terminadas y operativas.

1.- GARANTÍA

La garantía mínima requerida es de 12 meses e incluye los trabajos realizados, así como la fabricación, y los materiales.

2.- CONTROL

El personal técnico de mantención del Hospital Lonquimay, realizará control y supervisión en terreno del cumplimiento de la oferta técnica propuesta por la Empresa adjudicada y su infracción podrá constituir un incumplimiento de las obligaciones del contrato que dé lugar a la aplicación de multas.

En caso de que surjan diferencias o puntos no definidos, estos serán aclarados y establecidos por representante del hospital Lonquimay.

3.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

3.1.- Todos los trabajos ejecutados deberán ser recepcionados y firmados por el personal de Mantención y/o Jefe de Mantención o quien este designe para tal efecto.

3.2.- Cualquier daño directo o indirecto causado a bienes o infraestructura como consecuencia de los trabajos será responsabilidad de la empresa adjudicada, incluyendo su reparación o restitución a condiciones normales.

3.3.- Una vez concluidos los trabajos encomendados, la empresa deberá adoptar las medidas necesarias para entregar el sector de trabajo en perfecto estado de limpieza y orden.

Consecuente con lo anterior, todo el material o producto, resultante de la ejecución de los servicios ejecutados, deberá ser retirado por la empresa adjudicada, sin que esto represente un cobro adicional para el Hospital Lonquimay.

4.-DESARROLLO

4.1.- CAMBIO DE VENTANA ABATIBLE, OFICINA ADMISION.

Modelo y diseño de ventana actual

Se requiere la modificación de ventana existente mediante el retiro de la hoja abatible central y del paño fijo lateral izquierdo, manteniendo operativo y sin intervención el paño fijo lateral derecho. La nueva solución considera la fabricación e instalación de dos ventanas tipo guillotina y un paño fijo central, incluyendo perfiles, sellos, fijaciones, ajustes y terminaciones necesarias para su correcta instalación y funcionamiento

La nueva ventana deberá mantener dimensiones y materialidad similares a las del marco existente, el cual es de aluminio color blanco (según se muestra en las imágenes). El vidrio especificado para esta nueva hoja será laminado de 6 mm de espesor, con el objetivo de facilitar su manipulación y mejorar la seguridad ante eventuales daños o quebraduras.

La nueva ventana deberá ser completamente compatible con el sistema de anclaje y fijación actual, asegurando un ajuste preciso y una instalación segura dentro de las condiciones del marco existente.

Se adjuntan imágenes de la ventana actual.



4.2- CAMBIO DE VENTANA ABATIBLE, OFICINA OIRS

Modelo y diseño de ventana actual: (OIRS)

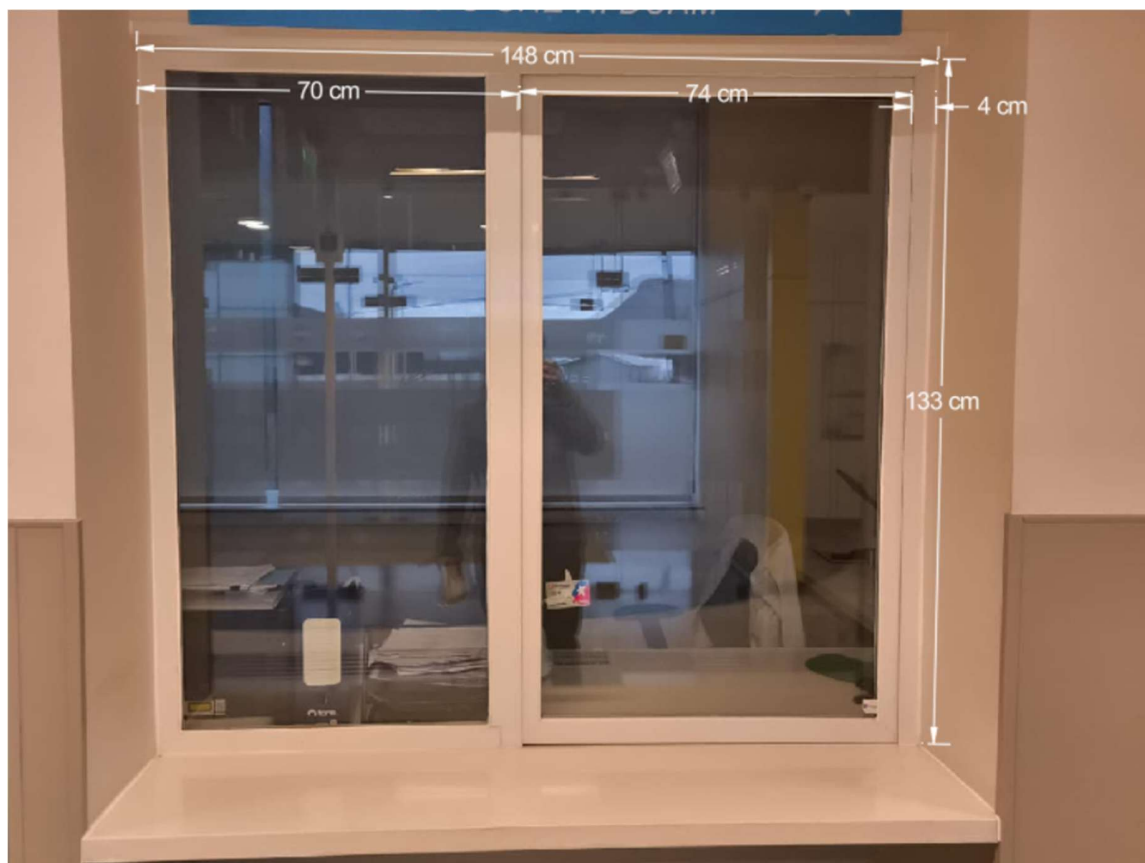


Ilustración 3 Ventana abatible recinto OIRS



Ilustración 4 Ventanas guillotinas proyectadas

Se requiere reemplazar la ventana existente por una nueva solución que mantenga dimensiones y materialidad similares. La nueva propuesta contempla la instalación de dos ventanas tipo guillotina, cada una con una hoja fija y una hoja móvil de desplazamiento vertical (ver ilustración 5).

Las nuevas ventanas deberán incorporar vidrio laminado de 6 mm, con el fin de reducir riesgos en caso de rotura y disminuir el peso para facilitar su apertura. Los marcos actuales, fabricados en aluminio color blanco, deberán ser mantenidos en cuanto a su materialidad para asegurar continuidad estética y funcional con la estructura existente.

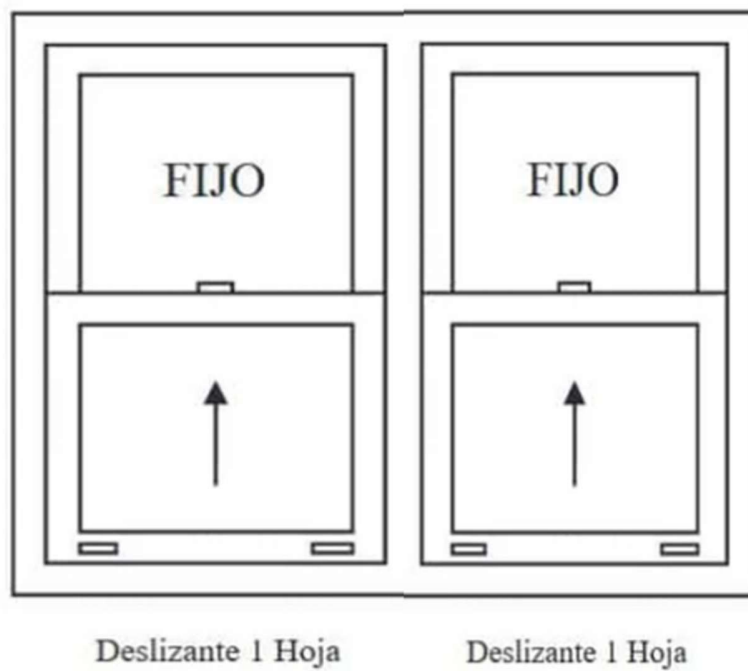


Ilustración 5, Ventana Proyectada con doble guillotina vertical.

4.3.- CAMBIO DE VIDRIOS DE VENTANAS GUILLOTINA.

Modelo y diseño de ventana actual: SEDILE (x2), Esterilización (x3), Toma de muestras(x1)

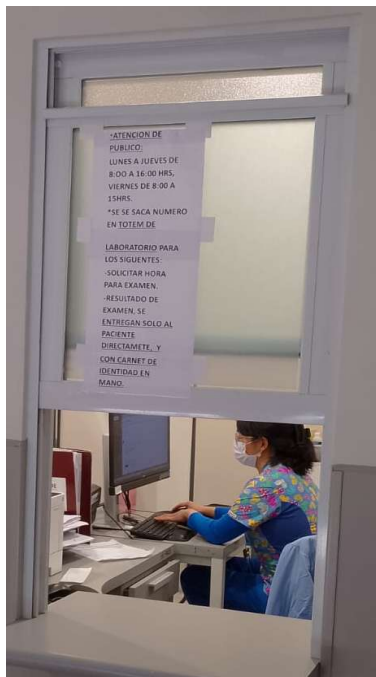
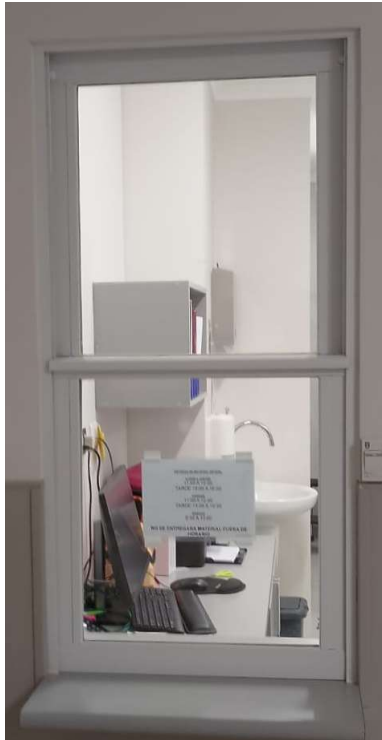


Ilustración 6 Ventanas referenciales a realizar cambio de vidrio.

Actualmente, existen 6 ventanas tipo guillotina con una hoja de apertura vertical. Estas cuentan con vidrios termopanel (20 mm), lo que incrementa su peso y dificulta su manipulación. Por lo anterior, se requiere reemplazar el vidrio termopanel únicamente de la hoja móvil por un vidrio laminado de 6 mm de espesor. Para su correcta instalación, deberá utilizarse un adaptador o soporte que asegure un montaje fijo, hermético y sin holguras dentro del marco de la ventana.

Se utilizará el mismo marco, el cual es desarmable.

Son 6 ventanas, que cuentan con vidrios de las siguientes medidas:

- Ancho: 48 cm
- Alto: 54 cm
- Espesor termopanel: 20 mm

Para todas estas se considera la misma modificación.

4.4.- FABRICACION E INSTALACION DE VENTANA GUILLOTINA.

Se requiere la fabricación e instalación de una ventana tipo guillotina de aluminio color blanco, destinada al recinto de laboratorio, manteniendo las mismas características constructivas, dimensiones y terminaciones de las ventanas existentes en el establecimiento, según imagen de referencia adjunta.

La ventana deberá ajustarse a las dimensiones del vano existente, respetando la modulación y estética de las instalaciones actuales, de manera de asegurar uniformidad arquitectónica y funcional con el resto de los recintos.

La solución estará compuesta por:

- Un paño fijo superior, de dimensiones equivalentes al diseño existente.
- Un paño móvil inferior tipo guillotina, con desplazamiento vertical y sistema de fijación que permita su operación segura y estable en diferentes posiciones de apertura.
- Perfilería de aluminio color blanco, de características similares a la utilizada actualmente en el establecimiento.
- Sellos, burletes, herrajes, guías, contrapesos o sistema mecánico equivalente, necesarios para garantizar un correcto funcionamiento y hermeticidad.

El acristalamiento deberá ejecutarse mediante vidrio laminado de 6 mm de espesor, proporcionando mayor seguridad frente a impactos y evitando el desprendimiento de fragmentos en caso de rotura.

El proveedor deberá considerar todos los elementos necesarios para la correcta fabricación, suministro, transporte e instalación de la ventana, incluyendo fijaciones, sellos perimetrales, ajustes, nivelación y terminaciones, asegurando una instalación firme, segura y compatible con la estructura existente.

La ventana instalada deberá presentar un funcionamiento suave, sin holguras ni interferencias, garantizando la estabilidad del paño móvil durante su operación y el adecuado cierre cuando se encuentre en posición de reposo.

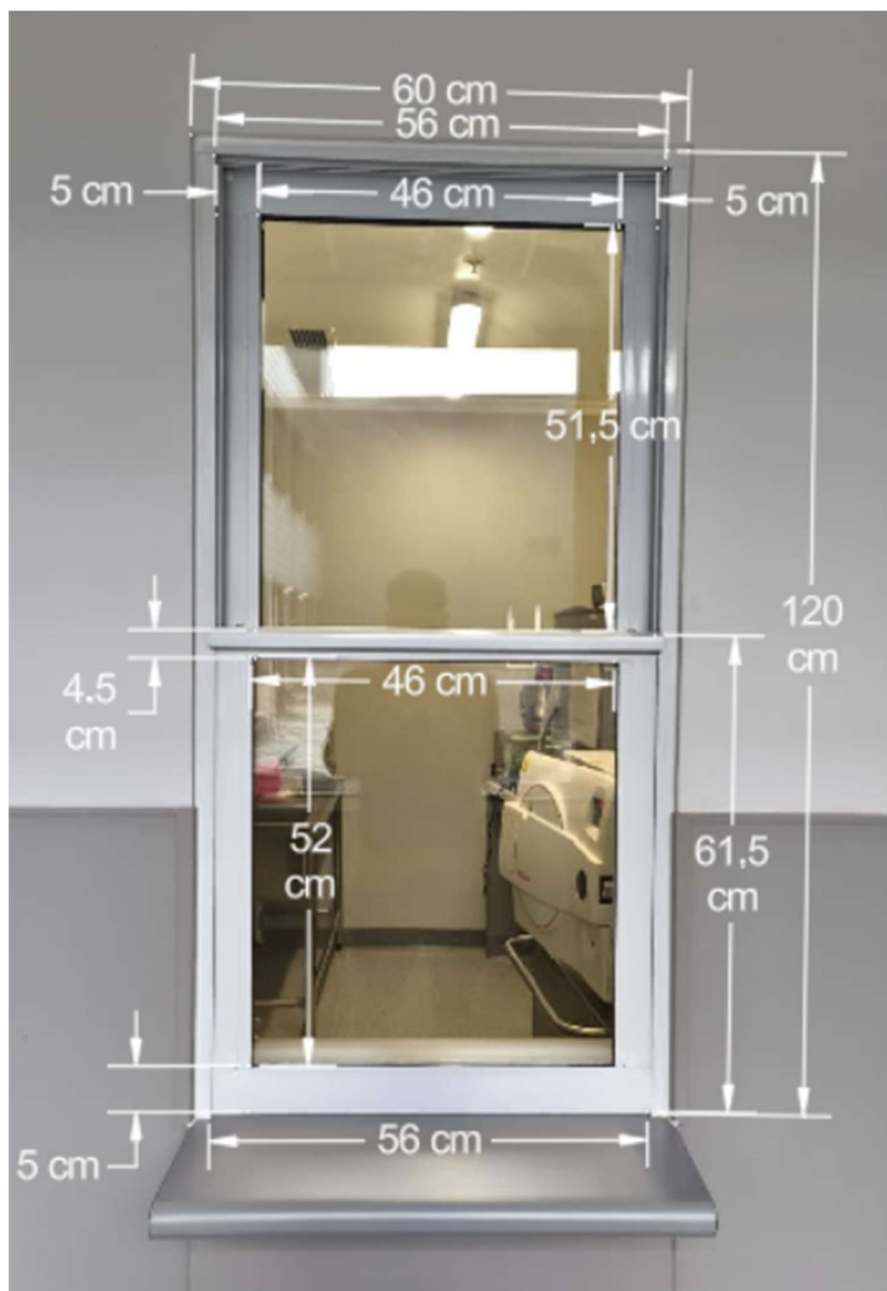


Ilustración 7 ventana guillotina referencial

4.4.- FABRICACION E INSTALACION DE DIVISION EN RECINTO SOME

Se requiere la fabricación e instalación de un muro divisorio interior modular para sectorización del recinto SOME, manteniendo una estética, dimensiones, materialidad y terminaciones similares a las existentes en el establecimiento. La solución deberá integrarse armónicamente con la infraestructura actual, respetando el estándar constructivo institucional.



Ilustración 8 Recinto Some vista interior.



Ilustración 9 Muro interior con puerta, Proyectado.

Características Generales

El muro divisorio deberá ejecutarse mediante perfilería de aluminio color blanco, extendiéndose desde el nivel de piso terminado (NPT) hasta el cielo existente, conformando una estructura rígida y autoportante, adecuadamente anclada a la infraestructura existente.

La configuración deberá considerar:

- Dos ventanas fijas laterales.
- Una puerta abatible central para circulación de funcionarios.

- Un paño fijo vidriado superior continuo sobre las ventanas y la puerta, destinado a favorecer el paso de luz natural entre recintos.
- Paños inferiores ciegos bajo las ventanas y la puerta, fabricados en aluminio, PVC blanco o panel equivalente de alta resistencia y fácil limpieza.
- Ventanas Fijas Laterales

Las ventanas fijas laterales deberán ubicarse a una altura comprendida entre 0,90 m y 2,15 m sobre Nivel de Piso Terminado (NPT), manteniendo proporciones similares a las observadas en la imagen de referencia.

Cada ventana deberá contemplar:

- Perfilería de aluminio color blanco.
- Vidrio laminado transparente de 6 mm de espesor.
- Sellos y terminaciones perimetrales que garanticen estabilidad, hermeticidad y facilidad de mantenimiento.
- Acabado uniforme y compatible con las ventanas existentes del establecimiento.

Puerta de Acceso

En el eje central del muro divisorio se deberá instalar una puerta abatible de aluminio color blanco, destinada exclusivamente a la circulación de funcionarios. La puerta deberá contemplar:

- Hoja simple de apertura abatible. (90 cm)
- Panel superior vidriado con vidrio laminado transparente de 6 mm.
- Panel inferior ciego, en continuidad con los paños inferiores del muro.
- Manilla, cerradura y accesorios similar al estándar del muro.
- Sistema de cierre y funcionamiento suave, sin holguras ni interferencias.

Sistema de Fijación y Montaje

El proveedor deberá considerar todos los elementos necesarios para la correcta instalación del muro divisorio, incluyendo:

- Anclajes mecánicos a piso, muros laterales y cielo.
- Refuerzos estructurales necesarios para garantizar estabilidad y rigidez.
- Sellos perimetrales.
- Ajustes, nivelación y aplome de toda la estructura.
- Terminaciones de encuentro con muros, piso y cielo existentes.

La solución deberá quedar completamente integrada a la infraestructura actual, sin deformaciones, filtraciones de luz no deseadas, holguras o elementos expuestos

3.- OTRAS CONSIDERACIONES

- Es obligación de la empresa prestadora de servicio proporcionar todos los elementos de protección personal a los trabajadores, como también todos los equipos, instrumentos, accesorios e implementos especiales, adecuados a las condiciones de riesgo específico, que podrían presentarse en el desarrollo del servicio.
- Velar por que los labores afecten lo menos posible, áreas críticas, para lo cual se deberá establecer un contacto continuo con representantes de hospital Lonquimay, quienes deberán coordinar internamente la liberación de recintos o áreas involucradas.
- Nunca intervenir sin coordinación previa con dirección hospitalaria.
- Realizar trabajos con la precaución de no generar impactos negativos en infraestructura hospitalaria, así como posibles activaciones de central de incendio, intrusión o similares.
- A este respecto, considérese que cualquier daño ya sea a terceros a bienes de la institución, serán de costo de la Empresa adjudicada, si el origen de los hechos fuera producto de una falta de prevención suya o de sus trabajadores.