



Sotomayor 2169 · Calama
Secretaría Comunal de Planificación y Coordinación

+56 55 2890 286

www.municipalidadcalama.cl

TÉRMINOS DE REFERENCIA **Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

OBRAS MENORES EN PERGOLA DE “COMITÉ DE ADELANTO NUEVO AMANECER, CALAMA”

Juntos por Calama






TÉRMINOS DE REFERENCIA COMPRA ÁGIL

MANDANTE	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA		
INSUMO, SERVICIO	BIEN	O	OBRAS MENORES EN PÉRGOLA DE "COMITÉ DE NUEVO AMANECER" INDEPENDENCIA NORTE, CALAMA

I.- ANTECEDENTES GENERALES

La Ilustre Municipalidad de Calama requiere contratar servicio de obras menores para intervenir un espacio comunitario. El sector a intervenir corresponde a la Sede Social NUEVO AMANECER ubicada específicamente calle Av. Granaderos número 4226 ubicada en la población Independencia Norte.

El sector a intervenir corresponde la Pérgola que se encuentra ubicado en sede "Comité de Adelanto Nuevo Amanecer", ubicada específicamente en **Av. Granaderos sector Independencia Norte**.

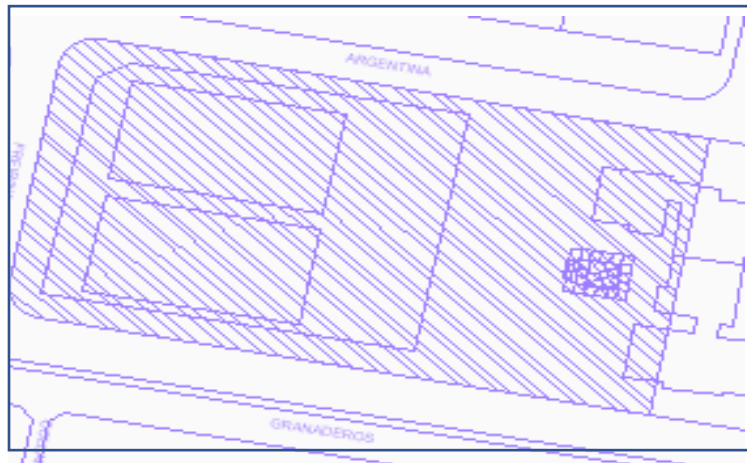

1.1 Visita a terreno

Se contempla una visita a terreno no obligatoria, la cual se realizará el segundo día hábil una vez publicada la oferta en el portal de Mercado Público a las 10:00 hrs desde las oficinas de Secplac (Sotomayor #2169, Calama)





1.2 Orden de compra

La empresa adjudicada contará con un plazo de **48 horas** para la aceptación de la orden de compra en la plataforma de Mercado Público (www.mercadopublico.cl). De no aceptar, se entenderá por rechazada.

1.3 Exigencias al ofertar

Se debe considerar dentro de la oferta todos los gastos que pueda incurrir la empresa para la ejecución del servicio. La Ilustre Municipalidad de Calama no cancelará ningún costo adicional al servicio.

El no cumplimiento de esta exigencia dará motivos suficientes para que la de por terminado el servicio de forma unilateral. Los costos asociados al proyecto serán de cargo de la empresa, por lo que **la Ilustre Municipalidad de Calama no cancelará ningún trabajo que no se encuentre terminado y a completa satisfacción en un 100% por parte de la Inspección Técnica del servicio.**

1.4 Tiempo de ejecución de los trabajos

Posterior a la aprobación de la orden de compra, se coordinará con el Inspector del servicio la entrega de terreno y el proveedor tendrá **15 días hábiles** para la ejecución del servicio. En el caso de que la empresa deba encargar suministros específicos fuera de la comuna, el tiempo que tome en llegar los productos a la obra, se considerarán como tiempos muertos, esta situación debe pasar por el VºBº del ITO de la obra.

1.5- Término de los trabajos y recepción del servicio.

Una vez terminadas las labores y el servicio contratado para el mejoramiento de ambas sedes vecinales, la empresa deberá informar al supervisor técnico del proyecto (STP) o ITO del proyecto. La Ilustre Municipalidad de Calama dispondrá un plazo de 3 días para realizar la recepción de las obras contratadas. De haber observaciones dentro de los trabajos realizados, se considerarán 3 días como máximo para poder resolver los trabajos observados. Se podrá acceder a más días dependiendo de la complejidad de las labores y de ser totalmente necesario y aprobado por el ITO.

1.6- Pago de los servicios

Una vez recepcionados los trabajos por el STP o ITO del proyecto, la Ilustre Municipalidad de Calama solicitará la facturación de los servicios en el cual el adjudicatario deberá presentar los siguientes documentos:





El Estado de Pago deberá ser presentado en original y en 1 copia:

- Carta dirigida al Supervisor Técnico del Proyecto (STP) solicitando autorización para emisión de factura.
- Factura dirigida a:

“Ilustre Municipalidad de Calama – IMC., R.U.T 69.020.200-K”

Con domicilio en calle Vicuña Mackenna N°2001, Calama

- Informe de Recepción Conforme dando cuenta del término de los servicios.
- Registro fotográfico
- En caso de realizar Factoring, se deberá notificar a la Unidad Técnica y presentar el correspondiente Certificado de Anotación en el Registro, emitido por el Servicio de Impuestos Internos.

La Ilustre municipalidad de Calama tendrá un plazo máximo de 8 días para su objeción, de estar en condiciones, el pago se efectuara dentro de un plazo máximo de 30 días corridos posterior a su misión para ser cancelada.

1.7.- Multas y Sanciones

La Ilustre Municipalidad de Calama efectuara el cobro de multas por cada día de atraso y corresponderá al 1% del monto total del contrato (IVA Incluido) por cada día de atraso en la entrega del servicio, con un tope de 5 días.

La multa no podrá exceder el 20% del monto total de la contratación (IVA Incluido) Si excediere dicha cantidad, la Ilustre Municipalidad de Calama podrá poner término anticipado a la contratación del bien o servicio.

1.8.- Limpieza de obra

La empresa deberá dejar en óptimas condiciones los lugares de trabajo y en pleno funcionamiento los servicios contratados. Se deberán retirar los escombros y material generados por los trabajos.

ALCANCES TÉCNICOS

Juntos por Calama





1.- Obras a considerar mejoramiento de la pérgola

1.1.- Retiro de material existente.

El recinto cuenta con una pérgola que se encuentra en estado “fuera de estándar” por lo que se requiere retirar el material existente que debe ser entregado a la representante de la sede.

2.- Pintura.

2.1.- Limpieza de estructuras

Se requiere una limpieza general a toda el área de las estructuras de la pérgola, retirar todas las impurezas en lo posible lavar previo a la aplicación de la pintura.

2.2.- Pintura óleo


Se contempla aplicar dos capas de pinturas Oleo brillante en todas las áreas de las estructuras de la pérgola.

3.- Pérgola

3.1.- Metal desplegado 27/12/4/1

Se contempla la adquisición de metal desplegado e instalación de forma correcta según detalles e indicaciones en planimetría esta debe ir fijado con soldadura cada 50 cm de distancia.

La pérgola debe estar cubierto con metal desplegado toda la, parte estructural

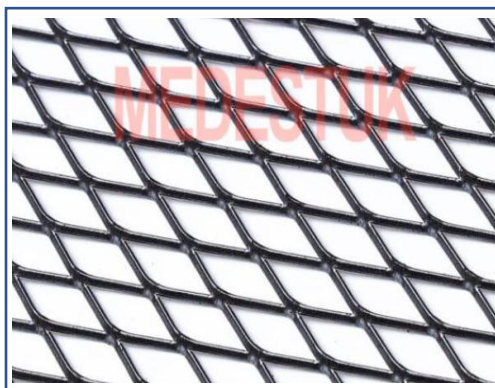



3.2.- Ángulo 20x20x2 mm

Se contempla la adquisición e instalación de ángulos laminado en caliente con dimensiones 20x20x 2 mm de espesor para cubrir en las juntas de la cúpula fijados con soldadura. Este debe ir en el perfil de la cúpula en las 4 esquinas, dos en cada pendón.

4.- Alumbrado

4.1.- Equipo Led Estanco x 2 c/ tubos

Se contempla la adquisición de equipos luminarias e instalación de forma correcta en la pérgola, las existentes retirar y debe ser entregado a la representante de la sede.



4.2.- Foco led

Se contempla la adquisición de un equipo led e instalarlo en la cúpula, este debe ser una equipo solar según la necesidad de los vecinos del sector.



4.3.- Canalización toma corriente

Se contempla la adquisición e instalación de dos tomacorrientes de 220 v en la parte superior de la pérgola por necesidad de los vecinos de la sede, esta debe ser con cubierto por tema de lluvia.





4.4.- Diferencial para toma corriente y enchufes

Se contempla la adquisición e instalación de dos diferenciales de carga eléctrica para proteger de las fugas de corriente y sobre cargas eléctricas.



4.5.- Fococelda

Se contempla la adquisición e instalación de forma correcta de una Fococelda en pérgola esta debe ser colindante con el alumbrado del área quincho y foco del centro de la cúpula.



5.- Quincho

5.1.- Bancas

Se contempla la adquisición e instalación de tres bancas en el sector del quincho Similar o igual a la imagen





5.2.- Basurero

Se contempla la adquisición e instalación un basurero en el sector del quincho
Similar o igual a la imagen



5.3.- Masetero y quincho

En esta partida se requiere aplicar dos capas de pintura de color laderillo para darle una imagen nueva, a la necesidad de los vecinos de la sede.

6.- Limpieza

6.1.- Aseo

La empresa deberá dejar en óptimas condiciones los lugares de trabajo y en pleno funcionamiento los servicios contratados. Se deberán retirar los escombros y material generados por los trabajos.

